

Arandelas


FYT
FIJAMOS EL MUNDO

1664000003000 FYT CAPELOTTI P30			
Material	Acero Galvanizado	Espesor Acero	0,8 mm.
Material Estanqueidad	Polietileno	Espesor Polietileno	3 mm.

Es un elemento de fijación para acompañar al tornillo, que aumenta la superficie de contacto del elemento a fijar y la cabeza del tornillo, y hace de cierre estanco en el orificio de penetración del tornillo.
Se compone de dos elementos , chapa y aislante, unidos en un solo cuerpo.
Se fabrica con varios tipos de tamaño y colores, adaptandose a cualquier tipo de panel, chapa perfilada o placa translucida.

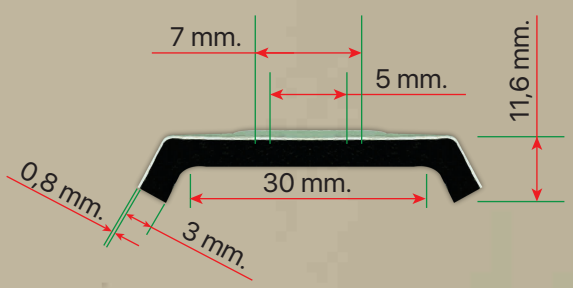

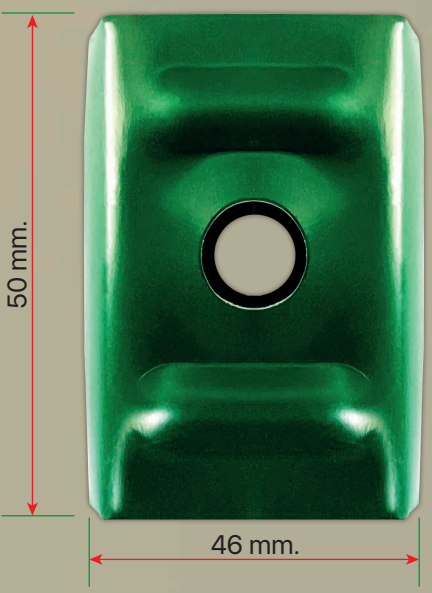

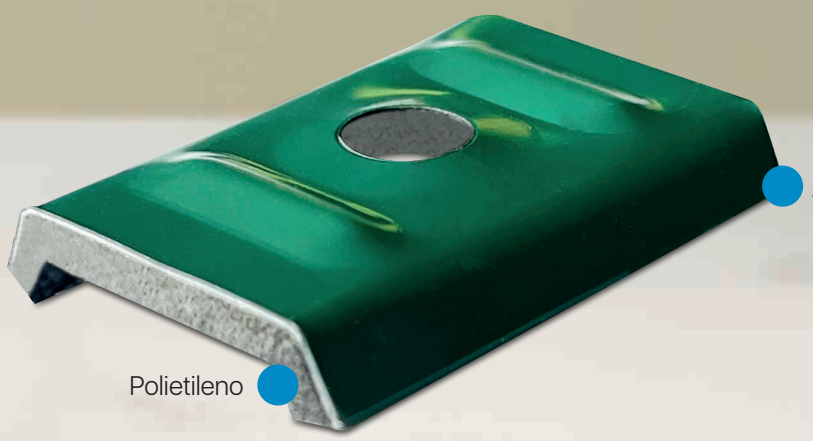

Arandelas

1664000003000 FYT CAPELOTTI P30

FYT
FIJAMOS EL MUNDO

Ficha Técnica Polietileno Reticulado 33 kg/m³

Propiedades	Norma	Unidad	Valor
Densidad	ISO 845	kg/m³	33
Resistencia a la Tracción			
Longitudinal	ISO 1798	Mpa	0,34
Transversal	ISO 1798	Mpa	0,29
Resistencia a la Tracción			
Longitudinal	ISO 1798	%	120
Transversal	ISO 1798	%	125
Resistencia a la Tracción			
10 %	ISO 3386/1	kPa	22
25 %	ISO 3386/1	kPa	44
50 %	ISO 3386/1	kPa	106
Resistencia a la Tracción			
A las 0,5 h	ISO 1856	%	16,0
A las 24 h	ISO 1856	%	8,0
Resistencia a la Tracción			
A las 0,5 h	ISO 1856	%	38,0
A las 24 h	ISO 1856	%	27,0
Resistencia a la Tracción			
Tª limite de no fragilidad	DIN 51949	°C	-40
Estabilidad dimensional	DIN 53431	°C	90
Resistencia a la Tracción			
< 100 mm/min	ISO 3795	Espesor (mm)	> 7,0
Resistencia a la Tracción			
A 0ºC	UNE 92201	W/m°k	0,041
A 20ºC	UNE 92201	W/m°k	0,042
Resistencia a la Tracción			
μ	UNE 12086	1	870
Resistencia a la Tracción			
A 28 días	UNE 12087	%	0,745

* Los datos de esta Ficha Técnica, han sido remitidos por nuestro proveedor, y obtenidos por su Departamento de Calidad

TÜV NORD PN-EN ISO 9001

Arandelas

www.faytexsl.com C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca · 28914 Leganés Madrid España +34 916 945 561