DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

De acuerdo al anexo III del reglamento (UE) Nº 305/2011 regulación para productos de construcción

Nº: FYT-166000480160G

1-	Código de identificación única del producto:	166000480160G
2-	Identificación del producto de construcción:	Ver etiqueta del producto
3-	Uso previsto del producto:	Proporcionar estanqueidad a la unión entre fijación y estructura y dotar a ésta de resistencia al pull-over.
4-	Dirección de contacto del fabricante	Fijaciones FYT, S.L. C/Camino Polvoranca, 6 28914 Leganés (Madrid) España
5-	Nombre de contacto del rep. Autorizado	No aplica
6-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto según anexo V	4
7-	Nombre y número de identificación del organismo notificado	No aplica
8-	Nombre y número de evaluación técnica europea	No aplica
9-	Prestaciones declaradas	

Características esenciales	**Prestaciones**	**Especificaciones técnicas**
Dimensiones y tolerancia	Según especificaciones técnicas	-
Dureza y alargamiento	Según Anexo 1	-
Material de la arandela	Acero Galvanizado	Acero Galvanizado
Material estanqueidad	EPDM	Etileno Propileno Dieno tipo M ASTM

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4. Firmado por y en nombre del fabricante por:

Enrique Capilla, Director Técnico

Leganés, 23 de Marzo de 2020


Faytex, S.L./Fijaciones FYT, S.L.
C/ Camino Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca 28914 Leganés (Madrid) España
Tel: +34916945561/+34916942861. Fax: +34916948910
E-Mails: empresa@faytexsl.com / empresa@fyt.es
Web: www.faytexsl.com / www.fyt.es

Anexo 1: Ficha técnica del producto


Arandelas

FYT
FIJAMOS EL MUNDO

1660004801606 FYT WASHER G 16 4,8			
Material	Acero Galvanizado	Diámetro exterior	16 mm.
Material Estanqueidad	EPDM	Diámetro interior	4,8 mm.
Tratamiento térmico	Austenitización + Temple + Revenido	Espesor Acero	0,8 mm.
Protección corrosión	Galvanizado	Espesor EPDM	2 mm.

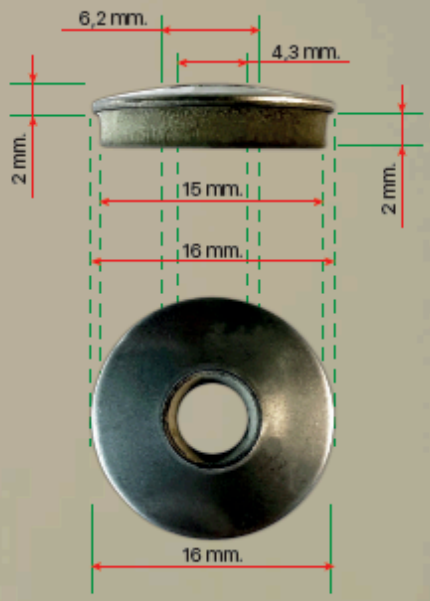

PROPIEDADES FISICAS DEL EPDM		
Dureza	Resistencia a tracción	Alargamiento máximo
65 - 74 Sha	7 Mpa	250%

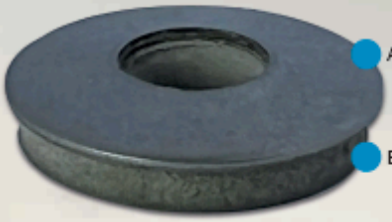

Arandelas

www.faytexsl.com C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca - 28914 Leganés Madrid España +34 916 945 561

Faytex, S.L./Fijaciones FYT, S.L.
C/ Camino Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca 28914 Leganés (Madrid) España
Tel: +34916945561/+34916942861. Fax: +34916948910
E-Mails: empresa@faytexsl.com / empresa@fyt.es
Web: www.faytexsl.com / www.fyt.es