FYT

FIJAMOS EL MUNDO



2025



www.faytexsl.com



CUBIERTA CONVENCIONAL

FYT
FIJAMOS EL MUNDO

FIJAMOS EL MUNDO

Nuestro Departamento de Ventas

Pedidos

empresa@faytexsl.com

Telf.: +34 916 942 861 / +34 916 945 561

Fax.: +34 916 948 910

C/ Camino de Polvoranca, 6 28914 Leganés, Madrid

www.faytexsl.com



FIJAMOS EL MUNDO

CUBIERTA CONVECIONAL

01 Introducción Pág. 05

02 Inox Pág. 09

03 Zincado Pág. 25

04 Fijaciones CE Pág. 65

05 Bi-Metal Pág. 79

06 Nylon Pág. 97

07 Tacos Pág. 105

08 Arandelas Pág. 111

09 Remaches Pág. 117



Proyecto: Centro Botín

Ejecución: Cubiertas y Fachadas

Localización: Santander, España

www.faytexsl.com



Durante los últimos años el grupo de empresas Faytex, S.L. / Fijaciones FYT ayuda a sus clientes a desarrollar las mejores soluciones del mercado para la fijación de cerramientos industriales en estructuras metálicas, de hormigón o mixtas.

Nuestro equipo de trabajo combina una experiencia de más de 30 años en el sector con un equipo joven que nos permite poner a disposición de nuestros clientes las últimas novedades en fijación ajustadas a las necesidades del mercado.

Nuestros esfuerzos se orientan a satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Para ello disponemos de la gama más completa y especializada del mercado con longitudes máximas de hasta 300 mm. Hemos creado un nuevo departamento técnico de asistencia al cliente con la intención de estar aún más cerca de sus necesidades. Este departamento se encarga de aconsejar la mejor solución para cada aplicación. Estaremos a su disposición para ayudarle a solucionar cualquier problema técnico o de cualquier otra índole ofreciendo siempre la solución que mejor se adapte a sus necesidades.



Los productos del grupo son de la mejor calidad y garantía. Controlamos todos los envíos que llegan a nuestros almacenes centrales y centramos nuestra actividad en poder dar siempre el mejor servicio hasta hoy.

FAYTEX, S.L. / Fijaciones FYT ha implantado y aplica un sistema de calidad para el área de comercialización, distribución de tornillería y sistemas de fijación para la construcción metálica y la industria.

Mediante auditorías realizadas anualmente por la empresa certificadora, se verifica el cumplimiento de las exigencias recogidas en la norma ISO 9001:2000. El objetivo básico del sistema de gestión de calidad es conseguir la plena satisfacción de los clientes en calidad y servicio.



TÜVNORD

Certificado

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
ISO 9001:2015

El organismo de certificación TÜV NORD CERT GmbH confirma por la presente, en base a la auditoría, la valoración y la decisión de certificación efectuadas según la norma ISO/IEC 17021-1:2015, que la organización

Fijaciones Fyt S.L.
C / Camino Polvoranca 6 - Pol. Ind. Polvoranca
28914 Leganés (Madrid)
España

FYT FIJAMOS EL MUNDO

utiliza un sistema de gestión que cumple los requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2015 y que dicha conformidad será objeto de supervisión durante la vigencia del certificado de 3 años.

Alcance

Venta y distribución de tornillería y elementos de fijación para la construcción metálica y la industria.

Nº de certificado: 44 100 23510091
Nº de informe de auditoría: 231052

Válido desde 2023-12-20
Válido hasta 2026-03-10

Essen, 2023-12-20

Órgano de certificación del TÜV NORD CERT GmbH

Visite nuestra base de datos para verificar la validez de este certificado.

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com

IAF DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-12007-01-00

TÜV®

TÜVNORDGROUP



TÜVNORD

Certificate

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Management system as per
ISO 9001:2015

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

Fijaciones Fyt S.L.
C / Camino Polvoranca 6 - Pol. Ind. Polvoranca
28914 Leganés (Madrid)
Spain

FYT FIJAMOS EL MUNDO

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 9001:2015 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

Scope

Screws and fasteners sale and distribution for metallic construction and industry.

Certificate Registration No. 44 100 23510091
Audit Report No. 231052

Valid from 2023-12-20
Valid until 2026-03-10

Essen, 2023-12-20

Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH

Visit our database to verify the validity of this certificate.

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com

IAF DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-12007-01-00

TÜV®

TÜVNORDGROUP


Certificado CE



Protección frente al Fuego



Acero Inoxidable AISI 304



Acero Inoxidable AISI 316


Viga laminado en Caliente


Viga laminado en Frio


Viga de Hormigón


Cabeza Hexagonal


Cabeza Torx


Tornillo Autotaladrante


Pre-Taladro Necesario



Cabeza Hexagonal 7 mm



Cabeza Hexagonal 8 mm



Cabeza Hexagonal 10 mm



Cabeza Hexagonal 13 mm


Cosido de Chapa



Perfora el Aluminio


Tornillo para Madera



Recubrimiento Zincado plus



Protección Anticorrosión 450 Horas



Protección Anticorrosión 500 Horas



Protección Anticorrosión 1.000 Horas



Protección Anticorrosión 1.500 Horas



Poliamida



Poliestileno


Respeta Medio Ambiente



Temp. Extremas

FYT
UNIMOS EL MUNDO

2. Inox





i-FYT
RCH AB

Pág. 10



i-FYT
RCH MAD

Pág. 12



i-FYT
RCH BZ

Pág. 14



i-FYT
DK3

Pág. 16



i-FYT
DK3N

Pág. 18



i-FYT
EXP

Pág. 20




i-FYT
Tx3


Pág. 22


i-FYT RCH AB



Referencia Reference	ØDxL mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
0210006302000	6,3x20	0,5+0,5	10	8	1.000
0210006302500	6,3x25	0,5+0,5	15	8	1.000
0210006303200	6,3x32	0,5+0,5	22	8	1.000
0210006303800	6,3x38	0,5+0,5	28	8	1.000
0210006305000	6,3x50	0,5+0,5	40	8	1.000
0210006306500	6,3x65	0,5+0,5	55	8	1.000
0210006307500	6,3x75	0,5+0,5	65	8	1.000
0210006308000	6,3x80	0,5+0,5	70	8	1.000
0210006309000	6,3x90	0,5+0,5	80	8	1.000
0210006310000	6,3x100	0,5+0,5	90	8	1.000
0210006311500	6,3x115	0,5+0,5	105	8	1.000
0210006313000	6,3x130	0,5+0,5	120	8	1.000
0210006315000	6,3x150	0,5+0,5	140	8	1.000
0210006317500	6,3x175	0,5+0,5	165	8	1.000
0210006320000	6,3x200	0,5+0,5	190	8	1.000
0210006328000	6,3x280	0,5+0,5	270	8	1.000

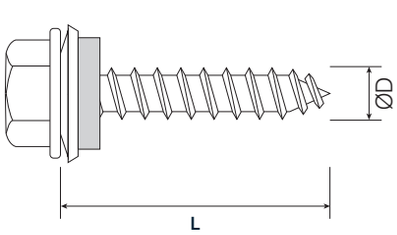

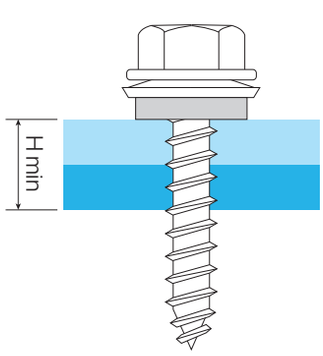

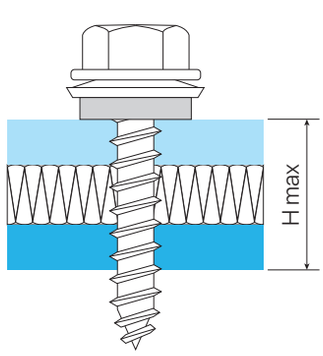

Todos los tornillos i-FYT RCH AB necesitan un taladro previo a su instalación. En la siguiente tabla aparecen los diámetros de taladro recomendado para cada aplicación.

Material Material	Taladro Drill
Acero hasta 1,5 mm.	Ø 5 mm.
Acero de 1,5 a 4 mm.	Ø 5,3 mm.
Acero de 4 a 5 mm.	Ø 5,6 mm.
Acero de 5 a 6 mm.	Ø 5,7 mm.
Acero de 6 a 8 mm.	Ø 5,8 mm.
Madera	Ø 4 mm. Empotramiento recomendado: 35 mm.
Hormigón	Necesario taco Nylon Ø 8 x 40 mm.

ACABADOS i-FYT RCH AB




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:


Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	I16 +I6	I18 +I8	I25 +I5	I16 N +I6	I18 N +I8	I25 N +I5
						

RECUBRIMIENTO:

El **Acero Inoxidable AISI 304 (A2)**, añade a todas las características del tornillo i-FYT RCH AB de acero al carbono, la máxima protección frente a la corrosión de agentes externos.


Acero AISI 304 (A2)
C1-C2-C3-C4-C5


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


i-FYT RCH MAD



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
0210016501900	6,5x19	25	0,5+0,63	-	10	1.000
0210016502500	6,5x25	25	0,5+0,63	-	10	1.000
0210016503200	6,5x32	25	0,5+0,63	-	10	1.000
0210016503800	6,5x38	25	0,5+0,63	-	10	1.000
0210016505000	6,5x50	25	0,5+0,63	10	10	1.000
0210016506400	6,5x64	25	0,5+0,63	24	10	1.000
0210016507500	6,5x75	25	0,5+0,63	35	10	1.000
0210016509000	6,5x90	25	0,5+0,63	50	10	500
0210016510000	6,5x100	25	0,5+0,63	60	10	500
0210016511500	6,5x115	25	0,5+0,63	75	10	500
0210016513000	6,5x130	25	0,5+0,63	90	10	500
0210016515000	6,5x150	25	0,5+0,63	110	10	500
0210016517500	6,5x175	25	0,5+0,63	135	10	100
0210016520000	6,5x200	25	0,5+0,63	160	10	100
0210016522000	6,5x220	25	0,5+0,63	180	10	100
0210016524000	6,5x240	25	0,5+0,63	200	10	100
0210016526000	6,5x260	25	0,5+0,63	220	10	100

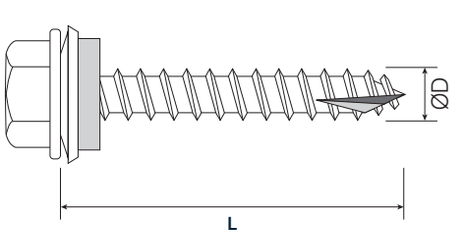

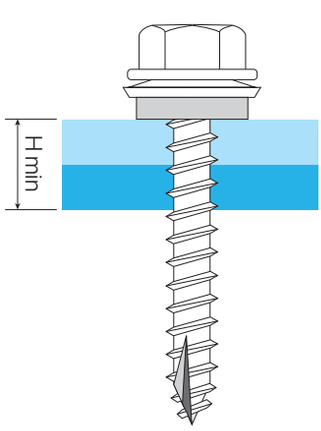

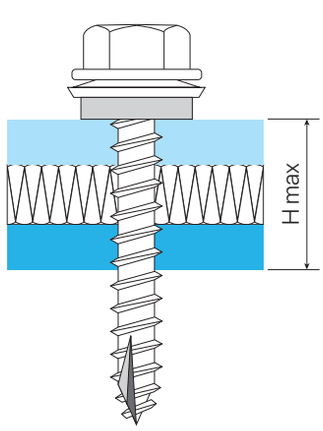

Los tornillos i-FYT RCH MAD poseen una punta fresada que le permite perforar tanto chapas de pequeño espesor como los perfiles de madera sin necesidad de taladro previo. Para espesores mayores se recomienda un taladro de Ø 4 mm y un empotramiento en madera de al menos 40 mm.



ACABADOS i-FYT RCH MAD




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	I16 +I6	I18 +I8	I16 N +I6	I18 N +I8
				

RECUBRIMIENTO:

El **Acero Inoxidable AISI 304 (A2)**, añade a todas las características del tornillo i-FYT RCH MAD de acero al carbono, la máxima protección frente a la corrosión de agentes externos.


Acero AISI 304 (A2)
C1-C2-C3-C4-C5


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


i-FYT RCH BZ



Referencia Reference	ØDxL mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
0210406302000	6,3x20	0,5+0,5	10	8	1.000
0210406302500	6,3x25	0,5+0,5	15	8	1.000
0210406303200	6,3x32	0,5+0,5	22	8	1.000
0210406303800	6,3x38	0,5+0,5	28	8	1.000
0210406305000	6,3x50	0,5+0,5	40	8	1.000
0210406306500	6,3x65	0,5+0,5	55	8	1.000
0210406307500	6,3x75	0,5+0,5	65	8	1.000
0210406308000	6,3x80	0,5+0,5	70	8	1.000
0210406309000	6,3x90	0,5+0,5	80	8	1.000
0210406310000	6,3x100	0,5+0,5	90	8	1.000
0210406311500	6,3x115	0,5+0,5	105	8	1.000
0210406313000	6,3x130	0,5+0,5	120	8	1.000
0210406315000	6,3x150	0,5+0,5	140	8	1.000
0210406317500	6,3x175	0,5+0,5	165	8	1.000
0210406320000	6,3x200	0,5+0,5	190	8	1.000
0210406328000	6,3x280	0,5+0,5	270	8	1.000

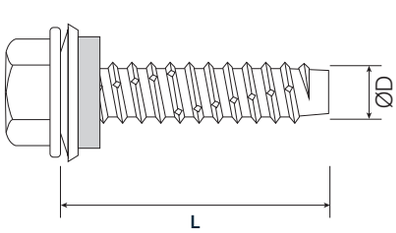

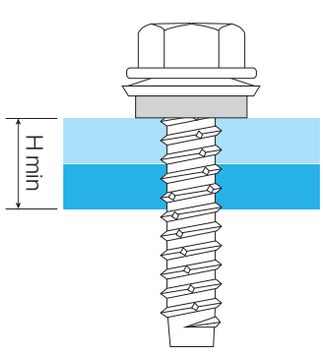

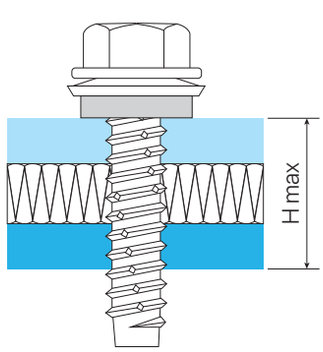

odos los tornillos i-FYT RCH BZ necesitan un taladro previo a su instalación. En la siguiente tabla aparecen los diámetros de taladro recomendado para cada aplicación.

Material Material	Taladro Drill
Acero hasta 1,5 mm.	Ø 5 mm.
Acero de 1,5 a 4 mm.	Ø 5,3 mm.
Acero de 4 a 5 mm.	Ø 5,6 mm.
Acero de 5 a 6 mm.	Ø 5,7 mm.
Acero de 6 a 8 mm.	Ø 5,8 mm.
Madera	Ø 4 mm. Empotramiento recomendado: 35 mm.
Hormigón	Necesario taco Nylon Ø 8 x 40 mm.

ACABADOS i-FYT RCH BZ




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:


Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	I16 +I6	I18 +I8	I25 +I5	I16 N +I6	I18 N +I8	I25 N +I5
						

RECUBRIMIENTO:

El **Acero Inoxidable AISI 304 (A2)**, añade a todas las características del tornillo i-FYT RCH BZ de acero al carbono, la máxima protección frente a la corrosión de agentes externos.


Acero AISI 304 (A2)
C1-C2-C3-C4-C5


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


i-FYT DK3



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
0211304801900	4,8x19	3	1,0+0,5	7	8	1.000
0211305502200	5,5x22	4	1,5+0,5	10	8	1.000
0211305502500	5,5x25	4	1,5+0,5	13	8	1.000
0211305503800	5,5x38	4	1,5+0,5	26	8	1.000
0211305505000	5,5x50	4	1,5+0,5	38	8	1.000
0211306302500	6,3x25	5	2,0+0,5	13	10	1.000

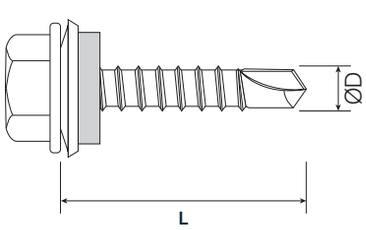





ACABADOS i-FYT DK3




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:


Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	I16 +I6	I18 +I8	I25 +I5	I16 N +I6	I18 N +I8	I25 N +I5
						

RECUBRIMIENTO:

El **Acero Inoxidable AISI 304 (A2)**, añade a todas las características del tornillo i-FYT DK3 de acero al carbono, la máxima protección frente a la corrosión de agentes externos.


Acero AISI 304 (A2)
C1-C2-C3-C4-C5


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


i-FYT DK3N



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
02163N5501900	5,5x19	5	1,5+0,5	9	ph-2	1.000
02163N5502200	5,5x22	5	1,5+0,5	12	ph-2	1.000
02163N5502500	5,5x25	5	1,5+0,5	15	ph-2	1.000
02163N5503200	5,5x32	5	1,5+0,5	22	ph-2	1.000
02163N5503800	5,5x38	5	1,5+0,5	28	ph-2	1.000
02163N5505000	5,5x50	5	1,5+0,5	40	ph-2	1.000
02163N5506000	5,5x60	5	1,5+0,5	50	ph-2	1.000







ACABADOS i-FYT DK3N




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	I16 +I6	I18 +I8	I16 N +I6	I18 N +I8
				

RECUBRIMIENTO:

El **Acero Inoxidable AISI 304 (A2)**, añade a todas las características del tornillo i-FYT DK3N de acero al carbono, la máxima protección frente a la corrosión de agentes externos.


Acero AISI 304 (A2)
C1-C2-C3-C4-C5


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


i-FYT EXP



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
02163X4201400	4,2x14	3	1,0+0,5	4	Ph	1.000
02163X4202200	4,2x22	3	1,0+0,5	12	Ph	1.000







ACABADOS i-FYT EXP




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





RECUBRIMIENTO:

El **Acero Inoxidable AISI 304 (A2)**, añade a todas las características del tornillo i-FYT EXP de acero al carbono, la máxima protección frente a la corrosión de agentes externos.


Acero AISI 304 (A2)
C1-C2-C3-C4-C5


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


i-FYT Tx3



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
02183T4802500	4,8x25	3	1,0+0,5	15	Tx20	1.000







ACABADOS i-FYT Tx3




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	I16 +I6	I18 +I8	I16 N +I6	I18 N +I8
				

RECUBRIMIENTO:

El **Acero Inoxidable AISI 304 (A2)**, añade a todas las características del tornillo i-FYT Tx3 de acero al carbono, la máxima protección frente a la corrosión de agentes externos.

Acero AISI 304 (A2)
C1-C2-C3-C4-C5

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

3. Zincado



FYT RCH

Pág. 26



FYT DK1

Pág. 28



FYT DK3

Pág. 30



FYT DK5

Pág. 32



FYT TKS

Pág. 34



FYT PANEL3

Pág. 36



FYT PANEL5

Pág. 38



FYT RSL

Pág. 40



FYT FYTHOR

Pág. 42



FYT DK3N

Pág. 44



FYT DK3P

Pág. 46



FYT WAFER

Pág. 48



FYT
EXP

Pág. 50



FYT
Fibro3

Pág. 52



FYT
Fibro5

Pág. 54



FYT
Tx1

Pág. 56



FYT
Tx3

Pág. 58



FYT
ALAS3

Pág. 60




FYT
ALAS5


Pág. 62


FYT RCH



Referencia Reference	ØDxL mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
1010006301300	6,3x13	0,5+0,5	3	10	1.000
1010006301900	6,3x19	0,5+0,5	9	10	1.000
1010006302500	6,3x25	0,5+0,5	15	10	1.000
1010006304000	6,3x40	0,5+0,5	30	10	1.000
1010006305000	6,3x50	0,5+0,5	40	10	1.000
1010006306000	6,3x60	0,5+0,5	50	10	1.000
1010006308000	6,3x80	0,5+0,5	70	10	1.000
1010006309000	6,3x90	0,5+0,5	80	10	1.000
1010006310000	6,3x100	0,5+0,5	90	10	1.000
1010006311000	6,3x110	0,5+0,5	100	10	1.000
1010006312000	6,3x120	0,5+0,5	110	10	1.000
1010006313000	6,3x130	0,5+0,5	120	10	1.000
1010006314000	6,3x140	0,5+0,5	130	10	1.000
1010006315000	6,3x150	0,5+0,5	140	10	1.000
1010006317000	6,3x170	0,5+0,5	160	10	1.000
1010006320000	6,3x200	0,5+0,5	190	10	1.000
1010006322000	6,3x220	0,5+0,5	210	10	1.000
1010006324000	6,3x240	0,5+0,5	230	10	1.000
1010006326000	6,3x260	0,5+0,5	250	10	1.000
1010007102500	7,1x25	0,5+0,5	15	10	1.000
1010007108000	7,1x80	0,5+0,5	70	10	1.000

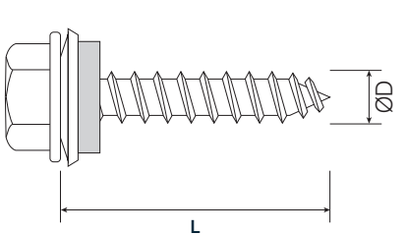

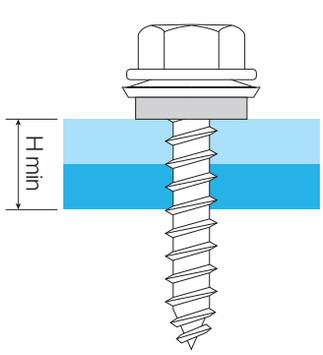

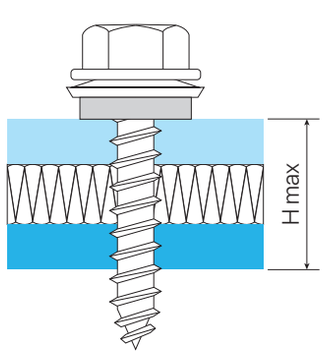

Todos los tornillos FYT RCH necesitan un taladro previo a su instalación. En la siguiente tabla aparecen los diámetros de taladro recomendado para cada aplicación.

Material Material	Taladro Drill
Acero hasta 1,5 mm.	Ø 5 mm.
Acero de 1,5 a 4 mm.	Ø 5,3 mm.
Acero de 4 a 5 mm.	Ø 5,6 mm.
Acero de 5 a 6 mm.	Ø 5,7 mm.
Acero de 6 a 8 mm.	Ø 5,8 mm.
Madera	Ø 4 mm. Empotramiento recomendado: 35 mm.
Hormigón	Necesario taco Nylon Ø 8 x 40 mm.



ACABADOS FYT RCH




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:


Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	G16 +G6	G18 +G8	G25 +G5	N16 +N6	N18 +N8	N25 +N5
						

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


FYT DK1



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
1011104801900	4,8x19	1,5	0,5+0,5	4	8	1.000
1011106302000	6,3x20	2,5	0,5+0,5	5	8	1.000
1011106302500	6,3x25	2,5	0,5+0,5	10	8	1.000
1011106303200	6,3x32	2,5	0,5+0,5	17	8	1.000
1011106303800	6,3x38	2,5	0,5+0,5	23	8	1.000
1011106305000	6,3x50	2,5	0,5+0,5	35	8	1.000
1011106306000	6,3x60	2,5	0,5+0,5	45	8	1.000

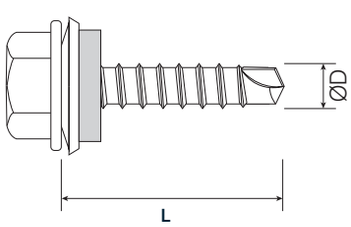







ACABADOS FYT DK1




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:


Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	G16 +G6	G18 +G8	G25 +G5	N16 +N6	N18 +N8	N25 +N5
						

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


FYT DK3



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
1011304201600	4,2x16	3	1,0+0,5	4	8	1.000
1011304201900	4,2x19	3	1,0+0,5	7	8	1.000
1011304801300	4,8x13	3	1,0+0,5	1	8	1.000
1011304801600	4,8x16	3	1,0+0,5	4	8	1.000
1011304801900	4,8x19	3	1,0+0,5	7	8	1.000
1011304802500	4,8x25	3	1,0+0,5	13	8	1.000
1011304803200	4,8x32	3	1,0+0,5	20	8	1.000
1011304805000	4,8x50	3	1,0+0,5	38	8	1.000
1011305501900	5,5x19	4	1,5+0,5	5	8	1.000
1011305502200	5,5x22	4	1,5+0,5	8	8	1.000
1011305502500	5,5x25	4	1,5+0,5	11	8	1.000
1011305503200	5,5x32	4	1,5+0,5	18	8	1.000
1011305503800	5,5x38	4	1,5+0,5	24	8	1.000
1011305504500	5,5x45	4	1,5+0,5	31	8	1.000
1011305505000	5,5x50	4	1,5+0,5	36	8	1.000
1011305506000	5,5x60	4	1,5+0,5	46	8	1.000
1011306301900	6,3x19	5	2,0+0,5	3	10	1.000
1011306302500	6,3x25	5	2,0+0,5	9	10	1.000
1011306303200	6,3x32	5	2,0+0,5	16	10	1.000
1011306303800	6,3x38	5	2,0+0,5	22	10	1.000
1011306305000	6,3x50	5	2,0+0,5	34	10	1.000
1011306306000	6,3x60	5	2,0+0,5	44	10	1.000
1011306307000	6,3x70	5	2,0+0,5	54	10	1.000
1011306308000	6,3x80	5	2,0+0,5	64	10	1.000
1011306309000	6,3x90	5	2,0+0,5	74	10	1.000
1011306310000	6,3x100	5	2,0+0,5	84	10	1.000
1011306311000	6,3x110	5	2,0+0,5	94	10	1.000
1011306312000	6,3x120	5	2,0+0,5	104	10	1.000
1011306313000	6,3x130	5	2,0+0,5	114	10	1.000
1011306314000	6,3x140	5	2,0+0,5	124	10	1.000
1011306315000	6,3x150	5	2,0+0,5	134	10	1.000
1011306316000	6,3x160	5	2,0+0,5	144	10	1.000
1011306317000	6,3x170	5	2,0+0,5	154	10	1.000









ACABADOS FYT DK3




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:


Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	G16 +G6	G18 +G8	G25 +G5	N16 +N6	N18 +N8	N25 +N5
						

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


FYT DK5



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
1011505503200	5,5x32	12,5	4,0+0,5	2	8	1.000
1011505503800	5,5x38	12,5	4,0+0,5	8	8	1.000
1011505505000	5,5x50	12,5	4,0+0,5	20	8	1.000
1011505506000	5,5x60	12,5	4,0+0,5	30	8	1.000
1011505507500	5,5x75	12,5	4,0+0,5	45	8	1.000
1011505508500	5,5x85	12,5	4,0+0,5	55	8	1.000
1011505510000	5,5x100	12,5	4,0+0,5	70	8	1.000
1011505511500	5,5x115	12,5	4,0+0,5	85	8	1.000
1011505513000	5,5x130	12,5	4,0+0,5	100	8	1.000
1011505515000	5,5x150	12,5	4,0+0,5	120	8	1.000

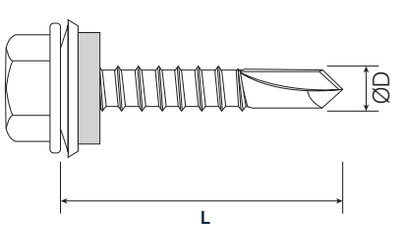

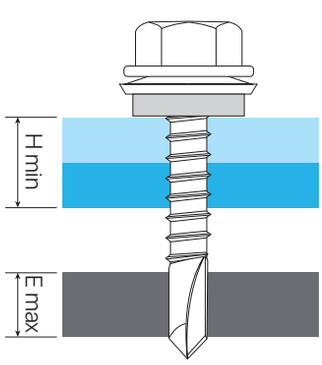

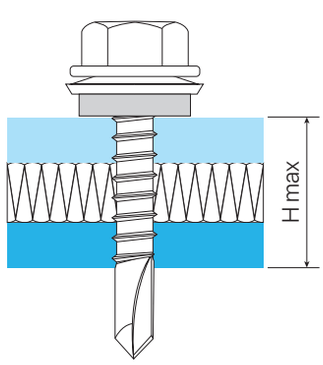



ACABADOS FYT DK5




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:


Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	G16 +G6	G18 +G8	G25 +G5	N16 +N6	N18 +N8	N25 +N5
						

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


FYT TKS



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
1011705503200	5,5x32	12,5	1,0+0,5	2	8	1.000

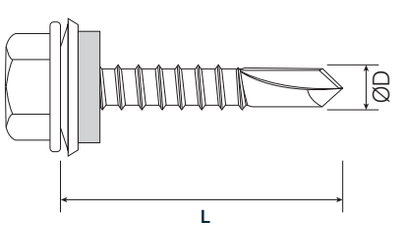

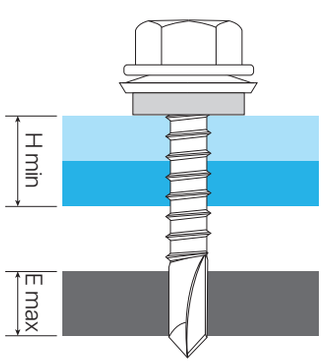

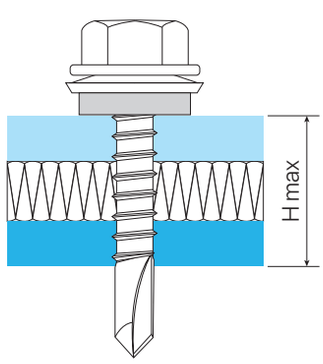

ACABADOS FYT TKS




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:


Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	G16 +G6	G18 +G8	G25 +G5	N16 +N6	N18 +N8	N25 +N5
						

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión


1000 h CNS	Delta FYT 1.000 h
	C1-C2-C3-C4


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


FYT PANEL3



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
1012305505000	5,5x50	5	29	36	8	1.000
1012305506300	5,5x63	5	29	49	8	1.000
1012305508200	5,5x82	5	34	68	8	1.000
1012305509800	5,5x98	5	29	84	8	1.000
1012305511500	5,5x115	5	27	101	8	1.000
1012305512500	5,5x125	5	32	111	8	600
1012305513000	5,5x130	5	34	116	8	600
1012305515000	5,5x150	5	34	136	8	600
1012305517500	5,5x175	5	34	161	8	600
1012305520000	5,5x200	5	34	186	8	600
1012305523000	5,5x230	5	34	216	8	600

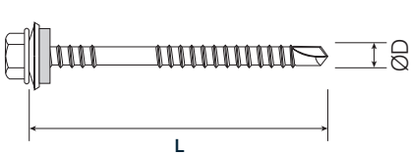

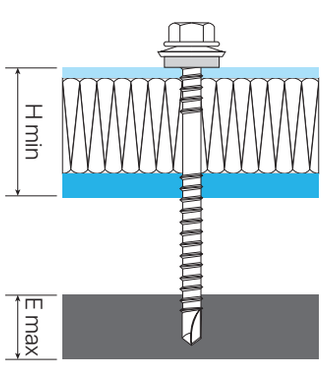

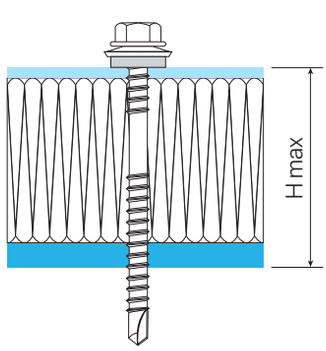



ACABADOS FYT PANEL3




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:






ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	G16 +G6	G18 +G8	G25 +G5	N16 +N6	N18 +N8	N25 +N5	BAZ22 +B2	DE25 +D5

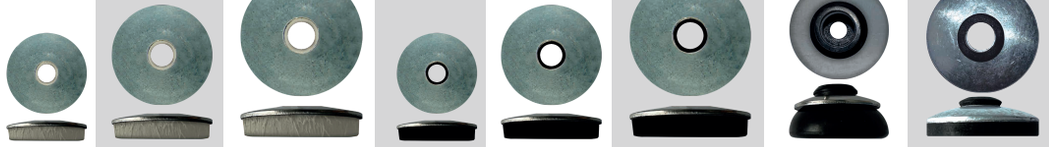

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


FYT PANEL5



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
1012505507600	5,5x76	10	40	46	8	1.000
1012505508500	5,5x85	10	29	55	8	1.000
1012505510500	5,5x105	10	37	75	8	1.000
1012505511500	5,5x115	10	32	85	8	1.000
1012505513000	5,5x130	10	54	100	8	1.000
1012505515000	5,5x150	10	64	120	8	600
1012505517500	5,5x175	10	64	145	8	600
1012505519000	5,5x190	10	64	160	8	600
1012505520000	5,5x200	10	64	170	8	600
1012505521000	5,5x210	10	64	180	8	600
1012505523000	5,5x230	10	64	200	8	600
1012505524000	5,5x240	10	64	210	8	600
1012505528000	5,5x280	10	64	250	8	600
1012505528500	5,5x285	10	64	255	8	600

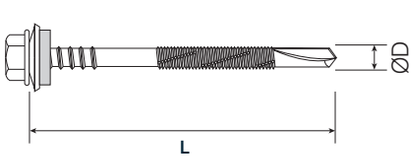

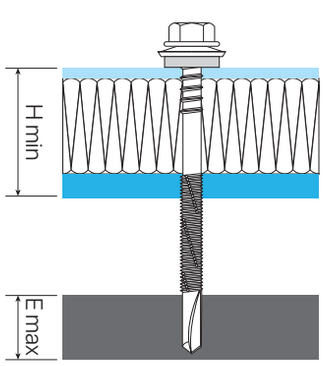

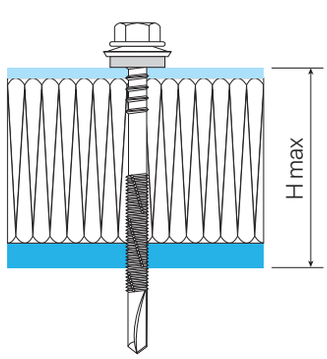



ACABADOS FYT PANEL5




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:






ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	G16 +G6	G18 +G8	G25 +G5	N16 +N6	N18 +N8	N25 +N5	BAZ22 +B2	DE25 +D5

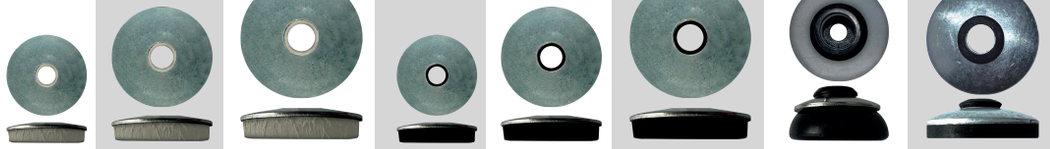

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


FYT RSL



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
1013004201900	4,2X19	1,5	0,5+0,5	9	7	1.000
1013004501500	4,5X15	1,5	0,5+0,5	5	7	1.000

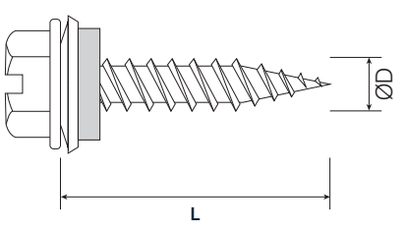

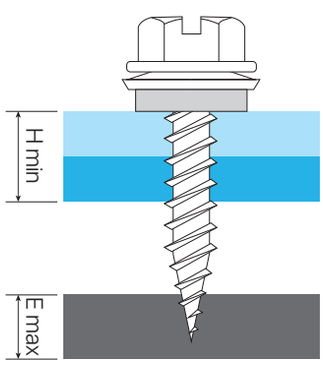





ACABADOS FYT RSL




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:


Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	G14 +G4	G16 +G6	G18 +G8	N14 +N4	N16 +N6	N18 +N8
						

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


FYT FYTHOR



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
1015006503200	6,5x32	25	0,5	7	8	1.000
1015006504500	6,5x45	25	0,5	20	8	1.000
1015006505700	6,5x57	25	0,5	32	8	1.000
1015006507000	6,5x70	25	0,5	45	8	1.000
1015006508200	6,5x82	25	0,5	57	8	1.000
1015006510000	6,5x100	25	0,5	75	8	1.000
1015006511500	6,5x115	25	0,5	90	8	1.000
1015006512500	6,5x125	25	0,5	100	8	1.000
1015006515000	6,5x150	25	0,5	125	8	1.000
1015006517500	6,5x175	25	0,5	150	8	1.000
1015006520000	6,5x200	25	0,5	175	8	1.000
1015006527800	6,5x278	25	0,5	253	8	1.000

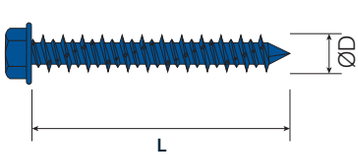

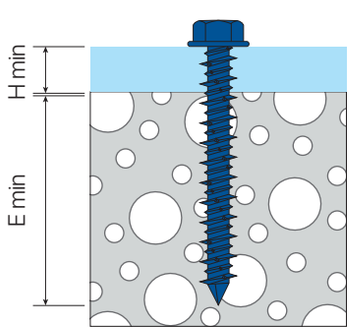



La configuración con un doble hilo de rosca tipo Hi-Low se ha diseñado especialmente para roscar directamente sobre el hormigón creando una unión mecánica, segura y reversible. Permitiendo:

- Roscar directamente sobre hormigón, cemento, ladrillos y bloques huecos.
- Ahorra una operación al suprimir el taco.
- Colocación rápida y sencilla.
- Permite la fijación cerca de las aristas.
- No afecta al prentensado de la viga de hormigón.
- Fijación desmontable y segura.
- Fijación de chapas simples y de paneles prefabricados sobre estructuras de hormigón.



ACABADOS FYT FYTHOR




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:


Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	G16 +G6	G18 +G8	G25 +G5	N16 +N6	N18 +N8	N25 +N5
						

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión



Delta FYT 1.000 h


C1-C2-C3-C4


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


FYT DK3N



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
10163N3501300	3,5x13	3	1,0+0,5	3	Ph-2	1.000
10163N3501600	3,5x16	3	1,0+0,5	6	Ph-2	1.000
10163N3501900	3,5x19	3	1,0+0,5	14	Ph-2	1.000
10163N3502500	3,5x25	3	1,0+0,5	20	Ph-2	1.000
10163N3509500	3,5x9,5	3	1,0+0,5	90	Ph-2	1.000
10163N3901300	3,9x13	3	1,0+0,5	8	Ph-2	1.000
10163N3901600	3,9x16	3	1,0+0,5	11	Ph-2	1.000
10163N3901900	3,9x19	3	1,0+0,5	14	Ph-2	1.000
10163N4201300	4,2x13	3	1,0+0,5	7	Ph-2	1.000
10163N4201600	4,2x16	3	1,0+0,5	10	Ph-2	1.000
10163N4201900	4,2x19	3	1,0+0,5	13	Ph-2	1.000
10163N4203200	4,2x32	3	1,0+0,5	26	Ph-2	1.000
10163N4801300	4,8x13	4	1,5+0,5	5	Ph-2	1.000
10163N4801600	4,8x16	4	1,5+0,5	8	Ph-2	1.000
10163N4801900	4,8x19	4	1,5+0,5	11	Ph-2	1.000
10163N4802500	4,8x25	4	1,5+0,5	17	Ph-2	1.000
10163N4803200	4,8x32	4	1,5+0,5	24	Ph-2	1.000
10163N4803800	4,8x38	4	1,5+0,5	30	Ph-2	1.000
10163N4804500	4,8x45	4	1,5+0,5	37	Ph-2	1.000
10163N4805000	4,8x50	4	1,5+0,5	42	Ph-2	1.000
10163N4806000	4,8x60	4	1,5+0,5	52	Ph-2	1.000
10163N4807000	4,8x70	4	1,5+0,5	62	Ph-2	1.000
10163N4808000	4,8x80	4	1,5+0,5	72	Ph-2	1.000
10163N4812000	4,8x120	4	1,5+0,5	112	Ph-2	1.000
10163N5501900	5,5x19	5	1,5+0,5	9	Ph-2	1.000
10163N5502200	5,5x22	5	1,5+0,5	12	Ph-2	1.000
10163N5502500	5,5x25	5	1,5+0,5	15	Ph-2	1.000
10163N5503200	5,5x32	5	1,5+0,5	22	Ph-2	1.000
10163N5503800	5,5x38	5	1,5+0,5	28	Ph-2	1.000
10163N5505000	5,5x50	5	1,5+0,5	40	Ph-2	1.000
10163N5506000	5,5x60	5	1,5+0,5	50	Ph-2	1.000









ACABADOS FYT DK3N

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	G16 +G6	G18 +G8	N16 +N6	N18 +N8
				

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


FYT DK3P



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
10163P3501600	3,5x16	3	1,0+0,5	11	Ph-2	1.000
10163P3502500	3,5x25	3	1,0+0,5	20	Ph-2	1.000
10163P3901600	3,9x16	3	1,0+0,5	11	Ph-2	1.000
10163P3901900	3,9x19	3	1,0+0,5	14	Ph-2	1.000
10163P3902500	3,9x25	3	1,0+0,5	20	Ph-2	1.000
10163P3903200	3,9x32	3	1,0+0,5	27	Ph-2	1.000
10163P4201300	4,2x13	3	1,0+0,5	7	Ph-2	1.000
10163P4201600	4,2x16	3	1,0+0,5	10	Ph-2	1.000
10163P4201900	4,2x19	3	1,0+0,5	13	Ph-2	1.000
10163P4202500	4,2x25	3	1,0+0,5	19	Ph-2	1.000
10163P4203200	4,2x32	3	1,0+0,5	26	Ph-2	1.000
10163P4801900	4,8x19	4	1,0+0,5	11	Ph-2	1.000
10163P4802500	4,8x25	4	1,0+0,5	17	Ph-2	1.000
10163P4803200	4,8x32	4	1,0+0,5	24	Ph-2	1.000
10163P4803800	4,8x38	4	1,0+0,5	30	Ph-2	1.000
10163P4804500	4,8x45	4	1,0+0,5	37	Ph-2	1.000
10163P4805000	4,8x50	4	1,0+0,5	42	Ph-2	1.000
10163P5503800	5,5x38	5	1,5+0,5	28	Ph-2	1.000
10163P5506000	5,5x60	5	1,5+0,5	50	Ph-2	1.000
10163P5507000	5,5x70	5	1,5+0,5	60	Ph-2	1.000
10163P6307000	6,3x70	5	1,5+0,5	58	Ph-2	1.000

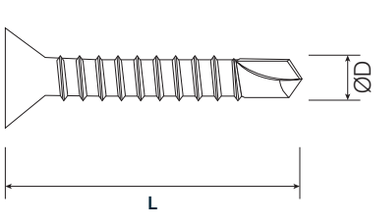





ACABADOS FYT DK3P




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	G16 +G6	G18 +G8	N16 +N6	N18 +N8
				

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


FYT WAFER



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
10163W4201300	4,2x13	3	1,0+0,5	4	Ph-2	1.000
10163W4201600	4,2x16	3	1,0+0,5	7	Ph-2	1.000
10163W4201900	4,2x19	3	1,0+0,5	10	Ph-2	1.000
10163W4202500	4,2x25	3	1,0+0,5	16	Ph-2	1.000
10163W4203800	4,2x38	3	1,0+0,5	29	Ph-2	1.000







ACABADOS FYT WAFER




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	G16 +G6	G18 +G8	N16 +N6	N18 +N8
				

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


FYT EXP



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
10163X4201400	4,2x14	3	1,0+0,5	4	Ph	1.000
10163X4202200	4,2x22	3	1,0+0,5	12	Ph	1.000
10163X4802300	4,8x23	3	1,0+0,5	13	Ph	1.000
10163X4803800	4,8x38	3	1,0+0,5	28	Ph	1.000







ACABADOS FYT EXP




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


FYT Fibro3



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
1017306310 5Z2	6,3x105	5	2,0+0,5	79	8	1.000
1017306311 5Z2	6,3x115	5	2,0+0,5	89	8	1.000
1017306312 5Z2	6,3x125	5	2,0+0,5	99	8	1.000
1017306314 5Z2	6,3x145	5	2,0+0,5	119	8	1.000

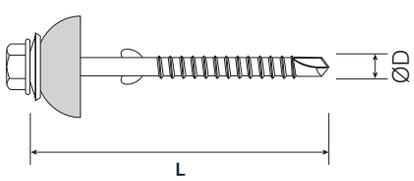



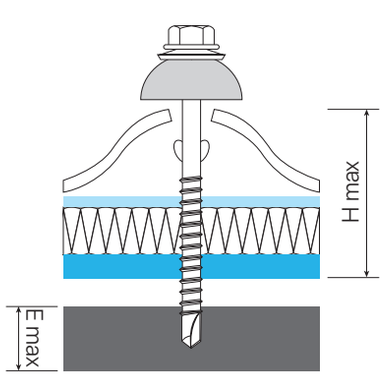

ACABADOS FYT Fibro3




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	BAZ22
Referencia	+B2
Articulo	



ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


FYT Fibro5



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
10175063110Z2	6,3x110	12	4,0+0,5	69	8	1.000
10175063120Z2	6,3x120	12	4,0+0,5	79	8	1.000
10175063130Z2	6,3x130	12	4,0+0,5	89	8	1.000
10175063150Z2	6,3x150	12	4,0+0,5	109	8	1.000
10175063160Z2	6,3x160	12	4,0+0,5	119	8	1.000
10175063175Z2	6,3x175	12	4,0+0,5	134	8	1.000

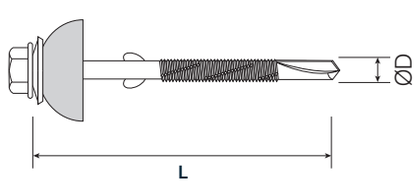

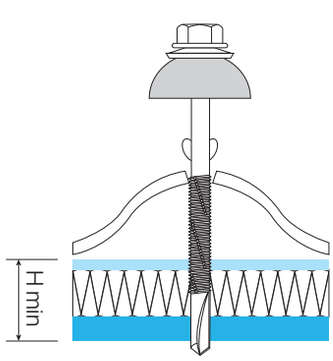

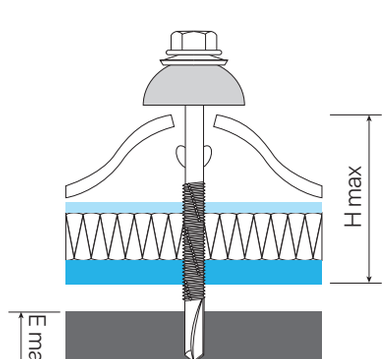



ACABADOS FYT Fibro5




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	BAZ22 +B2



ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


FYT Tx1



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
10181T5502200	5,5x22	2	0,5+0,5	12	Tx20	1.000







ACABADOS FYT Tx1




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:


Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	G14 +G4	G16 +G6	G18 +G8	N14 +N4	N16 +N6	N18 +N8
						

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


FYT Tx3



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
10183T5502200	5,5x22	4	1,0+0,5	12	Tx20	1.000







ACABADOS FYT Tx3




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:


Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	G14 +G4	G16 +G6	G18 +G8	N14 +N4	N16 +N6	N18 +N8
						

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión



Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


FYT ALAS3




Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
10193P4802500	4,8x25	3,5	1,00*+1,00	10	Ph-2	1.000
10193P4803200	4,8x32	3,5	1,00*+1,00	17	Ph-2	1.000
10193P4803800	4,8x38	3,5	1,00*+1,00	23	Ph-2	1.000
10193P4804500	4,8x45	3,5	1,00*+1,00	30	Ph-2	1.000
10193P5505000	5,5x50	5	1,00*+1,00	35	Ph-2	1.000
10193P5505500	5,5x55	5	1,00*+1,00	40	Ph-2	1.000
10193P5506000	5,5x60	5	1,00*+1,00	45	Ph-2	1.000
10193P5513000	5,5X130	5	1,00*+1,00	115	Ph-2	1.000
10193P6307000	6,3x70	5	1,00*+1,00	55	Ph-2	1.000

*Espesor minimo de la madera

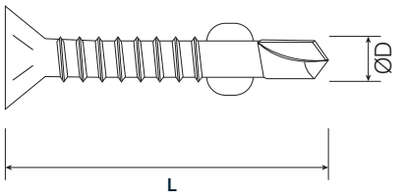

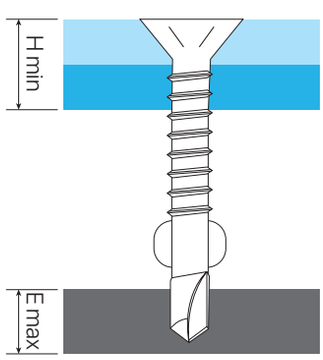



ACABADOS FYT ALAS3




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión



Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


FYT ALAS5




Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
10195P5508000	5,5x80	10	4,00+1,00*	50	Ph-2	1.000
10195P5509000	5,5x90	10	4,00+1,00*	60	Ph-2	1.000
10195P5510900	5,5x109	11	4,00+1,00*	79	Ph-2	1.000
10195P5513000	5,5x130	12	4,00+1,00*	100	Ph-2	1.000

*Espesor minimo de la madera

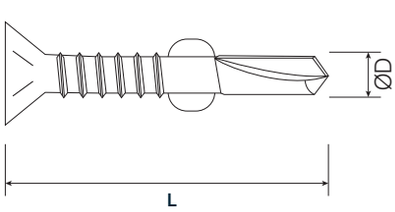

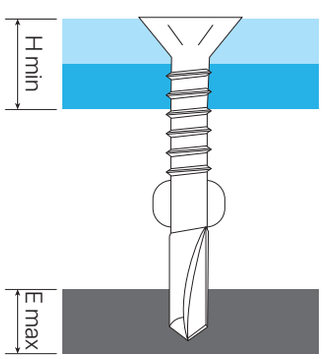



ACABADOS FYT ALAS5




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión



Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

FYT
FIJAMOS EL MUNDO

4. Fijaciones CE





FYTHOR
DR

Pág. 66



FYT
RCH MAD CE

Pág. 68



DELTA-FYT
DK1 CE

Pág. 70



DELTA-FYT
DK3 CE

Pág. 72



DELTA-FYT
DK5 CE

Pág. 74



DELTA-FYT
PANEL3 CE

Pág. 76




DELTA-FYT
PANEL5 CE


Pág. 78

FYTHOR DR



Referencia Reference	ØDxL mm.	E min mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
1015016317300	6,3x173	30	120	140	8	100
1015016320300	6,3x203	30	150	170	8	100
1015016322800	6,3x228	30	175	195	8	100
1015016325300	6,3x253	30	200	220	8	100

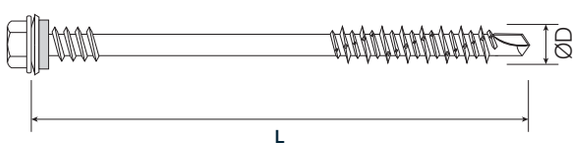

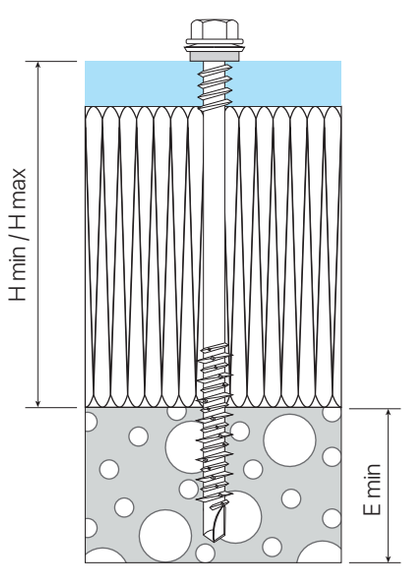

La configuración con un doble hilo de rosca tipo Hi-Low se ha diseñado especialmente para roscar directamente sobre el hormigón creando una unión mecánica, segura y reversible. Permitiendo:

- Roscar directamente sobre hormigón, cemento, ladrillos y bloques huecos.
- Ahorra una operación al suprimir el taco.
- Colocación rápida y sencilla.
- Permite la fijación cerca de las aristas.
- No afecta al prentensado de la viga de hormigón.
- Fijación desmontable y segura.
- Fijación de chapas simples y de paneles prefabricados sobre estructuras de hormigón.



ACABADOS FYTHOR DR




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:


Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

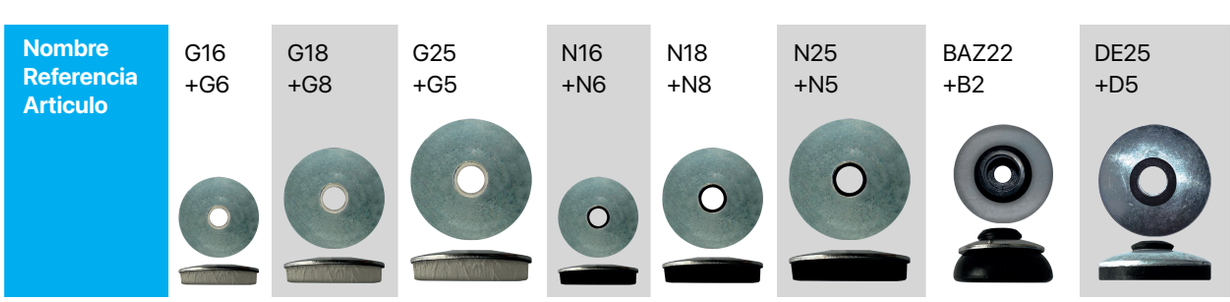

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión



Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

FYT RCH MAD CE



Referencia Reference	ØDxL mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
1010016301900	6,3x19	0,5+0,63	2	10	3.000
1010016302500	6,3x25	0,5+0,63	8	10	3.000
1010016303200	6,3x32	0,5+0,63	15	10	3.000
1010016303800	6,3x38	0,5+0,63	21	10	3.000
1010016305000	6,3x50	0,5+0,63	33	10	1.200
1010016306400	6,3x64	0,5+0,63	47	10	1.200
1010016307500	6,3x75	0,5+0,63	58	10	1.200
1010016309000	6,3x90	27	47	10	1.200
1010016310000	6,3x100	37	57	10	600
1010016311500	6,3x115	52	72	10	600
1010016313000	6,3x130	67	87	10	600
1010016315000	6,3x150	87	107	10	600
1010016317500	6,3x175	112	132	10	600
1010016320000	6,3x200	137	157	10	600
1010016322000	6,3x220	157	177	10	600
1010016324000	6,3x240	177	197	10	600
1010016326000	6,3x260	197	217	10	600

Todos los tornillos FYT RCH MAD CE necesitan un taladro previo a su instalación. En la siguiente tabla aparecen los diámetros de taladro recomendado para cada aplicación.

Material Material	Taladro Drill
Acero hasta 1,5 mm.	Ø 5 mm.
Acero de 1,5 a 4 mm.	Ø 5,3 mm.
Acero de 4 a 5 mm.	Ø 5,6 mm.
Acero de 5 a 6 mm.	Ø 5,7 mm.
Acero de 6 a 8 mm.	Ø 5,8 mm.
Madera	Ø 4 mm. Empotramiento recomendado: 35 mm.
Hormigón	Necesario taco Nylon Ø 8 x 40 mm.

ACABADOS FYT RCH MAD CE




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:



Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	G16 +G6	G18 +G8	G25 +G5	N16 +N6	N18 +N8	N25 +N5	BAZ22 +B2	DE25 +D5
								

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


DELTA-FYT DK1 CE



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
3011114802000	4,8X20	2,0x1,0	0,5+0,5	11	8	6.000







Todos los tornillos FYT RCH necesitan un taladro previo a su instalación. En la siguiente tabla aparecen los diámetros de taladro recomendado para cada aplicación.

Material Material	Taladro Drill
Acero hasta 1,5 mm.	Ø 5 mm.
Acero de 1,5 a 4 mm.	Ø 5,3 mm.
Acero de 4 a 5 mm.	Ø 5,6 mm.
Acero de 5 a 6 mm.	Ø 5,7 mm.
Acero de 6 a 8 mm.	Ø 5,8 mm.
Madera	Ø 4 mm. Empotramiento recomendado: 35 mm.
Hormigón	Necesario taco Nylon Ø 8 x 40 mm.

ACABADOS DELTA-FYT DK1 CE




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:


Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	G14 +G4	G16 +G6	G18 +G8	N14 +N4	N16 +N6	N18 +N8
						

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión


500 h CNS	**Delta FYT CE 500 h**
	C1-C2-C3


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


DELTA-FYT DK3 CE



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
3011315502500	5,5x25	5	0,5+1,5	12	8	6.000
3011316302500	6,3x25	6	0,5+3,0	8	10	3.000

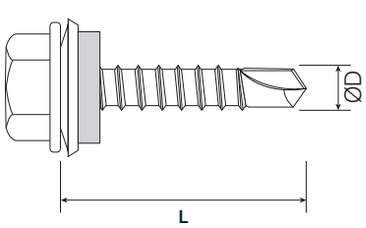





Todos los tornillos FYT RCH necesitan un taladro previo a su instalación. En la siguiente tabla aparecen los diámetros de taladro recomendado para cada aplicación.

Material Material	Taladro Drill
Acero hasta 1,5 mm.	Ø 5 mm.
Acero de 1,5 a 4 mm.	Ø 5,3 mm.
Acero de 4 a 5 mm.	Ø 5,6 mm.
Acero de 5 a 6 mm.	Ø 5,7 mm.
Acero de 6 a 8 mm.	Ø 5,8 mm.
Madera	Ø 4 mm. Empotramiento recomendado: 35 mm.
Hormigón	Necesario taco Nylon Ø 8 x 40 mm.

ACABADOS DELTA-FYT DK3 CE




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:



Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	G14 +G4	G16 +G6	G18 +G8	G25 +G5	N14 +N4	N16 +N6	N18 +N8	N25 +N5
								

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión


500 h CNS	Delta FYT CE 500 h
	C1-C2-C3


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


DELTA-FYT DK5 CE



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
3011515503500	5,5x35	12	4,0+0,5	17	8	6.000

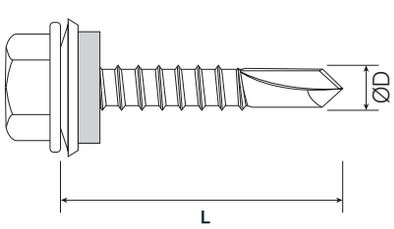

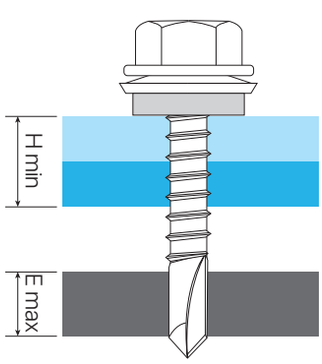

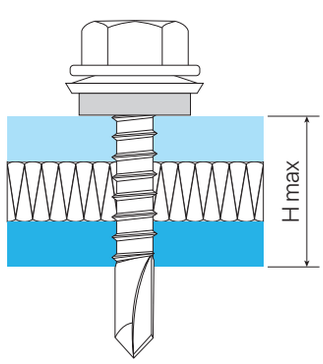

Todos los tornillos FYT RCH necesitan un taladro previo a su instalación. En la siguiente tabla aparecen los diámetros de taladro recomendado para cada aplicación.

Material Material	Taladro Drill
Acero hasta 1,5 mm.	Ø 5 mm.
Acero de 1,5 a 4 mm.	Ø 5,3 mm.
Acero de 4 a 5 mm.	Ø 5,6 mm.
Acero de 5 a 6 mm.	Ø 5,7 mm.
Acero de 6 a 8 mm.	Ø 5,8 mm.
Madera	Ø 4 mm. Empotramiento recomendado: 35 mm.
Hormigón	Necesario taco Nylon Ø 8 x 40 mm.

ACABADOS DELTA-FYT DK5 CE




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:


Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	G16 +G6	G18 +G8	G25 +G5	N16 +N6	N18 +N8	N25 +N5
						

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión


500 h CNS	**Delta FYT CE 500 h**
	C1-C2-C3


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


DELTA-FYT PANEL3 CE



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
3012315506500	5,5x65	6	30	47	8	1.200
3012315508000	5,5x80	6	30	62	8	1.200
3012315509000	5,5x90	6	40	72	8	1.200
3012315511000	5,5x110	6	60	92	8	600
3012315512500	5,5x125	6	75	107	8	600
3012315515000	5,5x150	6	100	132	8	600
3012315517500	5,5x175	6	125	157	8	600
3012315520000	5,5x200	6	150	182	8	600
3012315523000	5,5x230	6	160	212	8	600
3012315527500	5,5x275	6	205	257	8	600

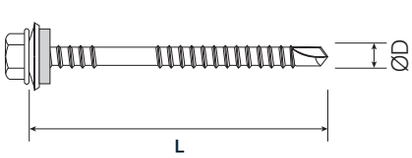

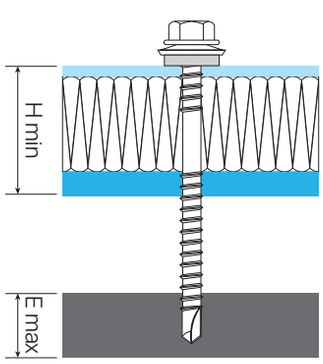



Todos los tornillos FYT RCH necesitan un taladro previo a su instalación. En la siguiente tabla aparecen los diámetros de taladro recomendado para cada aplicación.

Material Material	Taladro Drill
Acero hasta 1,5 mm.	Ø 5 mm.
Acero de 1,5 a 4 mm.	Ø 5,3 mm.
Acero de 4 a 5 mm.	Ø 5,6 mm.
Acero de 5 a 6 mm.	Ø 5,7 mm.
Acero de 6 a 8 mm.	Ø 5,8 mm.
Madera	Ø 4 mm. Empotramiento recomendado: 35 mm.
Hormigón	Necesario taco Nylon Ø 8 x 40 mm.

ACABADOS DELTA-FYT PANEL3 CE




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:


Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	G16 +G6	G18 +G8	G25 +G5	N16 +N6	N18 +N8	N25 +N5
						

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión


500 h CNS	**Delta FYT CE 500 h**
	C1-C2-C3


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


DELTA-FYT PANEL5 CE



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
3012515507000	5,5x70	12	34	45	8	1.200
3012515509000	5,5x90	12	34	65	8	1.200
3012515511000	5,5x110	12	54	85	8	600
3012515513000	5,5x130	12	74	105	8	600
3012515515000	5,5x150	12	94	125	8	600
3012515517500	5,5x175	12	119	150	8	600
3012515518500	5,5x185	12	119	160	8	600
3012515520000	5,5x200	12	134	175	8	600
3012515523000	5,5x230	12	164	205	8	600
3012515528500	5,5x285	12	209	260	8	600

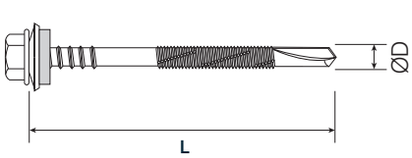

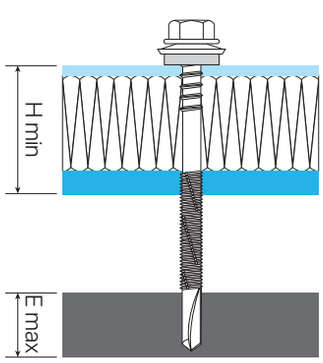

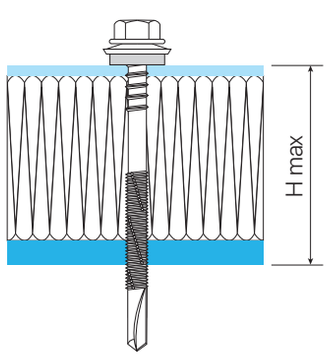

Todos los tornillos FYT RCH necesitan un taladro previo a su instalación. En la siguiente tabla aparecen los diámetros de taladro recomendado para cada aplicación.

Material Material	Taladro Drill
Acero hasta 1,5 mm.	Ø 5 mm.
Acero de 1,5 a 4 mm.	Ø 5,3 mm.
Acero de 4 a 5 mm.	Ø 5,6 mm.
Acero de 5 a 6 mm.	Ø 5,7 mm.
Acero de 6 a 8 mm.	Ø 5,8 mm.
Madera	Ø 4 mm. Empotramiento recomendado: 35 mm.
Hormigón	Necesario taco Nylon Ø 8 x 40 mm.

ACABADOS DELTA-FYT PANEL5 CE




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:




Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	G16 +G6	G18 +G8	G25 +G5	N16 +N6	N18 +N8	N25 +N5
						

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión



Delta FYT CE 500 h

C1-C2-C3

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

FYT
FIJAMOS EL MUNDO

5. Bi-metal



FIJAMOS EL MUNDO



Bi-FYT
DK1

Pág. 82



Bi-FYT
DK2

Pág. 84



Bi-FYT
DK3

Pág. 86



Bi-FYT
DK5

Pág. 88



Bi-FYT
PANEL3

Pág. 90



Bi-FYT
PANEL5

Pág. 92



Bi-FYT
Tx1

Pág. 94




Bi-FYT
Tx3


Pág. 96


Bi-FYT DK1



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
1111104802200	4,8x22	1,5	0,5+0,5	7	8	1.000
1111104902000	4,9x20	1,5	0,5+0,5	5	8	1.000
1111105502200	5,5x22	2,0	0,5+0,5	7	8	1.000
1111105502500	5,5x25	2,0	0,5+0,5	10	8	1.000
1111106302500	6,3x25	2,0	0,5+0,5	10	8	1.000







ACABADOS Bi-FYT DK1




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:



Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	I14 +I4	I16 +I6	I18 +I8	I25 +I5	I14 N +I4	I16 N +I6	I18 N +I8	I25 N +I5
								

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión


Acero AISI 304 (A2)
C1-C2-C3-C4-C5


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


Bi-FYT DK2



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
1111204801600	4,8x16	2,5	1,0+0,5	4	8	1.000
1111204802000	4,8x20	2,5	1,0+0,5	8	8	1.000
1111204802500	4,8x25	2,5	1,0+0,5	13	8	1.000
1111205502500	5,5x25	3,5	1,5+0,5	13	8	1.000
1111205502800	5,5x28	3,5	1,5+0,5	16	8	1.000
1111205503800	5,5x38	3,5	1,5+0,5	26	8	1.000
1111205505000	5,5x50	3,5	1,5+0,5	38	8	1.000
1111205505800	5,5x58	3,5	1,5+0,5	46	8	1.000
1111205506500	5,5x65	3,5	1,5+0,5	53	8	1.000
1111205508000	5,5x80	3,5	1,5+0,5	68	8	1.000
1111205510000	5,5x100	3,5	1,5+0,5	88	8	1.000

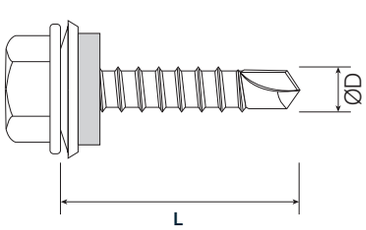







ACABADOS Bi-FYT DK2




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:



Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	I14 +I4	I16 +I6	I18 +I8	I25 +I5	I14 N +I4	I16 N +I6	I18 N +I8	I25 N +I5
								

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión


Acero AISI 304 (A2)
C1-C2-C3-C4-C5


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


Bi-FYT DK3



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
1111305502600	5,5x26	4	1,5+0,5	14	8	1.000
1111305503200	5,5x32	4	1,5+0,5	20	8	1.000
1111305503800	5,5x38	4	1,5+0,5	26	8	1.000
1111305505000	5,5x50	4	1,5+0,5	38	8	1.000
1111306302500	6,3x25	5	2,0+0,5	13	8	1.000
1111306303500	6,3x35	5	2,0+0,5	23	8	1.000
1111306309000	6,3x90	5	2,0+0,5	78	8	1.000

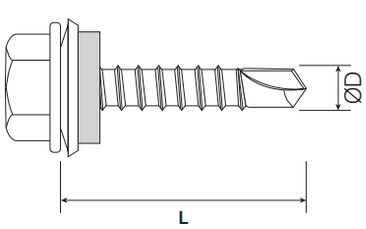





ACABADOS Bi-FYT DK3




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:



Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	I14 +I4	I16 +I6	I18 +I8	I25 +I5	I14 N +I4	I16 N +I6	I18 N +I8	I25 N +I5
								

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión


Acero AISI 304 (A2)
C1-C2-C3-C4-C5


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


Bi-FYT DK5



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
1111505503800	5,5x38	12,5	4,0+0,5	8	8	1.000
1111505505000	5,5x50	12,5	4,0+0,5	20	8	1.000
1111505506500	5,5x65	12,5	4,0+0,5	35	8	1.000
1111505507500	5,5x75	12,5	4,0+0,5	45	8	1.000
1111505508000	5,5x80	12,5	4,0+0,5	50	8	1.000
1111505501250	5,5x125	12,5	4,0+0,5	95	8	1.000
1111505501850	5,5x185	12,5	4,0+0,5	155	8	1.000

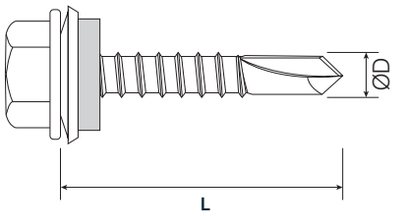

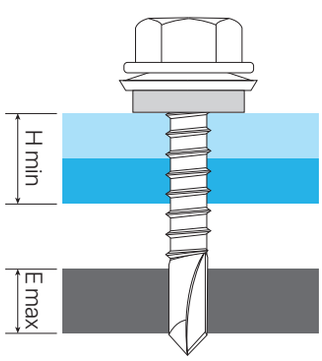

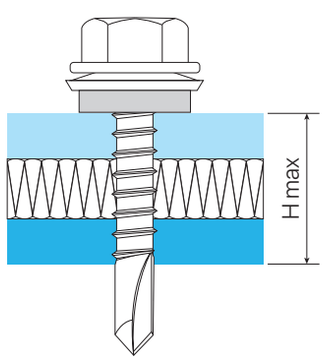



ACABADOS Bi-FYT DK5




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:



Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	I14 +I4	I16 +I6	I18 +I8	I25 +I5	I14 N +I4	I16 N +I6	I18 N +I8	I25 N +I5
								

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión


Acero AISI 304 (A2)
C1-C2-C3-C4-C5


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


Bi-FYT PANEL3



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
1112305505000	5,5x50	5	29	36	8	1.000
1112305506300	5,5x63	5	29	49	8	1.000
1112305508200	5,5x82	5	34	68	8	1.000
1112305509800	5,5x98	5	29	84	8	1.000
1112305511500	5,5x115	5	27	101	8	1.000
1112305512500	5,5x125	5	32	111	8	600
1112305513000	5,5x130	5	34	116	8	600
1112305515000	5,5x150	5	34	136	8	600
1112305517500	5,5x175	5	34	161	8	600
1112305520000	5,5x200	5	34	186	8	600
1112305523000	5,5x230	5	34	216	8	600

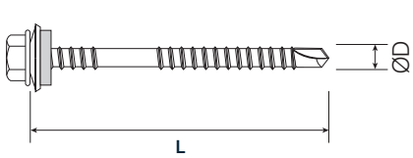

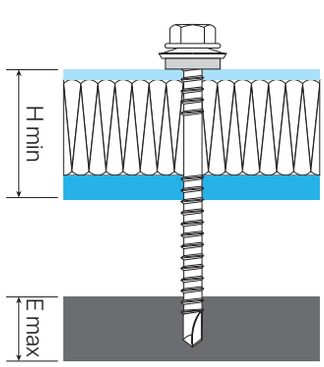

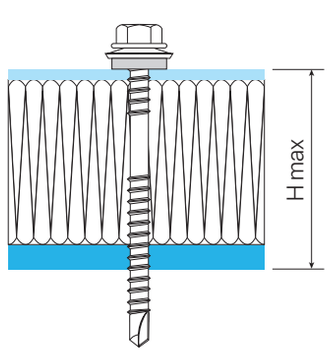



ACABADOS Bi-FYT PANEL3




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:



Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	I16 +I6	I18 +I8	I25 +I5	I16 N +I6	I18 N +I8	I25 N +I5	BAZ22 +B2	DE25 +D5
								

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión


Acero AISI 304 (A2)
C1-C2-C3-C4-C5


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


Bi-FYT PANEL5



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
1112505507600	5,5x76	10	40	46	8	1.000
1112505508500	5,5x85	10	29	55	8	1.000
1112505510500	5,5x105	10	37	75	8	1.000
1112505511500	5,5x115	10	32	85	8	1.000
1112505513000	5,5x130	10	54	100	8	600
1112505515000	5,5x150	10	64	120	8	600
1112505517500	5,5x175	10	64	145	8	600
1112505519000	5,5x190	10	64	160	8	600
1112505520000	5,5x200	10	64	170	8	600
1112505521000	5,5x210	10	64	180	8	600
1112505523000	5,5x230	10	64	200	8	600
1112505524000	5,5x240	10	64	210	8	600
1112505528000	5,5x280	10	64	250	8	600
1112505528500	5,5x285	10	64	255	8	600

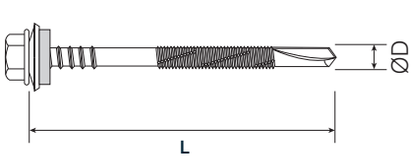

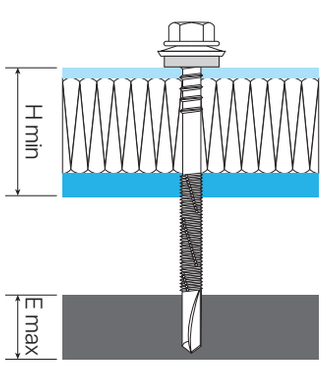

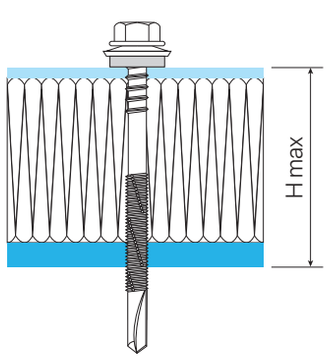

ACABADOS Bi-FYT PANEL5




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:


Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

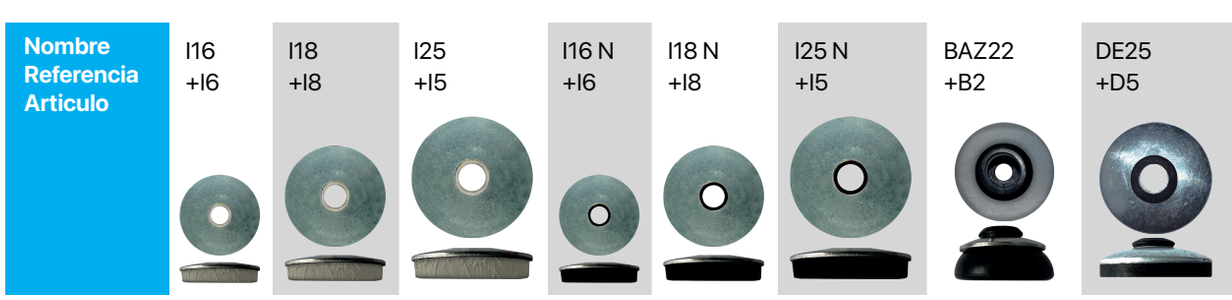

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión


Acero AISI 304 (A2)
C1-C2-C3-C4-C5


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


Bi-FYT Tx1



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
11181T5502200	5,5x22	1,5	0,5+0,5	7	Tx	1.000







ACABADOS Bi-FYT Tx1




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:


Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

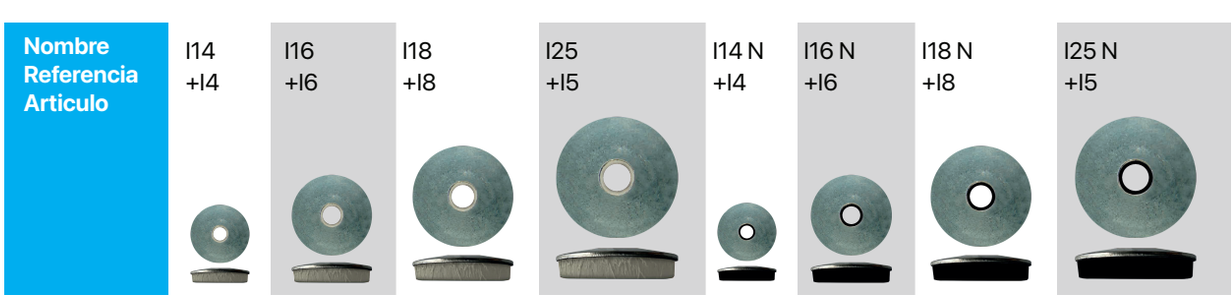

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión


Acero AISI 304 (A2)
C1-C2-C3-C4-C5


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


Bi-FYT Tx3



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
10183T5502500	5,5x22	4	1,0+0,5	15	Tx	1.000







ACABADOS Bi-FYT Tx3




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:



Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	I14 +I4	I16 +I6	I18 +I8	I25 +I5	I14 N +I4	I16 N +I6	I18 N +I8	I25 N +I5
								

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión

Acero AISI 304 (A2)
C1-C2-C3-C4-C5

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

FYT
FIJAMOS EL MUNDO

6. Nylon





FYT
Nylon RCH

Pág. 100



FYT
Nylon DK1

Pág. 102




FYT
Nylon DK3


Pág. 104


FYT Nylon RCH



Referencia Reference	ØDxL mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
2310006301300	6,3x13	0,5+0,5	3	13	1.000
2310006301900	6,3x19	0,5+0,5	9	13	1.000
2310006302500	6,3x25	0,5+0,5	15	13	1.000
2310006304000	6,3x40	0,5+0,5	30	13	1.000
2310006305000	6,3x50	0,5+0,5	40	13	1.000
2310006306000	6,3x60	0,5+0,5	50	13	1.000
2310006308000	6,3x80	0,5+0,5	70	13	1.000
2310006309000	6,3x90	0,5+0,5	80	13	1.000

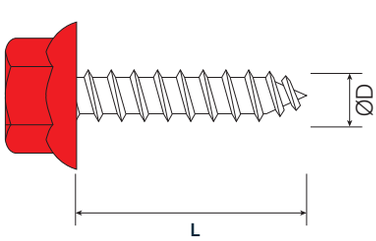





Todos los tornillos FYT Nylon RCH necesitan un taladro previo a su instalación. En la siguiente tabla aparecen los diámetros de taladro recomendado para cada aplicación.

Material Material	Taladro Drill
Acero hasta 1,5 mm.	Ø 5 mm.
Acero de 1,5 a 4 mm.	Ø 5,3 mm.
Acero de 4 a 5 mm.	Ø 5,6 mm.
Acero de 5 a 6 mm.	Ø 5,7 mm.
Acero de 6 a 8 mm.	Ø 5,8 mm.
Madera	Ø 4 mm. Empotramiento recomendado: 35 mm.
Hormigón	Necesario taco Nylon Ø 8 x 40 mm.

ACABADOS FYT Nylon RCH




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:



Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:






ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	G16 +G6	G18 +G8	G25 +G5	N16 +N6	N18 +N8	N25 +N5
						

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


FYT Nylon DK1



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
2311104801900	4,8x19	1,5	0,5+0,5	9	13	1.000
2311106302000	6,3x20	2,5	0,5+0,5	10	13	1.000
2311106302500	6,3x25	2,5	0,5+0,5	15	13	1.000
2311106303200	6,3x32	2,5	0,5+0,5	22	13	1.000
2311106303800	6,3x38	2,5	0,5+0,5	28	13	1.000
2311106305000	6,3x50	2,5	0,5+0,5	40	13	1.000
2311106306000	6,3x60	2,5	0,5+0,5	50	13	1.000









ACABADOS FYT Nylon DK1




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:


Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	G14 +G4	G16 +G6	G18 +G8	N14 +N4	N16 +N6	N18 +N8
						

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


FYT Nylon DK3



Referencia Reference	ØDxL mm.	E max mm.	H min mm.	H max mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
2311304801600	4,8x16	3	1,0+0,5	4	13	1.000
2311304801900	4,8x19	3	1,0+0,5	7	13	1.000
2311304802500	4,8x25	3	1,0+0,5	13	13	1.000
2311305501900	5,5x19	4	1,5+0,5	5	13	1.000
2311305502200	5,5x22	4	1,5+0,5	8	13	1.000
2311305502500	5,5x25	4	1,5+0,5	11	13	1.000
2311305503200	5,5x32	4	1,5+0,5	18	13	1.000
2311306303200	6,3x32	5	2,0+0,5	16	13	1.000
2311306303800	6,3x38	5	2,0+0,5	22	13	1.000
2311306305000	6,3x50	5	2,0+0,5	34	13	1.000

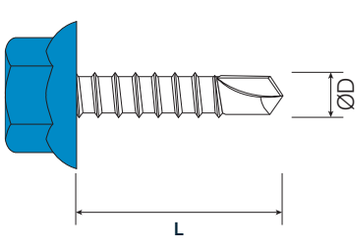







ACABADOS FYT Nylon DK3




Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:



Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:





ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre Referencia Articulo	G14 +G4	G16 +G6	G18 +G8	N14 +N4	N16 +N6	N18 +N8
						

ACABADOS ORGÁNICOS

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión



Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

FYT
FIJAMOS EL MUNDO

7. Tacos





FYT TACO NYLON

Pág. 108



FYT TACO COLLARÍN

Pág. 108



FYT TACO GOLPE

Pág. 109



FYT TACO NUDO

Pág. 110



FYT TACO SATE

Pág. 111



FYT TACO FV

Pág. 112

FYT TACO NYLON



Referencia Reference	ØDxL mm.	Ø Tornillo mm.	Ø Taladro mm.	Profundidad taladro	Embalaje uds.
1425000804000	8x40	4,5-6,5	8	50	1.000
1425000806000	8x60	4,5-6,5	8	70	1.000
1425000808000	8x80	4,5-6,5	8	90	1.000
1425000810000	8x100	4,5-6,5	8	110	1.000

SUSTRATOS:


Hormigón Fisurado


Ladrillo Macizo


Silicato de Calcio


Hormigón de Áridos ligeros


Hormigón Poroso

FYT TACO COLLARÍN



Referencia Reference	ØDxL mm.	Ø Tornillo mm.	Ø Taladro mm.	Profundidad taladro	Embalaje uds.
1425010804000	8x40	4,5-6,5	8	50	1.000
1425010806000	8x60	4,5-6,5	8	70	1.000
1425010808000	8x80	4,5-6,5	8	90	1.000
1425010810000	8x100	4,5-6,5	8	110	1.000

SUSTRATOS:


Hormigón Fisurado


Ladrillo Macizo


Silicato de Calcio


Hormigón de Áridos ligeros


Hormigón Poroso



FYT TACO GOLPE



Referencia Reference	ØDxL mm.	Ø Tornillo mm.	Ø Taladro mm.	Profundidad taladro	Embalaje uds.
1426000503500	5x35	3,5x40	5	35	1.000
1426000602500	6x25	3,9x30	6	40	1.000
1426000604000	6x40	3,9x45	6	40	1.000
1426000608000	6x80	3,9x85	6	40	1.000
1426000806000	8x60	4,9x65	8	50	1.000

SUSTRATOS:



Hormigón Fisurado



Ladrillo Macizo



Silicato de Calcio



Hormigón de Áridos ligeros



Hormigón Poroso

Material Taco	· Polyamide (PA) · Poliestileno (PE)
Material Tornillo	· Acero Carbono
Proteción contra Corrosión	· Galvanizado



FYT TACO NUDO



Referencia Reference	ØDxL mm.	Ø Tornillo mm.	Ø Taladro mm.	Profundidad taladro	Embalaje uds.
1428000502500	5x25	3,0-4,0	5	30	1.000
1428000603000	6x30	4,0-5,0	6	35	1.000
1428000804000	8x40	4,5-6,0	8	45	1.000
1428001006000	10x60	6,0-8,0	10	65	1.000


SUSTRATOS:



Hormigón Fisurado



Ladrillo Macizo y Hueco



Pladur



Hormigón de Áridos ligeros



Hormigón Poroso



FYT TACO SATE



Referencia Reference	ØDxL mm.	E Min mm.	H Max mm.	Embalaje uds.
1427001007000	10x70	30	30-50	200
1427001009000	10x90	30	50-70	200
1427001011000	10x110	30	70-90	200
1427001012000	10x120	30	80-100	200
1427001014000	10x140	30	100-120	200
1427001016000	10x160	30	120-140	200
1427001018000	10x180	30	140-160	200
1427001020000	10x200	30	160-180	200
1427001022000	10x220	30	180-200	200
1427001026000	10x260	30	220-240	200

SUSTRATOS:



Hormigón Fisurado



Ladrillo Macizo



Silicato de Calcio



Hormigón de Áridos ligeros



Hormigón Poroso

AISLAMIENTOS:



Poliestireno EPS



Poliestireno XPS

PA6

FYT TACO FV



Referencia Reference	ØDxL mm.	ØDxL Tornillo mm.	E Min mm.	H Max mm.	Embalaje uds.
1429000808000	8x80	6x85	70/50	10/30	50
1429000810000	8x100	6x105	70/50	30/50	50
1429001008000	10x80	7x85	70	10	50
1429001010000	10x100	7x105	70	30	50

SUSTRATOS:


Hormigón Fisurado


Ladrillo Macizo


Silicato de Calcio


Hormigón de Áridos ligeros


Hormigón Poroso

Material Taco	· Polyamide (PA)
Material Tornillo	· Acero Carbono · Acero Inox AISI 316
Proteción contra Corrosión	· Zincado+ 240h CNS





FYT WASHER EPDM

Pág. 114



i-FYT WASHER EPDM

Pág. 115



FYT WASHER DE

Pág. 116



FYT BAZ WASHER

Pág. 116



FYT CAPELOTTI

Pág. 116



FYT WASHER ARGO

Pág. 117




FYT GRAPA PANEL

Pág. 117

FYT WASHER EPDM



Referencia Reference	ØD int mm.	ØD ext mm.	Espesor Acero	Espesor EPDM	Color EPDM
166000480140N	4,8	4,8	0,8	2	Negro
166000480160G	4,8	4,8	0,8	2	Gris
166000480160N	4,8	4,8	0,8	2	Negro
166000480180N	4,8	4,8	1,0	3	Negro
166000550160G	5,5	5,5	0,8	2	Gris
166000550160N	5,5	5,5	0,8	2	Negro
166000550180G	5,5	5,5	1,0	3	Gris
166000550180N	5,5	5,5	1,0	3	Negro
166000630160G	6,3	6,3	0,8	2	Gris
166000630160N	6,3	6,3	0,8	2	Negro
166000630180G	6,3	6,3	1,0	3	Gris
166000630180N	6,3	6,3	1,0	3	Negro
166000630250G	6,3	6,3	1,0	3	Gris
166000630250N	6,3	6,3	1,0	3	Negro

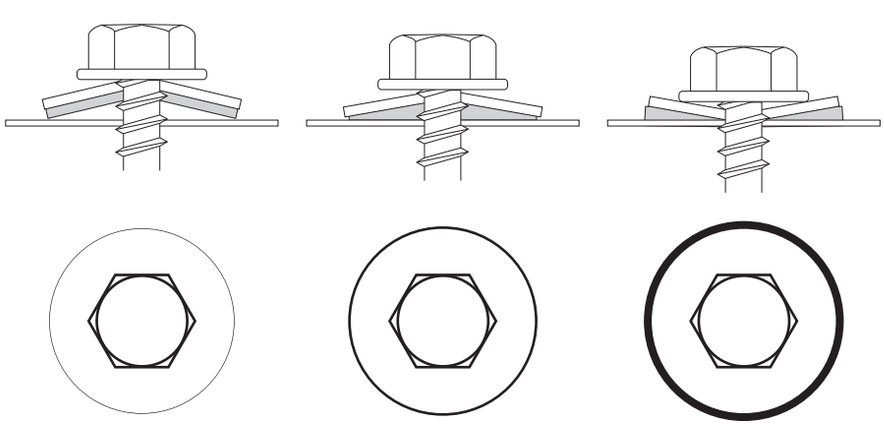

FLOJO


CORRECTO

DEMASIADO APRETADO

iFYT WASHER EPDM



Referencia Reference	ØD int mm.	ØD ext mm.	Espesor Acero	Espesor EPDM	Color EPDM
176000480140G	4,8	14	0,8	2	Gris
176000480160G	4,8	16	0,8	2	Gris
176000550160G	5,5	16	0,8	2	Gris
176000630160G	6,3	16	0,8	2	Gris
176000630160N	6,3	16	0,8	2	Negro
176000630180G	6,3	18	1,0	3	Gris
176000630180N	6,3	18	1,0	3	Negro
176000630250G	6,3	25	1,0	3	Gris
176000630250N	6,3	25	1,0	3	Negro

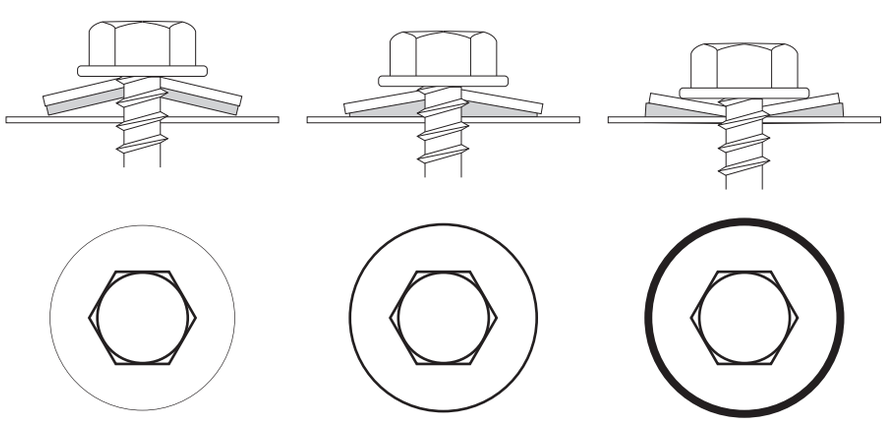

FLOJO

CORRECTO

DEMASIADO APRETADO

FYT WASHER DE



Referencia Reference	ØD int mm.	ØD ext mm.	Espesor Acero	Espesor EPDM	Color EPDM
166200630220N	6,3	22	1,0	3,5	Negro
166200630250N	6,3	22	1,0	3,5	Negro
166200630300N	6,3	22	1,0	3,5	Negro

FYT BAZ WASHER



Referencia Reference	ØD int mm.	ØD ext mm.	Espesor Acero	Espesor EPDM	Color EPDM
166300630220N	6,3	22	1,0	15	Galvanizado
176300630220N	2 6	22	1,0	15	Inox

FYT BAZ CAPELOTTI



Referencia Reference	ØD int mm.	ØD ext mm.	Espesor Acero	Espesor EPDM	Color EPDM
1664000002200	22	26	0,8	2	Negro
1664000002500	25	29	0,8	3	Negro
1664000003000	30	34	1,0	3	Negro
1664000003500	35	39	1,0	3	Negro
1664000004000	40	44	1,0	3	Negro
1864000002200	22	26	0,8*	2	Negro

*** Espesor Aluminio: 0,8 mm.**

FIJAMOS EL MUNDO

FYT WASHER AGRO



Referencia Reference	ØD mm.	Material Material	Resistencia a la atracción
1665000005000	50	PA6	7 Mpa
1666000005000	50	PA6	7 Mpa

FYT GRAPA PANEL



Referencia Reference	DxLxH mm.	Espesor mm.	Acabado Finish
1667007520715	75x20x7	1,5	Galvanizado
1667017520715	75x20x7	1,5	Inox
1667018017815	80x17x8	1,5	Inox
1667027520715	75x20x7	1,5	Z275
1667028017815	80x17x8	1,5	Z275

FYT
FIJAMOS EL MUNDO

9. Remaches





Riv-FYT
ESTANDAR

Pág. 120



iRiv-FYT
ESTANDAR

Pág. 121



Riv-FYT
AV

Pág. 122



Riv-FYT
AA

Pág. 123



iRiv-FYT
AA16

Pág. 124



Riv-FYT
ESTANCO

Pág. 125



Riv-FYT
FLOR

Pág. 126




iRiv-FYT
GOLPE


Pág. 127


Riv-FYT ESTANDAR



Referencia Reference	d1xL mm.	d2 mm.	E mm.	K mm.	W mm.	Embalaje uds.
1270103200600	3,2x6	6,5	1,5 - 3,5	1,0	1,8	1.000
1270103201000	3,2x10	6,5	5,0 - 7,0	1,0	1,8	1.000
1270104000800	4x8	8,0	3,0 - 5,0	1,4	2,2	1.000
1270104001000	4x10	8,0	5,0 - 6,5	1,4	2,2	1.000
1270104001200	4x12	8,0	6,5 - 8,5	1,4	2,2	1.000
1270104001600	4x16	8,0	10,5 - 12,5	1,4	2,2	1.000
1270104002000	4x20	8,0	14,5 - 16,5	1,4	2,2	1.000
1270104002500	4x25	8,0	16,5 - 21,5	1,4	2,2	1.000
1270105000800	5x8	9,5	3,0 - 4,5	1,6	2,65	1.000
1270105001000	5x10	9,5	4,5 - 6,0	1,6	2,65	1.000
1270105001200	5x12	9,5	6,0 - 8,0	1,6	2,65	1.000
1270105001400	5x14	9,5	8,0 - 10,0	1,6	2,65	1.000
1270105001600	5x16	9,5	10,0 - 12,0	1,6	2,65	1.000
1270105001800	5x18	9,5	12,0 - 14,0	1,6	2,65	1.000
1270105002100	5x21	9,5	14,0 - 17,0	1,6	2,65	1.000
1270105002500	5x25	9,5	16,0 - 21,0	1,6	2,65	1.000
1270105005000	5x50	9,5	40,0 - 45,0	1,6	2,65	1.000









English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Dome head	Cabeza alomada	Tête plate	Flachrundkopf	Cabeça boleada
Body: Aluminium *	Cuerpo: Aluminio *	Corps: Aluminium *	Hülse: Aluminium *	Corpo: Aluminio *
3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg
Mandrel: Steel **	Vástago: Acero **	Clou: Acier **	Dorn: Stahl, **	Prego: Aço **
zincplated 3 µ mín.	cincado 3 µ mín.	zingué 3 µ mín.	verzinkt 3 µ mín.	mín. zincado 3 µ mín.


*** Al Mg 3,5 EN AW 5154**
**** Steel /acero DIN EN 10016-2 SAE 1010-1020-1030-1040**


A1


iRiv-FYT ESTANDAR



Referencia Reference	d1xL mm.	d2 mm.	E mm.	K mm.	W mm.	Embalaje uds.
1270193200600	3,2x6	6,4	1,5 - 3,5	1,0	1,8	1.000
1270193201000	3,2x10	6,4	5,0 - 7,0	1,0	1,8	1.000
1270194000800	4x8	8	3,0 - 5,0	1,4	2,2	1.000
1270194001000	4x10	8	5,0 - 6,5	1,4	2,2	1.000
1270194001200	4x12	8	6,5 - 8,5	1,4	2,2	1.000
1270194001600	4x16	8	10,5 - 12,5	1,4	2,2	1.000
1270194002000	4x20	8	14,5 - 16,5	1,4	2,2	1.000
1270194002500	4x25	8	16,5 - 21,5	1,4	2,2	1.000
1270195000800	5x8	9,5	3,0 - 4,5	1,6	2,65	1.000
1270195001000	5x10	9,5	4,5 - 6,0	1,6	2,65	1.000
1270195001200	5x12	9,5	6,0 - 8,0	1,6	2,65	1.000
1270195001400	5x14	9,5	8,0 - 10,0	1,6	2,65	1.000
1270195001600	5x16	9,5	10,0 - 12,0	1,6	2,65	1.000
1270195001800	5x18	9,5	12,0 - 14,0	1,6	2,65	1.000
1270195002100	5x21	9,5	14,0 - 17,0	1,6	2,65	1.000
1270195002500	5x25	9,5	16,0 - 21,0	1,6	2,65	1.000
1270195005000	5x50	9,5	40,0 - 45,0	1,6	2,65	1.000









English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Dome head	Cabeza alomada	Tête plate	Flachrundkopf	Cabeça boleada
Body: Aluminium *	Cuerpo: Aluminio *	Corps: Aluminium *	Hülse: Aluminium *	Corpo: Aluminio *
3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg
Mandrel: Stainless Steel A2**	Vástago: Inox A2 **	Clou: Inox A2 **	Dorn: Edelstahl A2 **	Prego: Inox A2 **


*** Al Mg 3,5 EN AW 5154**
**** AISI 304 CU 1.4301**

A2

Riv-FYT AV



Referencia Reference	d1xL mm.	d2 mm.	E mm.	K mm.	W mm.	Embalaje uds.
1270203200600	3,2x6	6,4	2,0 - 3,5	1,1	1,8	1.000
1270203201000	3,2x10	6,4	5,0 - 7,0	1,1	1,8	1.000
1270204000800	4x8	7,8	3,0 - 5,0	1,4	2,2	1.000
1270204001200	4x12	7,8	6,5 - 8,5	1,4	2,2	1.000
1270204001600	4x16	7,8	10,5 - 12,5	1,4	2,2	1.000
1270204002000	4x20	7,8	14,5 - 16,5	1,4	2,2	1.000
1270204800800	4,8x8	9,5	3,0 - 4,5	1,8	2,65	1.000
1270204801000	4,8x10	9,5	4,5 - 6,0	1,8	2,65	1.000
1270204801200	4,8x12	9,5	6,0 - 8,0	1,8	2,65	1.000
1270204801400	4,8x14	9,5	8,0 - 10,0	1,8	2,65	1.000
1270204801600	4,8x16	9,5	10,0 - 12,0	1,8	2,65	1.000
1270204801800	4,8x18	9,5	12,0 - 14,0	1,8	2,65	1.000

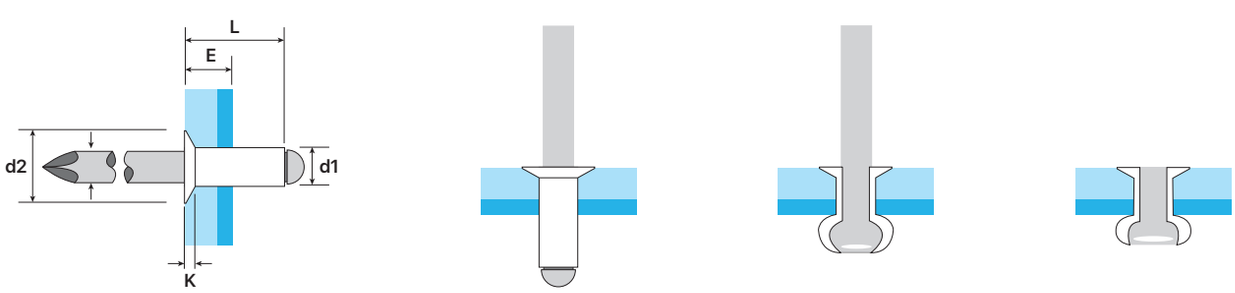

English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Countersunk head	Cabeza avellanada	Tête fraisée	Senkkopf	Cabeça de rebaixamento
Body: Aluminium *	Cuerpo: Aluminio *	Corps: Aluminium *	Hülse: Aluminium *	Corpo: Aluminio *
3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg
Mandrel: Steel **	Vástago: Acero **	Clou: Acier **	Dorn: Stahl, **	Prego: Aço **
zincplated 3 µ mín.	cincado 3 µ mín.	zingué 3 µ mín.	verzinkt 3 µ mín.	mín. zincado 3 µ mín.


*** Al Mg 3,5 EN AW 5154**
**** Steel /acero DIN EN 10016-2 SAE 1010-1020-1030-1040**


A1


Riv-FYT AA



Referencia Reference	d1xL mm.	d2 mm.	E mm.	K mm.	W mm.	Embalaje uds.
1270303200600	3,2x6	9,5	1,5 - 3,5	1,1	1,8	1.000
1270303201000	3,2x10	9,5	5,0 - 7,0	1,1	1,8	1.000
1270304000800	4x8	12	3,0 - 5,0	1,4	2,2	1.000
1270304001000	4x10	12	5,0 - 6,5	1,4	2,2	1.000
1270304001200	4x12	12	6,5 - 8,5	1,4	2,2	1.000
1270304001600	4x16	12	10,5 - 12,5	1,4	2,2	1.000
1270304002000	4x20	12	14,5 - 16,5	1,4	2,2	1.000
1270304801000	4,8x10	14	4,5 - 6,0	1,8	2,65	1.000
1270304801200	4,8x12	14	6,0 - 8,0	1,8	2,65	1.000
1270304801400	4,8x14	14	8,0 - 10,0	1,8	2,65	1.000
1270304801600	4,8x16	14	10,0 - 12,0	1,8	2,65	1.000
1270304801800	4,8x18	14	12,0 - 14,0	1,8	2,65	1.000
1270304802100	4,8x21	14	14,0 - 17,0	1,8	2,65	1.000
1270304802400	4,8x24	14	17,0 - 20,0	1,8	2,65	1.000









English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Large head	Cabeza ancha	Tête large	Grosskopf	Cabeça larga
Body: Aluminium *	Cuerpo: Aluminio *	Corps: Aluminium *	Hülse: Aluminium *	Corpo: Aluminio *
3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg
Mandrel: Steel **	Vástago: Acero **	Clou: Acier **	Dorn: Stahl, **	Prego: Aço **
zincplated 3 µ mín.	cincado 3 µ mín.	zingué 3 µ mín.	verzinkt 3 µ mín.	mín. zincado 3 µ mín.


*** Al Mg 3,5 EN AW 5154**
**** Steel /acero DIN EN 10016-2 SAE 1010-1020-1030-1040**


A1


iRiv-FYT AA16



Referencia Reference	d1xL mm.	d2 mm.	E mm.	K mm.	W mm.	Embalaje uds.
1270394000800	4x8	12	3,0 - 5,0	1,4	2,2	1.000
1270394001000	4x10	12	5,0 - 6,5	1,4	2,2	1.000
1270394001200	4x12	12	6,5 - 8,5	1,4	2,2	1.000
1270394001600	4x16	12	10,5 - 12,5	1,4	2,2	1.000
1270394002000	4x20	12	14,5 - 16,5	1,4	2,2	1.000
1270394801000	4,8x10	14	4,5 - 6,0	1,8	2,65	1.000
1270394801200	4,8x12	14	6,0 - 8,0	1,8	2,65	1.000
1270394801400	4,8x14	14	8,0 - 10,0	1,8	2,65	1.000
1270394801600	4,8x16	14	10,0 - 12,0	1,8	2,65	1.000
1270394801800	4,8x18	14	12,0 - 14,0	1,8	2,65	1.000
1270394802100	4,8x21	14	14,0 - 17,0	1,8	2,65	1.000
1270394802400	4,8x24	14	17,0 - 20,0	1,8	2,65	1.000









English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Large head	Cabeza ancha	Tête large	Grosskopf	Cabeça larga
Body: Aluminium *	Cuerpo: Aluminio *	Corps: Aluminium *	Hülse: Aluminium *	Corpo: Aluminio *
3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg
Mandrel: Stainless Steel A2**	Vástago: Inox A2 **	Clou: Inox A2 **	Dorn: Edelstahl A2 **	Prego: Inox A2 **


*** Al Mg 3,5 EN AW 5154**
**** AISI 304 CU 1.4301**


A2


Riv-FYT ESTANCO



Referencia Reference	d1xL mm.	d2 mm.	E mm.	K mm.	W mm.	Embalaje uds.
1271103200800	3,2x8	6,4	2,0 - 3,5	1,0	1,65	1.000
1271103201100	3,2x11	6,4	5,0 - 6,5	1,0	1,65	1.000
1271104000900	4x9	7,9	0,5 - 3,5	1,4	2,2	1.000
1271104001000	4x10	7,9	3,5 - 5,0	1,4	2,2	1.000
1271104001100	4x11	7,9	5,0 - 6,5	1,4	2,2	1.000
1271104001300	4x13	7,9	6,5 - 8,0	1,4	2,2	1.000
1271104001500	4x15	7,9	8,0 - 10,0	1,4	2,2	1.000
1271105000900	5x9	9,3	0,5 - 3,5	1,7	2,65	1.000
1271105001000	5x10	9,3	3,5 - 5,0	1,7	2,65	1.000
1271105001200	5x12	9,3	5,0 - 6,5	1,7	2,65	1.000
1271105001300	5x13	9,3	6,5 - 8,0	1,7	2,65	1.000
1271105001400	5x14	9,3	8,0 - 9,5	1,7	2,65	1.000
1271105001800	5x18	9,3	11,0 - 13,0	1,7	2,65	1.000
1271105002100	5x21	9,3	13,0 - 16,0	1,7	2,65	1.000
1271105002500	5x25	9,3	16,0 - 20,0	1,7	2,65	1.000









English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Dome head	Cabeza alomada	Tête plate	Flachrundkopf	Cabeça boleada
Body: Aluminium *	Cuerpo: Aluminio *	Corps: Aluminium *	Hülse: Aluminium *	Corpo: Aluminio *
5% Mg	5% Mg	5% Mg	5% Mg	5% Mg
Mandrel: Steel **	Vástago: Acero **	Clou: Acier **	Dorn: Stahl, **	Prego: Aço **
lubricated	aceitado	huilé	geölt	oleado


*** Al Mg 5 EN AW 5019**
**** Steel /acero DIN EN 10016-2 SAE 1010-1020-1030-1040**


A1


Riv-FYT FLOR



Referencia Reference	d1xL mm.	d2 mm.	E mm.	K mm.	W mm.	Embalaje uds.
1271304000800	4x8	8	4	1,0	2,2	1.000
1271304001000	4x10	8	6	1,0	2,2	1.000
1271304001200	4x12	8	8	1,0	2,2	1.000
1271304001600	4x16	8	12	1,0	2,2	1.000
1271304002000	4x20	8	16	1,0	2,2	1.000
1271304002500	4x25	8	21	1,0	2,2	1.000
1271305001200	5x12	9,5	7	1,1	2,73	1.000
1271305001600	5x16	9,5	11	1,1	2,73	1.000
1271305001800	5x18	9,5	13	1,1	2,73	1.000
1271305002100	5x21	9,5	16	1,1	2,73	1.000
1271305002500	5x25	9,5	20	1,1	2,73	1.000
1271305003500	5x35	9,5	30	1,1	2,73	1.000
1271305005000	5x50	9,5	42	1,5	2,73	1.000
1271305006000	5x60	9,5	52	1,5	2,73	1.000
1271305008000	5x80	9,5	72	1,5	2,73	1.000









English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Countersunk head	Cabeza avellanada	Tête fraisée	Senkkopf	Cabeça de rebaixamento
Body: Aluminium *	Cuerpo: Aluminio *	Corps: Aluminium *	Hülse: Aluminium *	Corpo: Aluminio *
3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg
Mandrel: Steel **	Vástago: Acero **	Clou: Acier **	Dorn: Stahl, **	Prego: Aço **
zincplated 3 µ mín.	cincado 3 µ mín.	zingué 3 µ mín.	verzinkt 3 µ mín.	mín. zincado 3 µ mín.


*** Al Mg 3,5 EN AW 5154**
**** Steel /acero DIN EN 10016-2 SAE 1010-1020-1030-1040**


A1

iRiv-FYT GOLPE



Referencia Reference	d1xL mm.	d2 mm.	E mm.	K mm.	Embalaje uds.
1271594800800	4,8x8	16	2,9 - 4,4	1,5	1.000
1271594801000	4,8x10	16	4,4 - 7,0	1,5	1.000
1271594801300	4,8x13	16	7,0 - 9,5	1,5	1.000
1271594801500	4,8x15	16	9,5 - 12,1	1,5	1.000
1271594801800	4,8x18	16	12,1 - 14,6	1,5	1.000
1271594802000	4,8x20	16	14,6 - 17,1	1,5	1.000
1271594802300	4,8x23	16	17,1 - 19,7	1,5	1.000
1271594802500	4,8x25	16	19,7 - 22,2	1,5	1.000
1271594802800	4,8x28	16	22,2 - 24,8	1,5	1.000



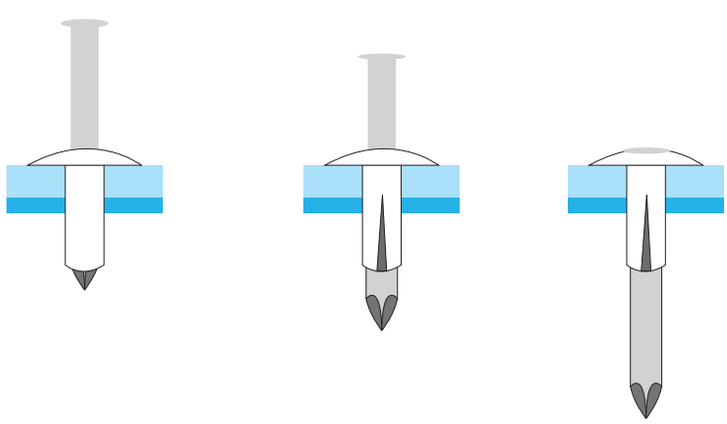

English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Dome head	Cabeza alomada	Tête plate	Flachrundkopf	Cabeça boleada
Body: Aluminium *	Cuerpo: Aluminio *	Corps: Aluminium *	Hülse: Aluminium *	Corpo: Aluminio *
3% Mg	3% Mg	3% Mg	3% Mg	3% Mg
Mandrel: Stainless Steel A2**	Vástago: Inox A2 **	Clou: Inox A2 **	Dorn: Edelstahl A2 **	Prego: Inox A2 **

*** Al Mg 3,5 EN AW 5154**
**** Stainless steel / Inox AISI 304 CU 1.4301**

A2


ACABADOS Riv

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:



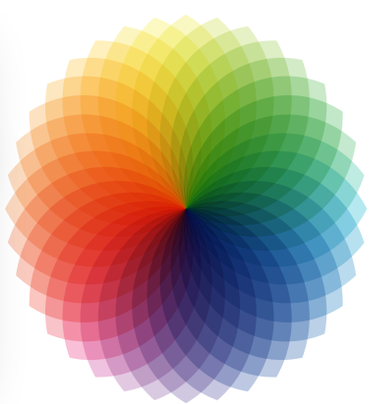

NOTAS

NOTAS

NOTAS

NOTAS

FYT

FIJAMOS EL MUNDO

www.faytexsl.com fijacionesfyt

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca · 28914 Leganés Madrid España +34 916 945 561