
Rondelles


FYT
FIJAMOS EL MUNDO

1664000002200 FYT CAPELOTTI P22			
Matériau	Acier galvanisé	Épaisseur acier	0,6 mm.
Matériau d'étanchéité	Polyéthylène	Épaisseur polyéthylène	2 mm.

Élément de fixation associé à la vis, qui augmente la surface de contact entre l'élément à fixer et la tête de vis et assure l'étanchéité du trou de passage de la vis. Il se compose de deux éléments, tôle et joint, réunis en un seul corps. Il est fabriqué en plusieurs tailles et couleurs et s'adapte à tout type de panneau, tôle nervurée ou plaque translucide.



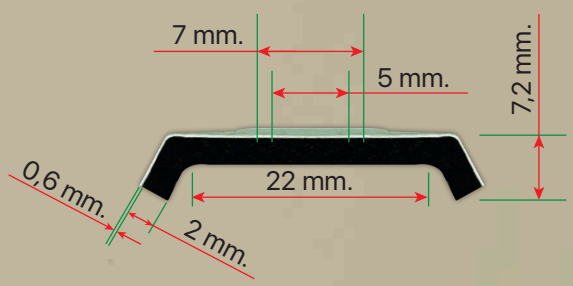

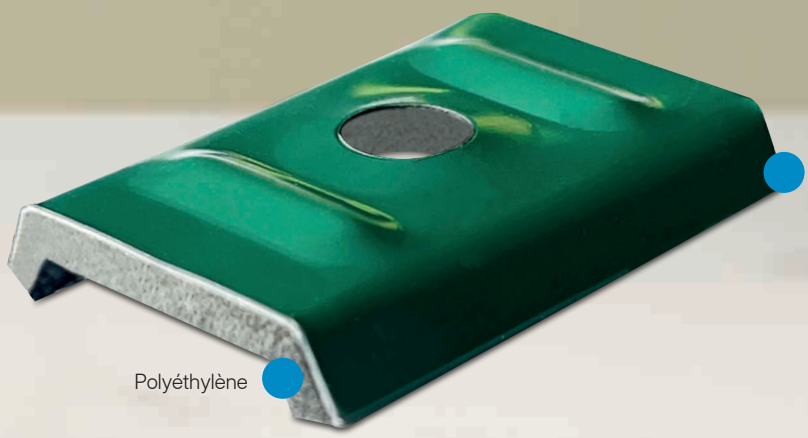

Rondelles

www.faytexsl.com
C/ Palier, 19 · 28914 Leganés (Madrid) Espagne
+34 916 945 561

Traduction de la version espagnole ; elle peut contenir des erreurs.

1664000002200 FYT CAPELOTTI P22

FYT
FIJAMOS EL MUNDO

Fiche technique polyéthylène réticulé 33 kg/m3

Propriétés	Norme	Unité	Valeur
Densité	ISO 845	kg/m^3	33
Résistance à la traction			
Longitudinal	ISO 1798	MPa	0,34
Transversal	ISO 1798	MPa	0,29
Résistance à la traction			
Longitudinal	ISO 1798	%	120
Transversal	ISO 1798	%	125
Résistance à la traction			
10 %	ISO 3386/1	kPa	22
25 %	ISO 3386/1	kPa	44
50 %	ISO 3386/1	kPa	106
Résistance à la traction			
Après 0,5 h	ISO 1856	%	16,0
Après 24 h	ISO 1856	%	8,0
Résistance à la traction			
Après 0,5 h	ISO 1856	%	38,0
Après 24 h	ISO 1856	%	27,0
Résistance à la traction			
Température limite de fragilité	DIN 51949	°C	-40
Stabilité dimensionnelle	DIN 53431	°C	90
Résistance à la traction			
< 100 mm/min	ISO 3795	Épaisseur (mm)	> 7,0
Résistance à la traction			
A 0ºC	UNE 92201	W/m°k	0,041
A 20ºC	UNE 92201	W/m°k	0,042
Résistance à la traction			
μ	UNE 12086	1	870
Résistance à la traction			
Après 28 jours	UNE 12087	%	0,745

* Les données de cette fiche technique ont été fournies par notre fournisseur et obtenues par son service qualité

TÜV NORD PN-EN ISO 9001

Rondelles

www.faytexsl.com
C/ Palier, 19 · 28914 Leganés (Madrid) Espagne
+34 916 945 561

Traduction de la version espagnole ; elle peut contenir des erreurs.