

# Anilhas


FYT
FIJAMOS EL MUNDO

| 1664000002500 FYT CAPELOTTI P25 | | | |
|---|---|---|---|
| Material | Aço galvanizado | Espessura do aço | 0,8 mm. |
| Material de estanquidade | Polietileno | Espessura do polietileno | 3 mm. |

É um elemento de fixação que acompanha o parafuso, aumenta a superfície de contacto entre o elemento a fixar e a cabeça do parafuso e veda o furo de penetração do parafuso. É composto por dois elementos, chapa e isolante, unidos num só corpo. Fabrica-se em vários tamanhos e cores, adaptando-se a qualquer tipo de painel, chapa perfilada ou placa translúcida.

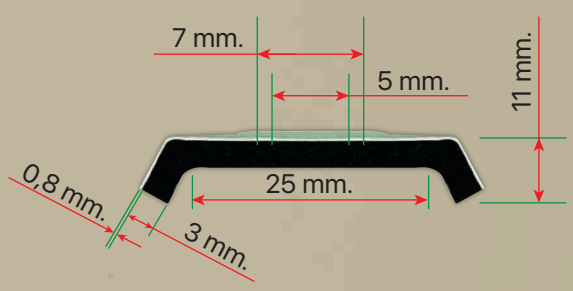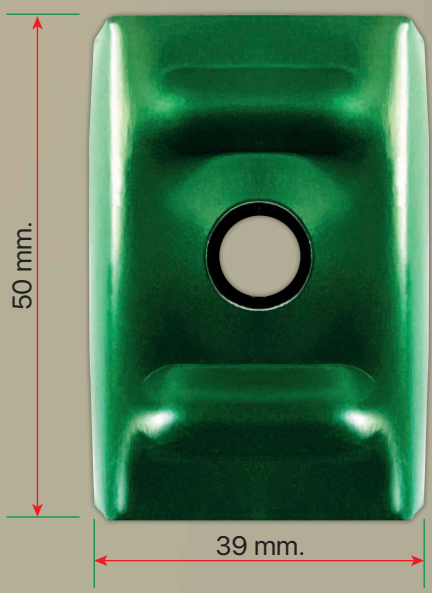


# Anilhas

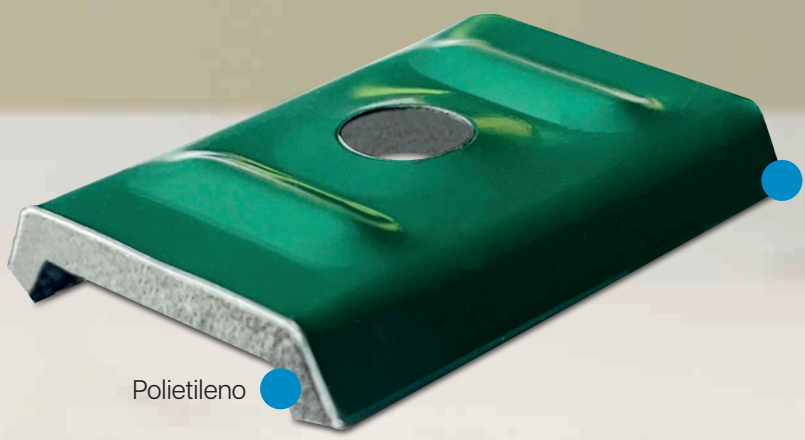www.faytexsl.com
C/ Palier, 19 · 28914 Leganés (Madrid) Espanha
+34 916 945 561

Tradução da versão espanhola; pode conter erros.

# 1664000002500 FYT CAPELOTTI P25

FYT
FIJAMOS EL MUNDO

## Ficha técnica polietileno reticulado 33 kg/m3

| Propriedades | Norma | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Densidade | ISO 845 | kg/m$^3$ | 33 |
| **Resistência à tração** | | | |
| Longitudinal | ISO 1798 | MPa | 0,34 |
| Transversal | ISO 1798 | MPa | 0,29 |
| **Resistência à tração** | | | |
| Longitudinal | ISO 1798 | % | 120 |
| Transversal | ISO 1798 | % | 125 |
| **Resistência à tração** | | | |
| 10 % | ISO 3386/1 | kPa | 22 |
| 25 % | ISO 3386/1 | kPa | 44 |
| 50 % | ISO 3386/1 | kPa | 106 |
| **Resistência à tração** | | | |
| Às 0,5 h | ISO 1856 | % | 16,0 |
| Às 24 h | ISO 1856 | % | 8,0 |
| **Resistência à tração** | | | |
| Às 0,5 h | ISO 1856 | % | 38,0 |
| Às 24 h | ISO 1856 | % | 27,0 |
| **Resistência à tração** | | | |
| Temperatura limite de fragilidade | DIN 51949 | °C | -40 |
| Estabilidade dimensional | DIN 53431 | °C | 90 |
| **Resistência à tração** | | | |
| < 100 mm/min | ISO 3795 | Espessura (mm) | > 7,0 |
| **Resistência à tração** | | | |
| A 0ºC | UNE 92201 | W/m°k | 0,041 |
| A 20ºC | UNE 92201 | W/m°k | 0,042 |
| **Resistência à tração** | | | |
| μ | UNE 12086 | 1 | 870 |
| **Resistência à tração** | | | |
| Aos 28 dias | UNE 12087 | % | 0,745 |

* Os dados desta ficha técnica foram enviados pelo nosso fornecedor e obtidos pelo seu Departamento de Qualidade

TÜV NORD PN-EN ISO 9001

# Anilhas

www.faytexsl.com
C/ Palier, 19 · 28914 Leganés (Madrid) Espanha
+34 916 945 561

Tradução da versão espanhola; pode conter erros.