

Anilhas


FYT
FIJAMOS EL MUNDO

1664000003000 FYT CAPELOTTI P30			
Material	Aço galvanizado	Espessura do aço	0,8 mm.
Material de estanquidade	Polietileno	Espessura do polietileno	3 mm.

É um elemento de fixação que acompanha o parafuso, aumenta a superfície de contacto entre o elemento a fixar e a cabeça do parafuso e veda o furo de penetração do parafuso. É composto por dois elementos, chapa e isolante, unidos num só corpo. Fabrica-se em vários tamanhos e cores, adaptando-se a qualquer tipo de painel, chapa perfilada ou placa translúcida.

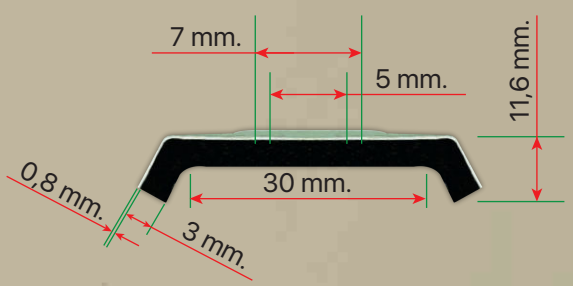

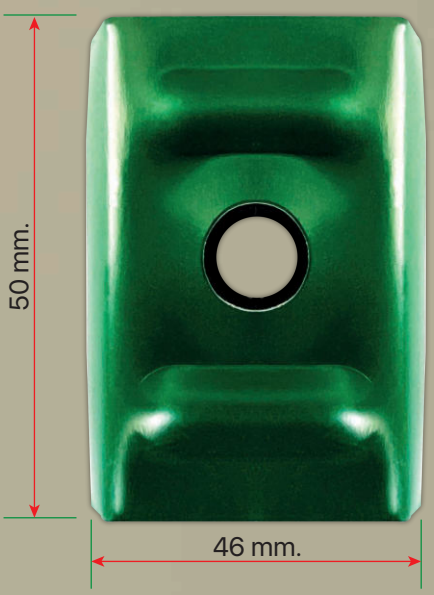

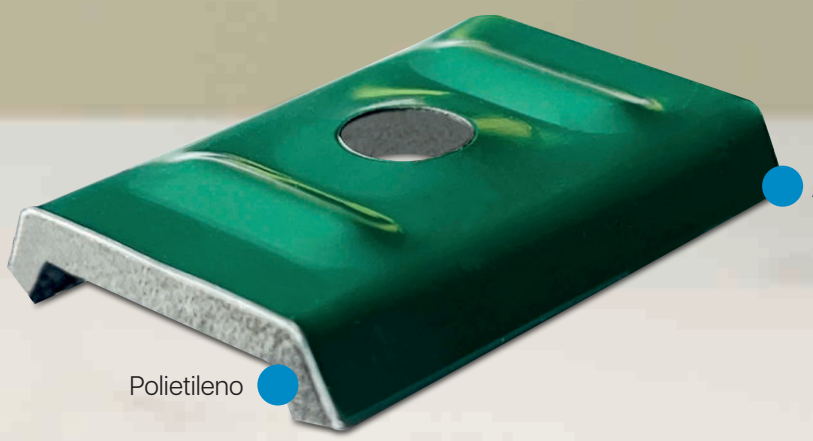

Anilhas

www.faytexsl.com
C/ Palier, 19 · 28914 Leganés (Madrid) Espanha
+34 916 945 561

Tradução da versão espanhola; pode conter erros.

1664000003000 FYT CAPELOTTI P30

FYT
FIJAMOS EL MUNDO

Ficha técnica polietileno reticulado 33 kg/m3

Propriedades	Norma	Unidade	Valor
Densidade	ISO 845	kg/m^3	33
Resistência à tração			
Longitudinal	ISO 1798	MPa	0,34
Transversal	ISO 1798	MPa	0,29
Resistência à tração			
Longitudinal	ISO 1798	%	120
Transversal	ISO 1798	%	125
Resistência à tração			
10 %	ISO 3386/1	kPa	22
25 %	ISO 3386/1	kPa	44
50 %	ISO 3386/1	kPa	106
Resistência à tração			
Às 0,5 h	ISO 1856	%	16,0
Às 24 h	ISO 1856	%	8,0
Resistência à tração			
Às 0,5 h	ISO 1856	%	38,0
Às 24 h	ISO 1856	%	27,0
Resistência à tração			
Temperatura limite de fragilidade	DIN 51949	°C	-40
Estabilidade dimensional	DIN 53431	°C	90
Resistência à tração			
< 100 mm/min	ISO 3795	Espessura (mm)	> 7,0
Resistência à tração			
A 0ºC	UNE 92201	W/m°k	0,041
A 20ºC	UNE 92201	W/m°k	0,042
Resistência à tração			
μ	UNE 12086	1	870
Resistência à tração			
Aos 28 dias	UNE 12087	%	0,745

* Os dados desta ficha técnica foram enviados pelo nosso fornecedor e obtidos pelo seu Departamento de Qualidade

TÜV NORD PN-EN ISO 9001

Anilhas

www.faytexsl.com
C/ Palier, 19 · 28914 Leganés (Madrid) Espanha
+34 916 945 561

Tradução da versão espanhola; pode conter erros.