
FYT

FIJAMOS EL MUNDO





2023

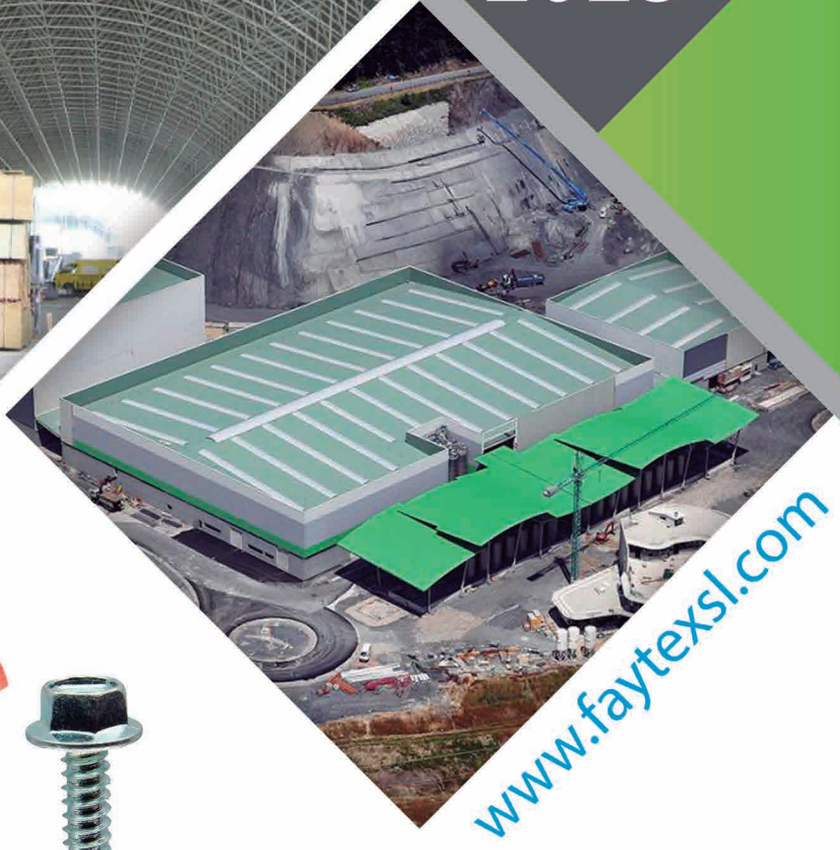

www.faytexsl.com



CUBIERTA CONVENCIONAL

FYT
FIJAMOS EL MUNDO

Pedidos

empresa@faytexsl.com

Telf.: +34 916 942 861 / +34 916 945 561

Fax.: +34 916 948 910

C/ Camino de Polvoranca, 6 28914 Leganés, Madrid

www.faytexsl.com



FIJAMOS EL MUNDO

CUBIERTA CONVENCIONAL

1. Introducción Pág. 05

1.1 Certificados de calidad FYT Pág. 06
1.2 Definición Iconos Pág. 07

2. Inox Pág. 09

2.1 i-FYT RCH AB Pág. 10
2.2 i-FYT RCH MAD Pág. 12
2.3 i-FYT RCH BZ Pág. 14
2.4 i-FYT DK3 Pág. 16
2.5 i-FYT DK3N Pág. 18
2.6 i-FYT EXP Pág. 20
2.7 i-FYT Tx3 Pág. 22

3. Zincado Pág. 25

3.1 FYT RCH Pág. 26
3.2 FYT DK1 Pág. 28
3.3 FYT DK3 Pág. 30
3.4 FYT DK5 Pág. 32
3.5 FYT TKS Pág. 34
3.6 FYT PANEL3 Pág. 36
3.7 FYT PANEL5 Pág. 38
3.8 FYT RSL Pág. 40
3.9 FYT FYTHOR Pág. 42
3.10 FYT DK3N Pág. 44
3.11 FYT DK3P Pág. 46
3.12 FYT WAFER Pág. 48
3.13 FYT EXP Pág. 50
3.14 FYT Fibro3 Pág. 52
3.15 FYT Fibro5 Pág. 54
3.16 FYT Tx1 Pág. 56
3.17 FYT Tx3 Pág. 58
3.18 FYT ALAS3 Pág. 60
3.19 FYT ALAS5 Pág. 62

4. Fijaciones CE Pág. 65

4.1 FYT RCH MAD CE Pág. 66
4.2 DELTA-FYT Dk1 CE Pág. 68
4.3 DELTA-FYT Dk3 CE Pág. 70
4.4 DELTA-FYT Dk5 CE Pág. 72
4.5 DELTA-FYT PANEL3 CE Pág. 74
4.6 DELTA-FYT PANEL5 CE Pág. 76

5. Bi-Metal Pág. 79

5.1 Bi-FYT DK1 Pág. 80
5.2 Bi-FYT DK2 Pág. 82
5.3 Bi-FYT DK3 Pág. 84
5.4 Bi-FYT DK5 Pág. 86
5.5 Bi-FYT PANEL3 Pág. 88
5.6 Bi-FYT PANEL5 Pág. 90
5.7 Bi-FYT Tx1 Pág. 92
5.8 Bi-FYT Tx3 Pág. 94

6. Nylon Pág. 97

6.1 FYT Nylon RCH Pág. 98
6.2 FYT Nylon DK1 Pág. 100
6.3 FYT Nylon DK3 Pág. 102

7. Taco Pág. 105

7.1 FYT TACO NYLON Pág. 106
7.2 FYT TACO COLLARÍN Pág. 106
7.3 FYT TACO GOLPE Pág. 107
7.4 FYT TACO NUDO Pág. 108
7.5 FYT TACO SATE Pág. 109
7.6 FYT TACO FV Pág. 110

8. Arandelas Pág. 111

8.1 FYT WASHER EPDM Pág. 112
8.2 iFYT WASHER EPDM Pág. 113
8.3 FYT WASHER DE Pág. 114
8.4 FYT BAZ WASHER Pág. 114
8.5 FYT CAPELOTTI Pág. 114
8.6 FYT WASHER AGRO Pág. 115
8.7 FYT GRAPA PANEL Pág. 115

9. Remaches Pág. 117

9.1 Riv-FYT ESTANDAR Pág. 119
9.2 iRiv-FYT ESTANDAR Pág. 120
9.3 Riv-FYT AV Pág. 121
9.4 Riv-FYT AA Pág. 122
9.5 iRiv-FYT AA16 Pág. 123
9.6 Riv-FYT ESTANCO Pág. 124
9.7 Riv-FYT FLOR Pág. 125
9.8 Riv-FYT GOLPE Pág. 126

FYT
FIJAMOS EL MUNDO



Durante los últimos años el grupo de empresas Faytex, S.L/FYT ayuda a sus clientes a desarrollar las mejores soluciones del mercado para la fijación de cerramientos industriales en estructuras metálicas, de hormigón o mixtas.

Nuestro equipo de trabajo combina una experiencia de más de 30 años en el sector con un equipo joven que nos permite poner a disposición de nuestros clientes las últimas novedades en fijación ajustadas a las necesidades del mercado.

Nuestros esfuerzos se orientan a satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Para ello disponemos de la gama más completa y especializada del mercado con longitudes máximas de hasta 300 mm. Hemos creado un nuevo departamento técnico de asistencia al cliente con la intención de estar aún más cerca de sus necesidades. Este departamento se encarga de aconsejar la mejor solución para cada aplicación. Estaremos a su disposición para ayudarle a solucionar cualquier problema técnico o de cualquier otra índole ofreciendo siempre la solución que mejor se adapte a sus necesidades.



Los productos del grupo son de la mejor calidad y garantía. Controlamos todos los envíos que llegan a nuestros almacenes centrales y centramos nuestra actividad en poder dar siempre el mejor servicio hasta hoy.

Certificados de Calidad FYT

FAYTEX, S.L./FYT ha implantado y aplica un sistema de calidad para el área de comercialización, distribución de tornillería y sistemas de fijación para la construcción metálica y la industria.

Mediante auditorías realizadas anualmente por la empresa certificadora, se verifica el cumplimiento de las exigencias recogidas en la norma ISO 9001:2000. El objetivo básico del sistema de gestión de calidad es conseguir la plena satisfacción de los clientes en calidad y servicio.



TÜV NORD

CERTIFICADO

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
ISO 9001 : 2015

Conforme a los procedimientos de TÜV NORD CERTIFICACIÓN, por la presente se certifica que

Fijaciones FYT S.L.
Camino Polvoranca 6
28914 Leganés (Madrid)
España

aplica un sistema de gestión conforme con la norma arriba mencionada para el siguiente alcance

Venta y distribución de tornillería y elementos de fijación para la construcción metálica y la industria.

Nº Registro del certificado: ES100130259
Nº de informe de auditoría: 200032

Válido desde: 11.03.2020
Válido hasta: 10.03.2023

Directora Técnica: Amparo Langa Ricós
CUALICONTROL-ACI, SAU

Madrid, 06.03.2020

Este certificado ha sido otorgado de acuerdo con los procedimientos de auditoría y certificación del TÜV NORD CERTIFICACIÓN y está sujeto a auditorías de seguimiento periódicas.

CUALICONTROL-ACI, SAU C/ Caleruega, 67 28033 Madrid www.tuv-nord.com

ENAC CERTIFICACIÓN



TÜV NORD

CERTIFICATE

Management system as per
ISO 9001 : 2015

In accordance with TÜV NORD CERTIFICACIÓN procedures, it is hereby certified that

Fijaciones FYT S.L.
Camino Polvoranca 6
28914 Leganés (Madrid)
Spain

applies a management system in line with the above standard for the following scope

Screws and fasteners sale and distribution for metallic construction and industry.

Certificate Registration Nº: ES100130259
Audit Report Nº: 200032

Valid from: 11.03.2020
Valid until: 10.03.2023

Technical director: Amparo Langa Ricós
CUALICONTROL-ACI, SAU

Madrid, 06.03.2020

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERTIFICACIÓN auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

CUALICONTROL-ACI, SAU C/ Caleruega, 67 28033 Madrid www.tuv-nord.com

ENAC CERTIFICACIÓN

Definición Iconos



Protección frente al fuego


Cabeza Ph2



European Technical Approval



AISI 304


Cabeza Torx


Tornillo especifico para Madera



AISI 316


Tornillo Autotaladrante



Recubrimiento Zincado plus


Viga laminado en Caliente


Pre-Taladro Necesario



Poliamida


Viga de Hormigón


Cosido deChapas



Poliestileno



Viga laminado en Frio



Perfora Aluminio


Respeta Medio Ambiente



Cabeza Hexagonal de 7 mm.



Protección Anticorrosión 450 h



Temperaturas Extremas



Cabeza Hexagonal de 8 mm.



Protección Anticorrosión 500 h



Cabeza Hexagonal de 10 mm.



Protección Anticorrosión 1000 h



Cabeza Hexagonal de 13 mm.



Protección Anticorrosión 1500 h

FIJAMOS EL MUNDO

Inox

i-FYT RCH AB



Pág. 10

i-FYT RCH MAD



Pág. 12

i-FYT RCH BZ



Pág. 14

i-FYT DK3



Pág. 16

i-FYT DK3N



Pág. 18

i-FYT EXP



Pág. 20

i-FYT Tx3





Pág. 22


i-FYT RCH AB



Descripción	Referencia	DxL mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
i-FYT RCH 6,3x20 AB	0210006302000	6,3x20	0,5+0,5	10	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x25 AB	0210006302500	6,3x25	0,5+0,5	15	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x32 AB	0210006303200	6,3x32	0,5+0,5	22	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x38 AB	0210006303800	6,3x38	0,5+0,5	28	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x50 AB	0210006305000	6,3x50	0,5+0,5	40	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x65 AB	0210006306500	6,3x65	0,5+0,5	55	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x75 AB	0210006307500	6,3x75	0,5+0,5	65	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x80 AB	0210006308000	6,3x80	0,5+0,5	70	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x90 AB	0210006309000	6,3x90	0,5+0,5	80	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x100 AB	0210006310000	6,3x100	0,5+0,5	90	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x115 AB	0210006311500	6,3x115	0,5+0,5	105	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x130 AB	0210006313000	6,3x130	0,5+0,5	120	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x150 AB	0210006315000	6,3x150	0,5+0,5	140	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x175 AB	0210006317500	6,3x175	0,5+0,5	165	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x200 AB	0210006320000	6,3x200	0,5+0,5	190	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x280 AB	0210006328000	6,3x280	0,5+0,5	270	8	1.000

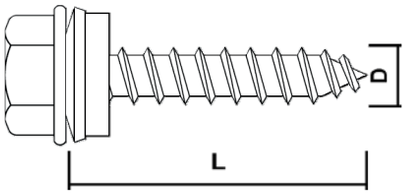





Todos los tornillos i-FYT RCH AB necesitan un taladro previo a su instalación. En la siguiente tabla aparecen los diámetros de taladro recomendado para cada aplicación.

Material	Taladro
Acero hasta 1,5 mm.	Ø 5 mm.
Acero de 1,5 a 4 mm.	Ø 5,3 mm.
Acero de 4 a 5 mm.	Ø 5,6 mm.
Acero de 5 a 6 mm.	Ø 5,7 mm.
Acero de 6 a 8 mm.	Ø 5,8 mm.
Madera	Ø 4 mm. Empotramiento recomendado: 35 mm.
Hormigón	Necesario taco Nylon Ø 8 x 40 mm.





ACABADOS i-FYT RCH AB

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

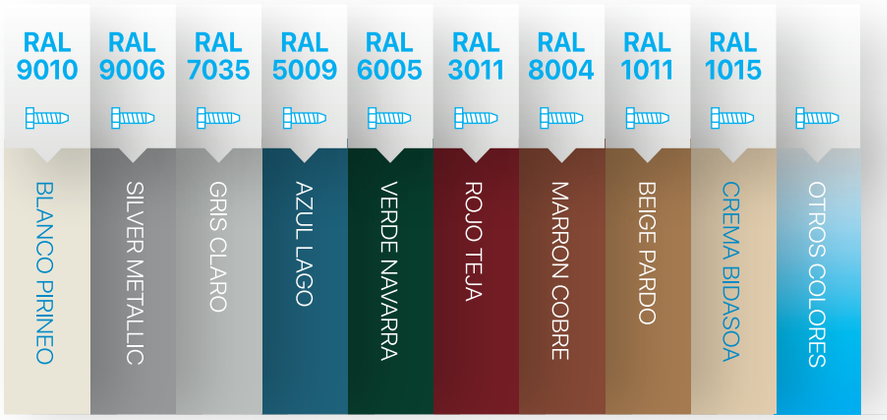

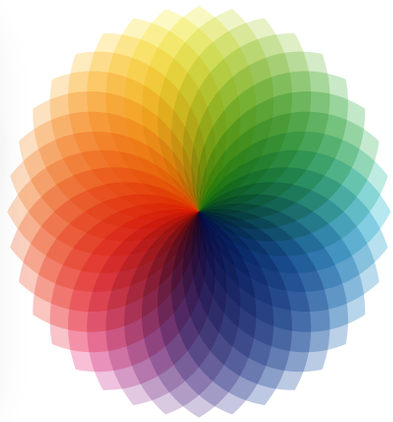

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	I16	I18	I25	I16 N	I18 N	I25 N
Referencia	+I6	+I8	+I5	+I6	+I8	+I5
Articulo						

RECUBRIMIENTO:

El **Acero Inoxidable AISI 304 (A2)**, añade a todas las características del tornillo FYT RCH de acero al carbono, la máxima protección frente a la corrosión de agentes externos.


Acero AISI 304 (A2)
C1-C2-C3-C4-C5


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


i-FYT RCH MAD



Descripción	Referencia	DxL mm.	Emin mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
i-FYT RCH MAD 6,5x19	0210016501900	6,5x19	25	0,5+0,63	-	10	1.000
i-FYT RCH MAD 6,5x25	0210016502500	6,5x25	25	0,5+0,63	-	10	1.000
i-FYT RCH MAD 6,5x32	0210016503200	6,5x32	25	0,5+0,63	-	10	1.000
i-FYT RCH MAD 6,5x38	0210016503800	6,5x38	25	0,5+0,63	-	10	1.000
i-FYT RCH MAD 6,5x50	0210016505000	6,5x50	25	0,5+0,63	10	10	1.000
i-FYT RCH MAD 6,5x64	0210016506400	6,5x64	25	0,5+0,63	24	10	1.000
i-FYT RCH MAD 6,5x75	0210016507500	6,5x75	25	0,5+0,63	35	10	1.000
i-FYT RCH MAD 6,5x90	0210016509000	6,5x90	25	0,5+0,63	50	10	500
i-FYT RCH MAD 6,5x100	0210016510000	6,5x100	25	0,5+0,63	60	10	500
i-FYT RCH MAD 6,5x115	0210016511500	6,5x115	25	0,5+0,63	75	10	500
i-FYT RCH MAD 6,5x130	0210016513000	6,5x130	25	0,5+0,63	90	10	500
i-FYT RCH MAD 6,5x150	0210016515000	6,5x150	25	0,5+0,63	110	10	500
i-FYT RCH MAD 6,5x175	0210016517500	6,5x175	25	0,5+0,63	135	10	100
i-FYT RCH MAD 6,5x200	0210016520000	6,5x200	25	0,5+0,63	160	10	100
i-FYT RCH MAD 6,5x220	0210016522000	6,5x220	25	0,5+0,63	180	10	100
i-FYT RCH MAD 6,5x240	0210016524000	6,5x240	25	0,5+0,63	200	10	100
i-FYT RCH MAD 6,5x260	0210016526000	6,5x260	25	0,5+0,63	220	10	100

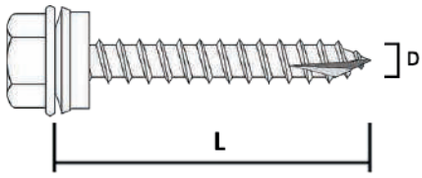

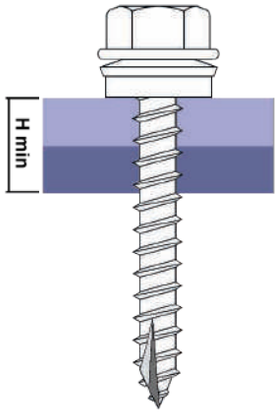

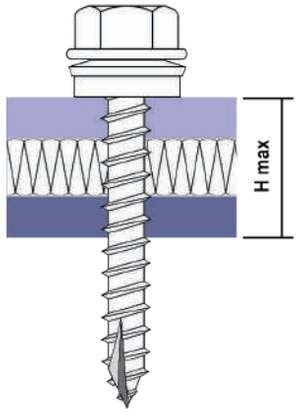

Los tornillos i-FYT RCH MAD poseen una punta fresada que le permite perforar tanto chapas de pequeño espesor como los perfiles de madera sin necesidad de taladro previo. Para espesores mayores se recomienda un taladro de Ø 4 mm y un empotramiento en madera de al menos 40 mm.





ACABADOS i-FYT RCH MAD

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

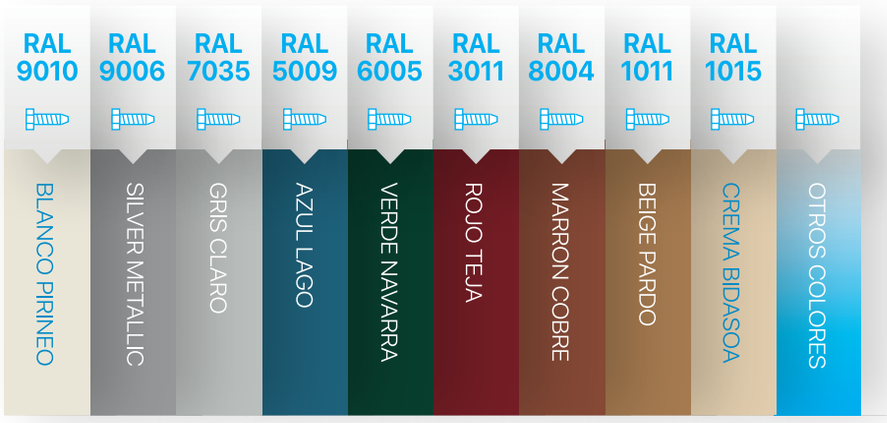

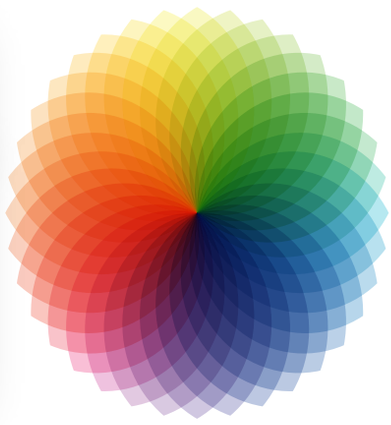

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	I16	I18	I16 N	I18 N
Referencia	+I6	+I8	+I6	+I8
Articulo				

RECUBRIMIENTO:

El **Acero Inoxidable AISI 304 (A2)**, añade a todas las características del tornillo FYT RCH MAD de acero al carbono, la máxima protección frente a la corrosión de agentes externos.


Acero AISI 304 (A2)
C1-C2-C3-C4-C5


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


i-FYT RCH BZ



Descripción	Referencia	DxL mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
i-FYT RCH 6,3x20 BZ	0210406302000	6,3x20	0,5+0,5	10	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x25 BZ	0210406302500	6,3x25	0,5+0,5	15	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x32 BZ	0210406303200	6,3x32	0,5+0,5	22	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x38 BZ	0210406303800	6,3x38	0,5+0,5	28	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x50 BZ	0210406305000	6,3x50	0,5+0,5	40	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x65 BZ	0210406306500	6,3x65	0,5+0,5	55	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x75 BZ	0210406307500	6,3x75	0,5+0,5	65	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x80 BZ	0210406308000	6,3x80	0,5+0,5	70	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x90 BZ	0210406309000	6,3x90	0,5+0,5	80	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x100 BZ	0210406310000	6,3x100	0,5+0,5	90	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x115 BZ	0210406311500	6,3x115	0,5+0,5	105	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x130 BZ	0210406313000	6,3x130	0,5+0,5	120	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x150 BZ	0210406315000	6,3x150	0,5+0,5	140	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x175 BZ	0210406317500	6,3x175	0,5+0,5	165	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x200 BZ	0210406320000	6,3x200	0,5+0,5	190	8	1.000
i-FYT RCH 6,3x280 BZ	0210406328000	6,3x280	0,5+0,5	270	8	1.000

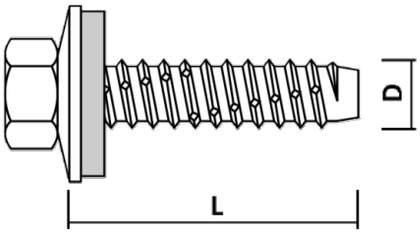





Todos los tornillos i-FYT RCH BZ necesitan un taladro previo a su instalación. En la siguiente tabla aparecen los diámetros de taladro recomendado para cada aplicación.

Material	Taladro
Acero hasta 1,5 mm.	Ø 5 mm.
Acero de 1,5 a 4 mm.	Ø 5,3 mm.
Acero de 4 a 5 mm.	Ø 5,6 mm.
Acero de 5 a 6 mm.	Ø 5,7 mm.
Acero de 6 a 8 mm.	Ø 5,8 mm.
Madera	Ø 4 mm. Empotramiento recomendado: 35 mm.
Hormigón	Necesario taco Nylon Ø 8 x 40 mm.














ACABADOS i-FYT RCH BZ

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:



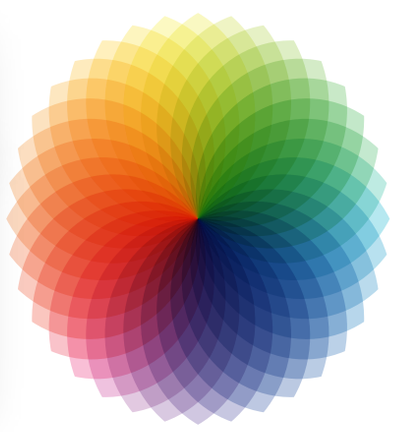

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	I16	I18	I25	I16 N	I18 N	I25 N
Referencia	+I6	+I8	+I5	+I6	+I8	+I5
Articulo						

RECUBRIMIENTO:

El **Acero Inoxidable AISI 304 (A2)**, añade a todas las características del tornillo FYT RCH de acero al carbono, la máxima protección frente a la corrosión de agentes externos.


Acero AISI 304 (A2)
C1-C2-C3-C4-C5

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

i-FYT DK3



Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
i-FYT DK3 4,8x19	0211304801900	4,8x19	3	1+0,5	7	8	1.000
i-FYT DK3 5,5x22	0211305502200	5,5x22	4	1,5+0,5	10	8	1.000
i-FYT DK3 5,5x25	0211305502500	5,5x25	4	1,5+0,5	13	8	1.000
i-FYT DK3 5,5x38	0211305503800	5,5x38	4	1,5+0,5	26	8	1.000
i-FYT DK3 5,5x50	0211305505000	5,5x50	4	1,5+0,5	38	8	1.000
i-FYT DK3 6,3x25	0211306302500	6,3x25	5	2+0,5	13	10	1.000

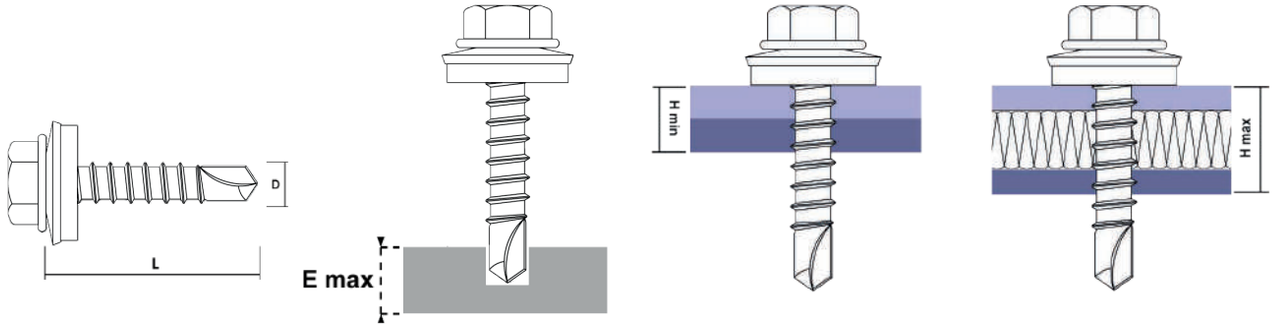


ACABADOS i-FYT DK3

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:



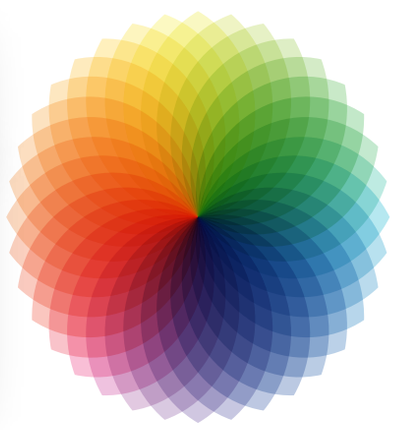

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	I16	I18	I25	I16 N	I18 N	I25 N
Referencia	+I6	+I8	+I5	+I6	+I8	+I5
Articulo						

RECUBRIMIENTO:

El **Acero Inoxidable AISI 304 (A2)**, añade a todas las características del tornillo FYT DK3 de acero al carbono, la máxima protección frente a la corrosión de agentes externos.


Acero AISI 304 (A2)
C1-C2-C3-C4-C5


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


i-FYT DK3N



Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
i-FYT DK3N 5,5x19	02163N5501900	5,5x19	5	1,5+0,5	9	ph-2	1.000
i-FYT DK3N 5,5x22	02163N5502200	5,5x22	5	1,5+0,5	12	ph-2	1.000
i-FYT DK3N 5,5x25	02163N5502500	5,5x25	5	1,5+0,5	15	ph-2	1.000
i-FYT DK3N 5,5x32	02163N5503200	5,5x32	5	1,5+0,5	22	ph-2	1.000
i-FYT DK3N 5,5x38	02163N5503800	5,5x38	5	1,5+0,5	28	ph-2	1.000
i-FYT DK3N 5,5x50	02163N5505000	5,5x50	5	1,5+0,5	40	ph-2	1.000
i-FYT DK3N 5,5x60	02163N5506000	5,5x60	5	1,5+0,5	50	ph-2	1.000

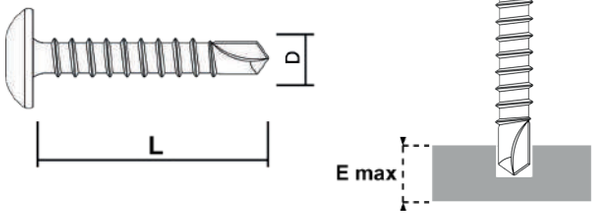







ACABADOS i-FYT DK3N

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:


Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

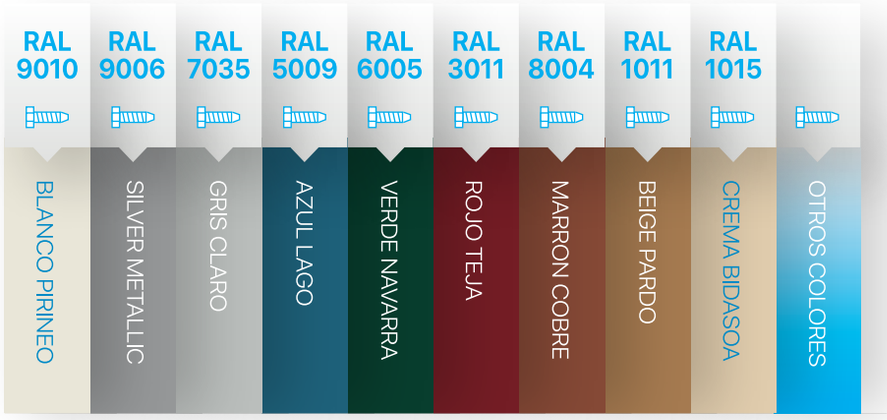

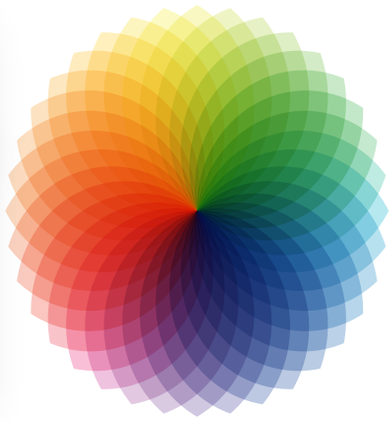

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	I16	I18	I16 N	I18 N
Referencia	+I6	+I8	+I6	+I8
Articulo				

RECUBRIMIENTO:

El **Acero Inoxidable AISI 304 (A2)**, añade a todas las características del tornillo iFYT DK3N de acero al carbono, la máxima protección frente a la corrosión de agentes externos.


Acero AISI 304 (A2)
C1-C2-C3-C4-C5

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

i-FYT EXP



Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
i-FYT EXP 4,2x14	02163X4201400	4,2x14	3	1+0,5	4	Ph	1.000
i-FYT EXP 4,2x22	02163X4202200	4,2x22	3	1+0,5	12	Ph	1.000

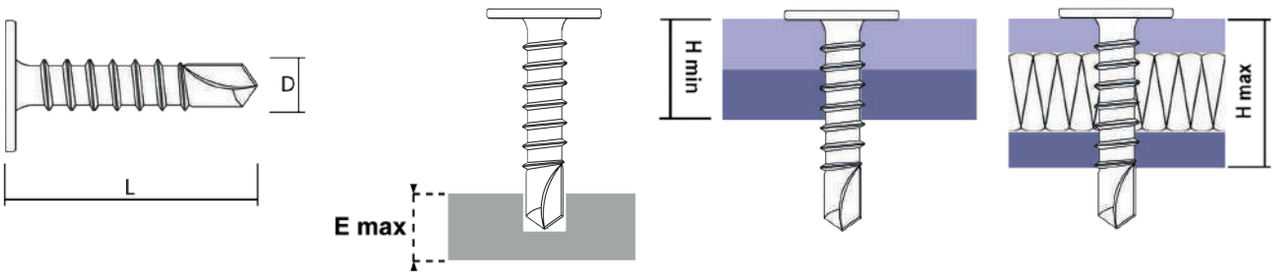



ACABADOS i-FYT EXP

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

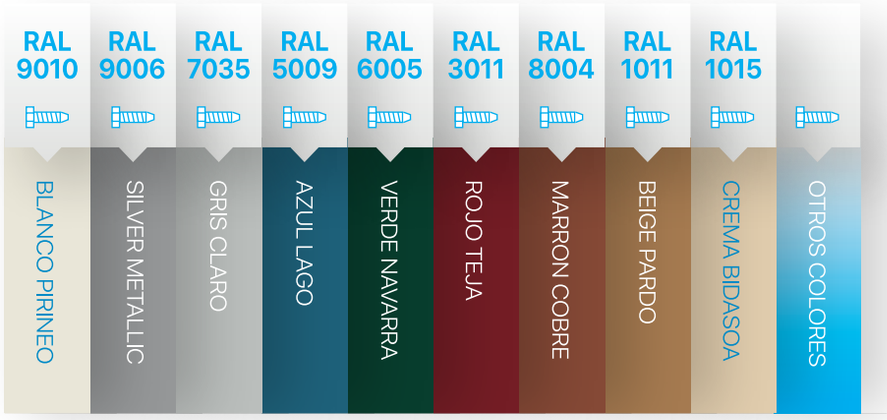

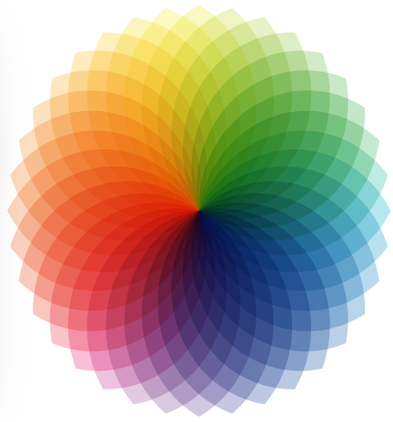

RECUBRIMIENTO:

El **Acero Inoxidable AISI 304 (A2)**, añade a todas las características del tornillo iFYT EXP de acero al carbono, la máxima protección frente a la corrosión de agentes externos.


Acero AISI 304 (A2)
C1-C2-C3-C4-C5


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


i-FYT Tx3




Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
i-FYT Tx3 4,8x25	02183T4802500	4,8x25	3	1+0,5	15	Tx20	1.000





















ACABADOS i-FYT Tx3

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:



Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

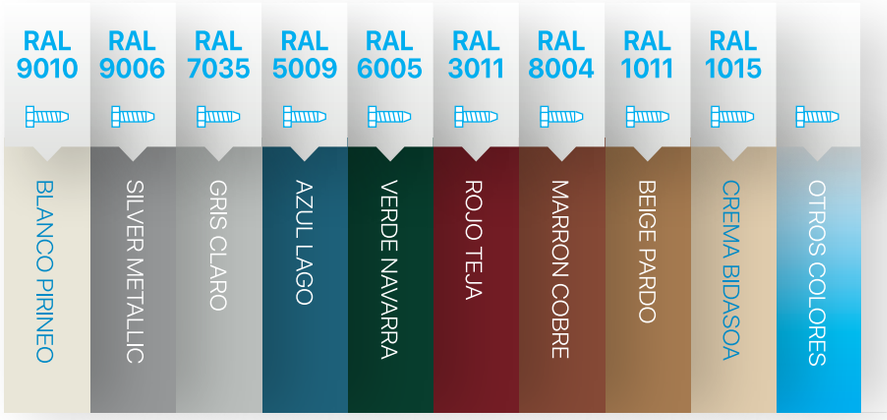

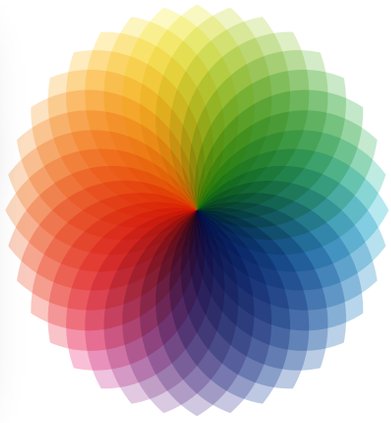

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	I16	I18	I16 N	I18 N
Referencia	+I6	+I8	+I6	+I8
Articulo				

RECUBRIMIENTO:

El **Acero Inoxidable AISI 304 (A2)**, añade a todas las características del tornillo FYT TX3 de acero al carbono, la máxima protección frente a la corrosión de agentes externos.

Acero AISI 304 (A2)
C1-C2-C3-C4-C5

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

FYT
FIJAMOS EL MUNDO

Zincado

FYT RCH  Pág. 26

FYT DK1  Pág. 28

FYT DK3  Pág. 30

FYT DK5  Pág. 32

FYT TKS  Pág. 34

FYT PANEL3  Pág. 36

FYT PANEL5  Pág. 38

FYT RSL  Pág. 40

FYT FYTHOR  Pág. 42

FYT DK3N  Pág. 44

FYT DK3P  Pág. 46

FYT WAFER  Pág. 48

FYT EXP  Pág. 50

FYT Fibro3  Pág. 52

FYT Fibro5  Pág. 54

FYT Tx1  Pág. 56

FYT Tx3  Pág. 58


FYT ALAS3  Pág. 60


FYT ALAS5  Pág. 62


FYT RCH



Descripción	Referencia	DxL mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
FYT RCH 6,3x13	1010006301300	6,3x13	0,5+0,5	3	10	1.000
FYT RCH 6,3x19	1010006301900	6,3x19	0,5+0,5	9	10	1.000
FYT RCH 6,3x25	1010006302500	6,3x25	0,5+0,5	15	10	1.000
FYT RCH 6,3x40	1010006304000	6,3x40	0,5+0,5	30	10	1.000
FYT RCH 6,3x50	1010006305000	6,3x50	0,5+0,5	40	10	1.000
FYT RCH 6,3x60	1010006306000	6,3x60	0,5+0,5	50	10	1.000
FYT RCH 6,3x80	1010006308000	6,3x80	0,5+0,5	70	10	1.000
FYT RCH 6,3x90	1010006309000	6,3x90	0,5+0,5	80	10	1.000
FYT RCH 6,3x100	1010006310000	6,3x100	0,5+0,5	90	10	1.000
FYT RCH 6,3x110	1010006311000	6,3x110	0,5+0,5	100	10	1.000
FYT RCH 6,3x120	1010006312000	6,3x120	0,5+0,5	110	10	1.000
FYT RCH 6,3x130	1010006313000	6,3x130	0,5+0,5	120	10	1.000
FYT RCH 6,3x140	1010006314000	6,3x140	0,5+0,5	130	10	1.000
FYT RCH 6,3x150	1010006315000	6,3x150	0,5+0,5	140	10	1.000
FYT RCH 6,3x170	1010006317000	6,3x170	0,5+0,5	160	10	1.000
FYT RCH 6,3x200	1010006320000	6,3x200	0,5+0,5	190	10	1.000
FYT RCH 6,3x220	1010006322000	6,3x220	0,5+0,5	210	10	1.000
FYT RCH 6,3x240	1010006324000	6,3x240	0,5+0,5	230	10	1.000
FYT RCH 6,3x260	1010006326000	6,3x260	0,5+0,5	250	10	1.000
FYT RCH 7,1x25	1010007102500	7,1x25	0,5+0,5	15	10	1.000
FYT RCH 7,1x80	1010007108000	7,1x80	0,5+0,5	70	10	1.000







Todos los tornillos FYT RCH necesitan un taladro previo a su instalación. En la siguiente tabla aparecen los diámetros de taladro recomendado para cada aplicación.

Material	Taladro
Acero hasta 1,5 mm.	Ø 5 mm.
Acero de 1,5 a 4 mm.	Ø 5,3 mm.
Acero de 4 a 5 mm.	Ø 5,6 mm.
Acero de 5 a 6 mm.	Ø 5,7 mm.
Acero de 6 a 8 mm.	Ø 5,8 mm.
Madera	Ø 4 mm. Empotramiento recomendado: 35 mm.
Hormigón	Necesario taco Nylon Ø 8 x 40 mm.





ACABADOS FYT RCH

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

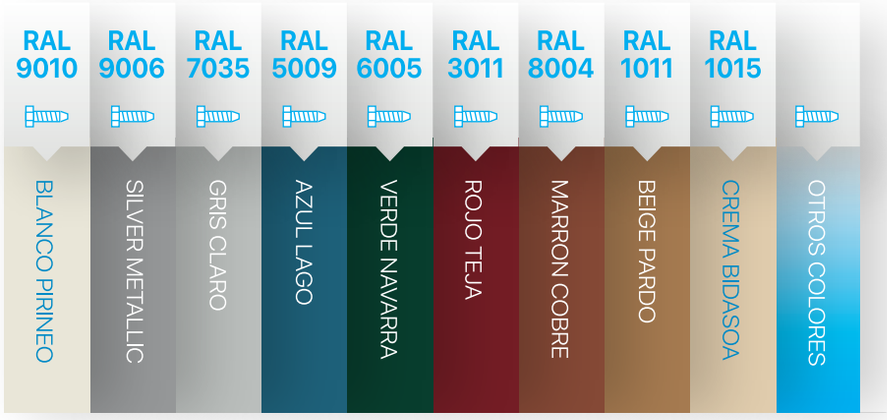

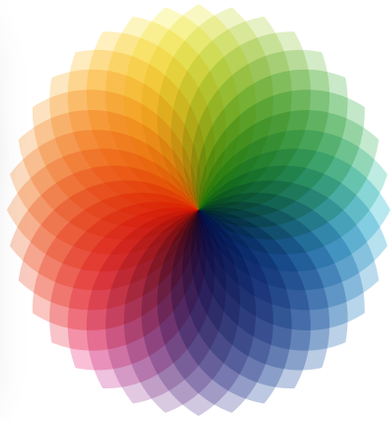

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	G16	G18	G25	N16	N18	N25
Referencia	+G6	+G8	+G5	+N6	+N8	+N5
Articulo						

ACABADOS ORGÁNICOS:

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

FYT DK1



Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
FYT DK1 4,8x19	1011104801900	4,8x19	1,5	0,5+0,5	4	8	1.000
FYT DK1 6,3x20	1011106302000	6,3x20	2,5	0,5+0,5	5	8	1.000
FYT DK1 6,3x25	1011106302500	6,3x25	2,5	0,5+0,5	10	8	1.000
FYT DK1 6,3x32	1011106303200	6,3x32	2,5	0,5+0,5	17	8	1.000
FYT DK1 6,3x38	1011106303800	6,3x38	2,5	0,5+0,5	23	8	1.000
FYT DK1 6,3x50	1011106305000	6,3x50	2,5	0,5+0,5	35	8	1.000
FYT DK1 6,3x60	1011106306000	6,3x60	2,5	0,5+0,5	45	8	1.000

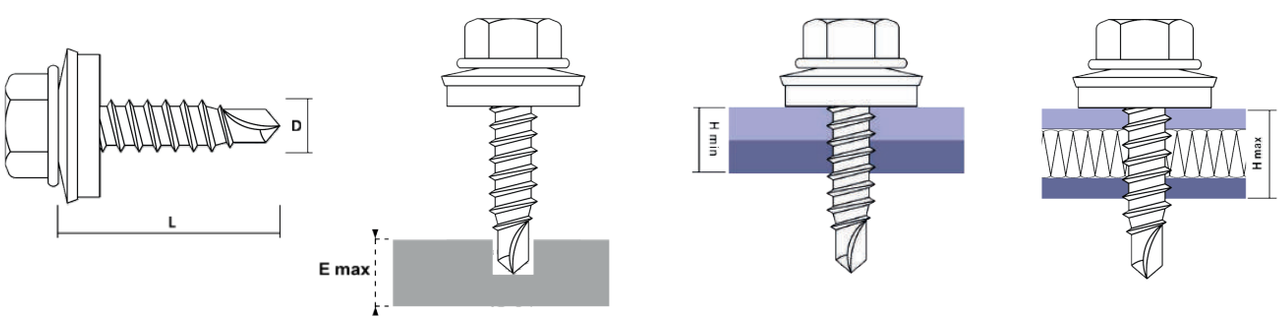





ACABADOS FYT DK1

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:


Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

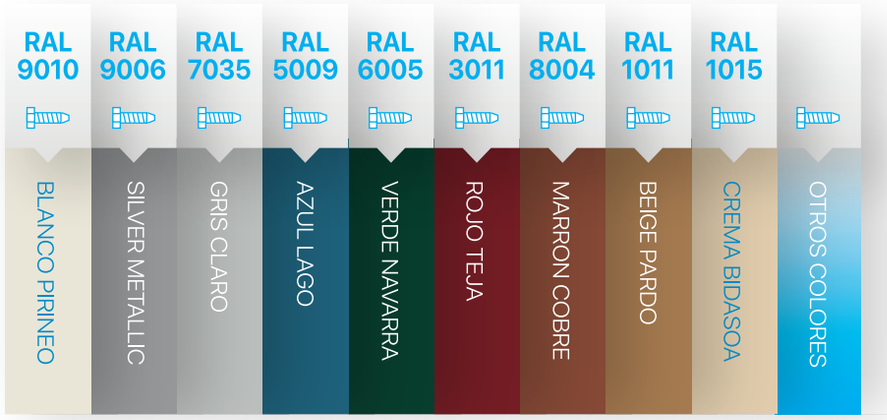

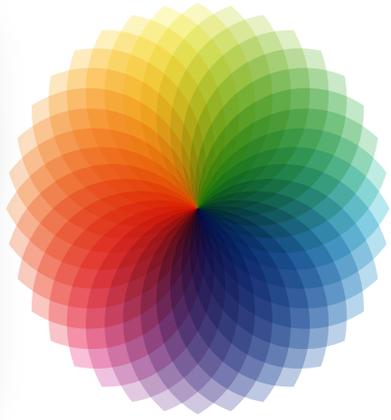

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	G16	G18	G25	N16	N18	N25
Referencia	+G6	+G8	+G5	+N6	+N8	+N5
Articulo						

ACABADOS ORGÁNICOS:

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión.




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

FYT DK3



Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
FYT DK3 4,2x16	1011304201600	4,2x16	3	1+0,5	4	8	1.000
FYT DK3 4,2x19	1011304201900	4,2x19	3	1+0,5	7	8	1.000
FYT DK3 4,8x13	1011304801300	4,8x13	3	1+0,5	1	8	1.000
FYT DK3 4,8x16	1011304801600	4,8x16	3	1+0,5	4	8	1.000
FYT DK3 4,8x19	1011304801900	4,8x19	3	1+0,5	7	8	1.000
FYT DK3 4,8x25	1011304802500	4,8x25	3	1+0,5	13	8	1.000
FYT DK3 4,8x32	1011304803200	4,8x32	3	1+0,5	20	8	1.000
FYT DK3 4,8x50	1011304805000	4,8x50	3	1+0,5	38	8	1.000
FYT DK3 5,5x19	1011305501900	5,5x19	4	1,5+0,5	5	8	1.000
FYT DK3 5,5x22	1011305502200	5,5x22	4	1,5+0,5	8	8	1.000
FYT DK3 5,5x25	1011305502500	5,5x25	4	1,5+0,5	11	8	1.000
FYT DK3 5,5x32	1011305503200	5,5x32	4	1,5+0,5	18	8	1.000
FYT DK3 5,5x38	1011305503800	5,5x38	4	1,5+0,5	24	8	1.000
FYT DK3 5,5x45	1011305504500	5,5x45	4	1,5+0,5	31	8	1.000
FYT DK3 5,5x50	1011305505000	5,5x50	4	1,5+0,5	36	8	1.000
FYT DK3 5,5x60	1011305506000	5,5x60	4	1,5+0,5	46	8	1.000
FYT DK3 6,3x19	1011306301900	6,3x19	5	2+0,5	3	10	1.000
FYT DK3 6,3x25	1011306302500	6,3x25	5	2+0,5	9	10	1.000
FYT DK3 6,3x32	1011306303200	6,3x32	5	2+0,5	16	10	1.000
FYT DK3 6,3x38	1011306303800	6,3x38	5	2+0,5	22	10	1.000
FYT DK3 6,3x50	1011306305000	6,3x50	5	2+0,5	34	10	1.000
FYT DK3 6,3x60	1011306306000	6,3x60	5	2+0,5	44	10	1.000
FYT DK3 6,3x70	1011306307000	6,3x70	5	2+0,5	54	10	1.000
FYT DK3 6,3x80	1011306308000	6,3x80	5	2+0,5	64	10	1.000
FYT DK3 6,3x90	1011306309000	6,3x90	5	2+0,5	74	10	1.000
FYT DK3 6,3x100	1011306310000	6,3x100	5	2+0,5	84	10	1.000
FYT DK3 6,3x110	1011306311000	6,3x110	5	2+0,5	94	10	1.000
FYT DK3 6,3x120	1011306312000	6,3x120	5	2+0,5	104	10	1.000
FYT DK3 6,3x130	1011306313000	6,3x130	5	2+0,5	114	10	1.000
FYT DK3 6,3x140	1011306314000	6,3x140	5	2+0,5	124	10	1.000
FYT DK3 6,3x150	1011306315000	6,3x150	5	2+0,5	134	10	1.000
FYT DK3 6,3x160	1011306316000	6,3x160	5	2+0,5	144	10	1.000
FYT DK3 6,3x170	1011306317000	6,3x170	5	2+0,5	154	10	1.000

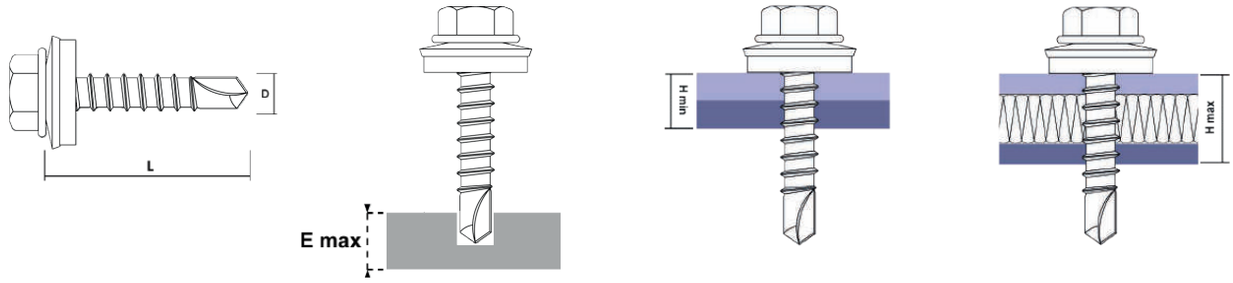



ACABADOS FYT DK3

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:


Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

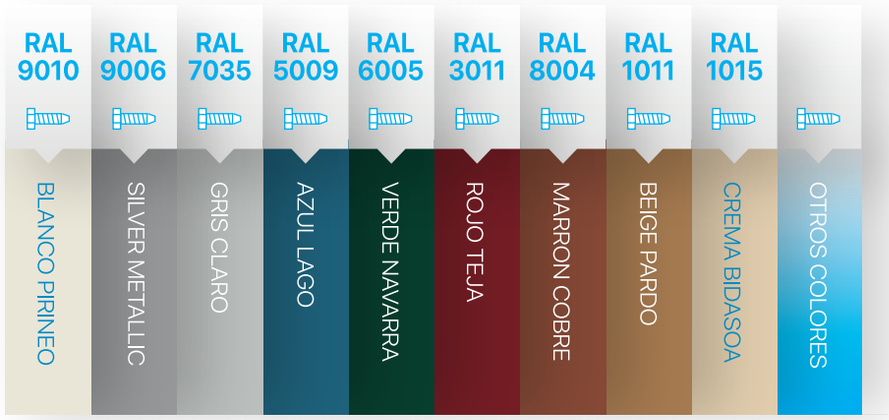

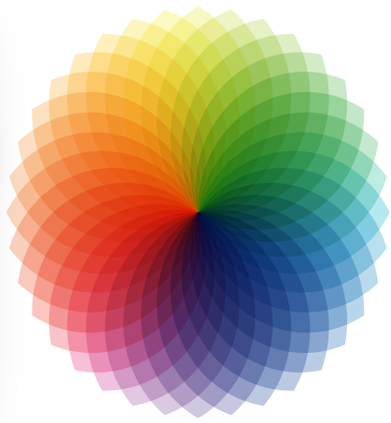

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	G16	G18	G25	N16	N18	N25
Referencia	+G6	+G8	+G5	+N6	+N8	+N5
Articulo						

ACABADOS ORGÁNICOS:

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

FYT DK5



Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
FYT DK5 5,5x32	1011505503200	5,5x32	12,5	4+0,5	2	8	1.000
FYT DK5 5,5x38	1011505503800	5,5x38	12,5	4+0,5	8	8	1.000
FYT DK5 5,5x50	1011505505000	5,5x50	12,5	4+0,5	20	8	1.000
FYT DK5 5,5x60	1011505506000	5,5x60	12,5	4+0,5	30	8	1.000
FYT DK5 5,5x75	1011505507500	5,5x75	12,5	4+0,5	45	8	1.000
FYT DK5 5,5x85	1011505508500	5,5x85	12,5	4+0,5	55	8	1.000
FYT DK5 5,5x100	1011505510000	5,5x100	12,5	4+0,5	70	8	1.000
FYT DK5 5,5x115	1011505511500	5,5x115	12,5	4+0,5	85	8	1.000
FYT DK5 5,5x130	1011505513000	5,5x130	12,5	4+0,5	100	8	1.000
FYT DK5 5,5x150	1011505515000	5,5x150	12,5	4+0,5	120	8	1.000

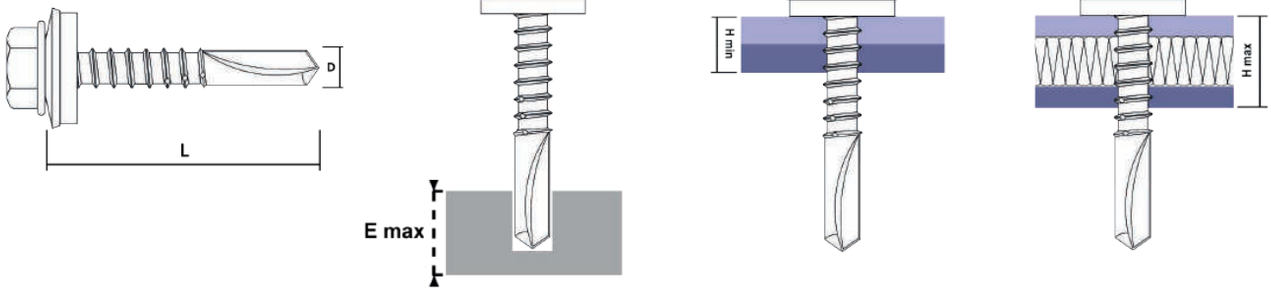




ACABADOS FYT DK5

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:



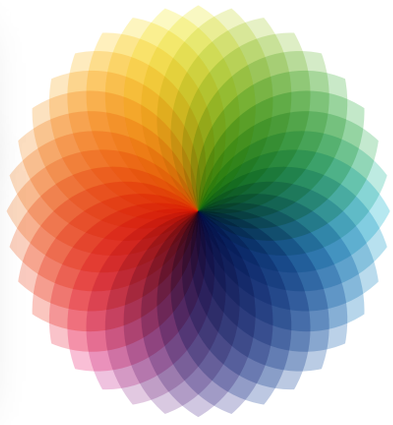

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	G16	G18	G25	N16	N18	N25
Referencia	+G6	+G8	+G5	+N6	+N8	+N5
Articulo						

ACABADOS ORGÁNICOS:

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

FYT TKS



Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
FYT TKS 5,5x32	1011705503200	5,5x32	12,5	1+0,5	2	8	1.000

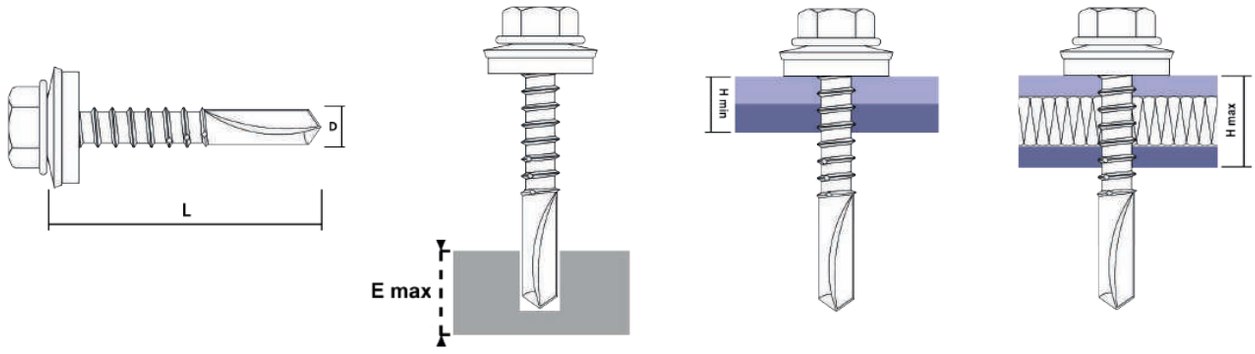





ACABADOS FYT TKS

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

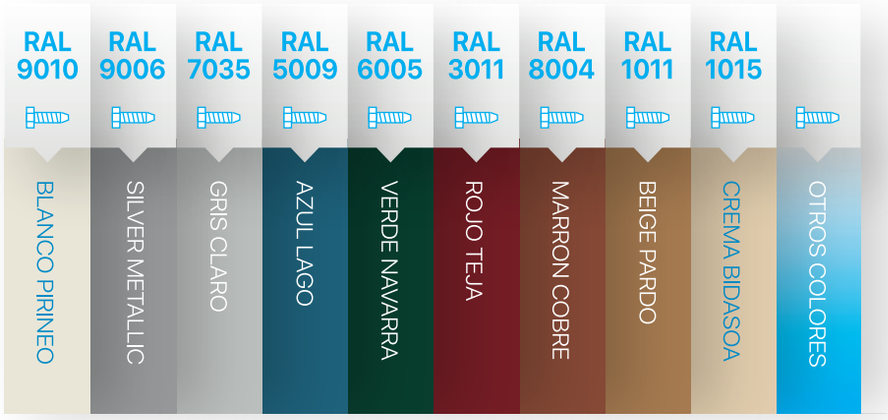

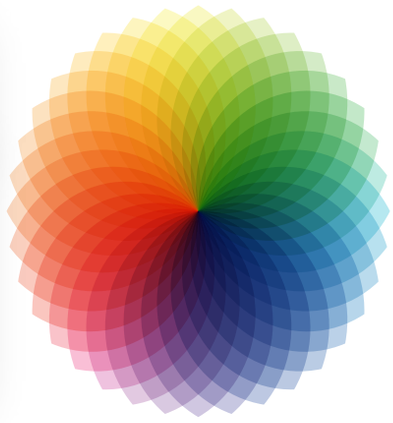

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	G16	G18	G25	N16	N18	N25
Referencia	+G6	+G8	+G5	+N6	+N8	+N5
Articulo						

ACABADOS ORGÁNICOS:

El acabado estándar de los tornillos es un recubrimiento orgánico que otorga al tornillo una protección frente a la corrosión de 1.000 horas C.N.S.




Delta FYT 1.000 h
C1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


FYT PANEL3




Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
FYT PANEL3 5,5x50	1012305505000	5,5x50	5	29	36	8	1.000
FYT PANEL3 5,5x63	1012305506300	5,5x63	5	29	49	8	1.000
FYT PANEL3 5,5x82	1012305508200	5,5x82	5	34	68	8	1.000
FYT PANEL3 5,5x98	1012305509800	5,5x98	5	29	84	8	1.000
FYT PANEL3 5,5x115	1012305511500	5,5x115	5	27	101	8	1.000
FYT PANEL3 5,5x125	1012305512500	5,5x125	5	32	111	8	600
FYT PANEL3 5,5x130	1012305513000	5,5x130	5	34	116	8	600
FYT PANEL3 5,5x150	1012305515000	5,5x150	5	34	136	8	600
FYT PANEL3 5,5x175	1012305517500	5,5x175	5	34	161	8	600
FYT PANEL3 5,5x200	1012305520000	5,5x200	5	34	186	8	600
FYT PANEL3 5,5x230	1012305523000	5,5x230	5	34	216	8	600


















ACABADOS FYT PANEL3

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:



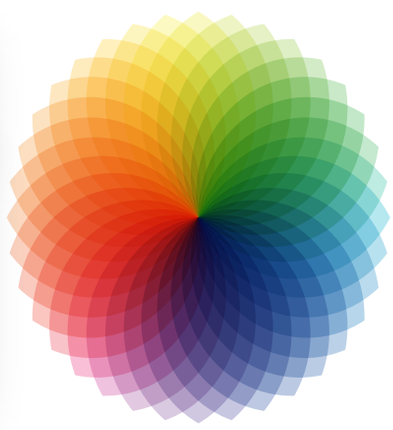

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	G16	G18	G25	N16	N18	N25	BAZ22	DE25
Referencia	+G6	+G8	+G5	+N6	+N8	+N5	+B2	+D5
Articulo								

ACABADOS ORGÁNICOS:

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

FYT PANEL5



Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
FYT PANEL5 5,5x76	1012505507600	5,5x76	10	40	46	8	1.000
FYT PANEL5 5,5x85	1012505508500	5,5x85	10	29	55	8	1.000
FYT PANEL5 5,5x105	1012505510500	5,5x105	10	37	75	8	1.000
FYT PANEL5 5,5x115	1012505511500	5,5x115	10	32	85	8	1.000
FYT PANEL5 5,5x130	1012505513000	5,5x130	10	54	100	8	1.000
FYT PANEL5 5,5x150	1012505515000	5,5x150	10	64	120	8	600
FYT PANEL5 5,5x175	1012505517500	5,5x175	10	64	145	8	600
FYT PANEL5 5,5x190	1012505519000	5,5x190	10	64	160	8	600
FYT PANEL5 5,5x200	1012505520000	5,5x200	10	64	170	8	600
FYT PANEL5 5,5x210	1012505521000	5,5x210	10	64	180	8	600
FYT PANEL5 5,5x230	1012505523000	5,5x230	10	64	200	8	600
FYT PANEL5 5,5x240	1012505524000	5,5x240	10	64	210	8	600
FYT PANEL5 5,5x280	1012505528000	5,5x280	10	64	250	8	600
FYT PANEL5 5,5x285	1012505528500	5,5x285	10	64	255	8	600

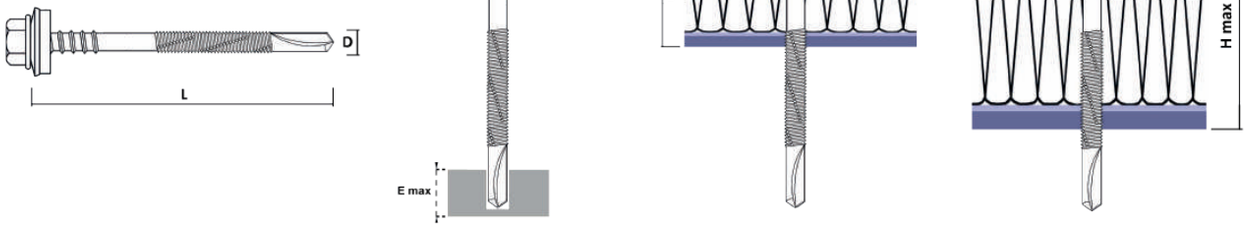





ACABADOS FYT PANEL5

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

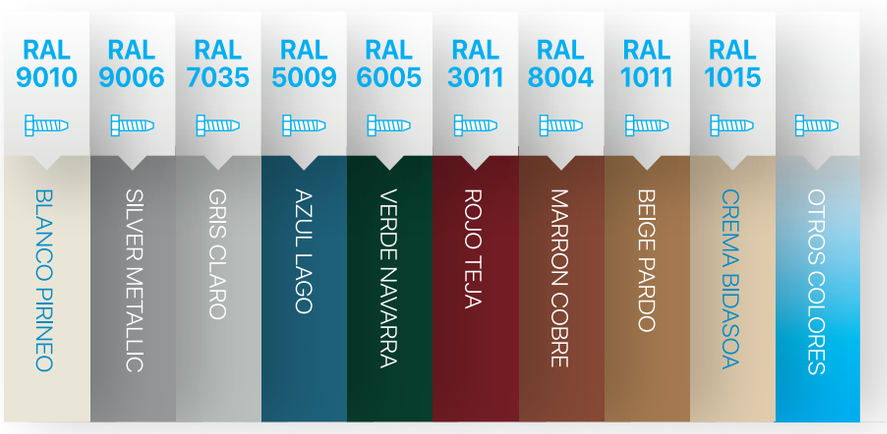

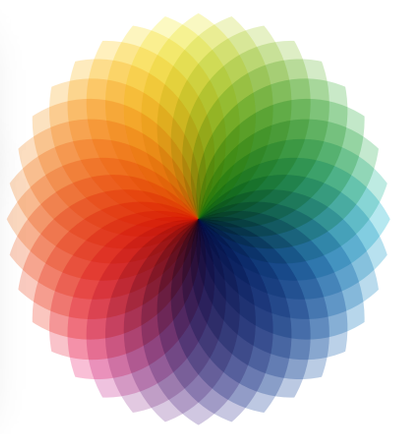

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	G16	G18	G25	N16	N18	N25	BAZ22	DE25
Referencia	+G6	+G8	+G5	+N6	+N8	+N5	+B2	+D5
Articulo								

ACABADOS ORGÁNICOS:

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión.




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

FYT RSL



Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
FYT RSL 4,2x19	1013004201900	4,2x19	1,5	0,5+0,5	9	7	1.000
FYT RSL 4,5x15	1013004501500	4,5x15	1,5	0,5+0,5	5	7	1.000

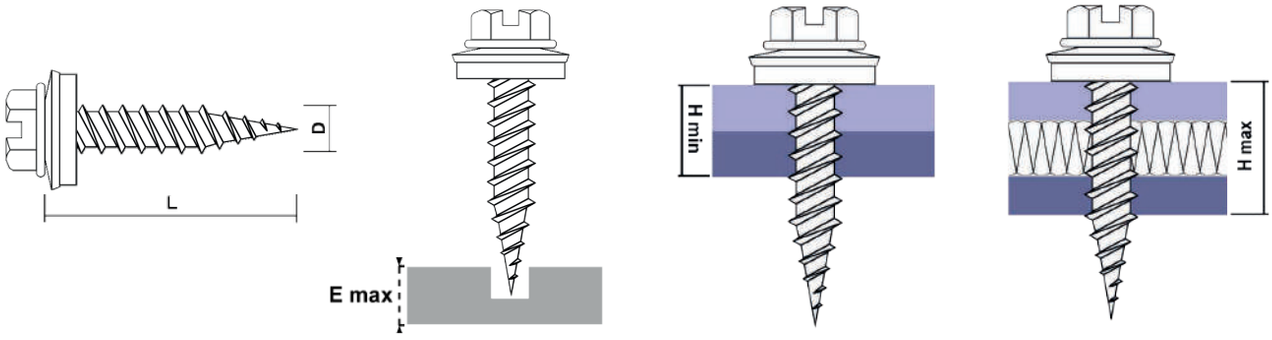





ACABADOS FYT RSL

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

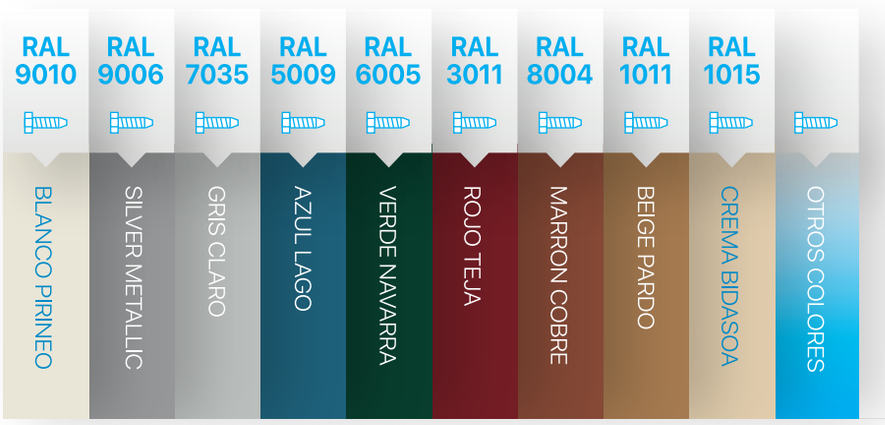

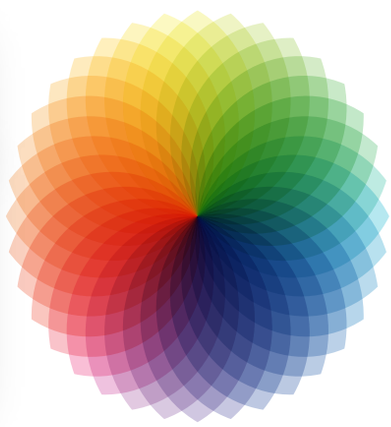

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	G14	G16	G18	N14	N16	N18
Referencia	+G4	+G6	+G8	+N4	+N6	+N8
Articulo						

ACABADOS ORGÁNICOS:

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión.




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


FYT FYTHOR



Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
FYTHOR 6,5x32	1015006503200	6,5x32	25	0,5	7	8	1.000
FYTHOR 6,5x45	1015006504500	6,5x45	25	0,5	20	8	1.000
FYTHOR 6,5x57	1015006505700	6,5x57	25	0,5	32	8	1.000
FYTHOR 6,5x70	1015006507000	6,5x70	25	0,5	45	8	1.000
FYTHOR 6,5x82	1015006508200	6,5x82	25	0,5	57	8	1.000
FYTHOR 6,5x100	1015006510000	6,5x100	25	0,5	75	8	1.000
FYTHOR 6,5x115	1015006511500	6,5x115	25	0,5	90	8	1.000
FYTHOR 6,5x125	1015006512500	6,5x125	25	0,5	100	8	1.000
FYTHOR 6,5x150	1015006515000	6,5x150	25	0,5	125	8	1.000
FYTHOR 6,5x175	1015006517500	6,5x175	25	0,5	150	8	1.000
FYTHOR 6,5x200	1015006520000	6,5x200	25	0,5	175	8	1.000
FYTHOR 6,5x278	1015006527800	6,5x278	25	0,5	253	8	1.000



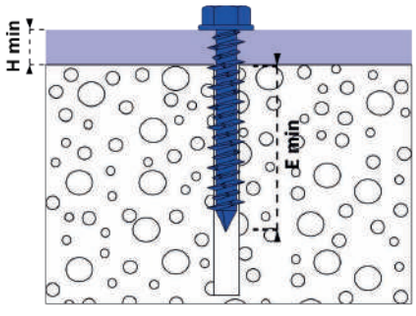

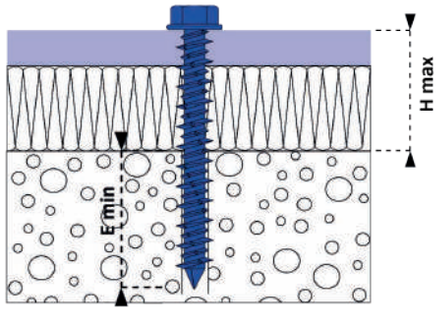

La configuración con un doble hilo de rosca tipo Hi-Low se ha diseñado especialmente para roscar directamente sobre el hormigón creando una unión mecánica, segura y reversible. Permitiendo:

- Roscar directamente sobre hormigón, cemento, ladrillos y bloques huecos.
- Ahorra una operación al suprimir el taco.
- Colocación rápida y sencilla.
- Permite la fijación cerca de las aristas.
- No afecta al prentensado de la viga de hormigón.
- Fijación desmontable y segura.
- Fijación de chapas simples y de paneles prefabricados sobre estructuras de hormigón.











ACABADOS FYT FYTHOR

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

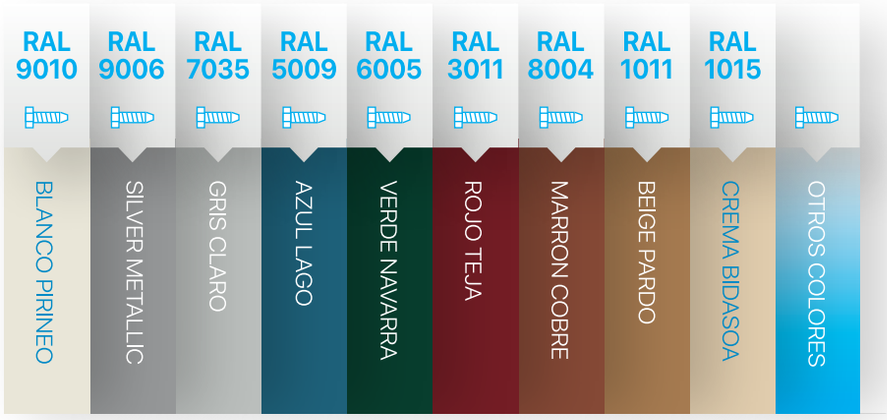

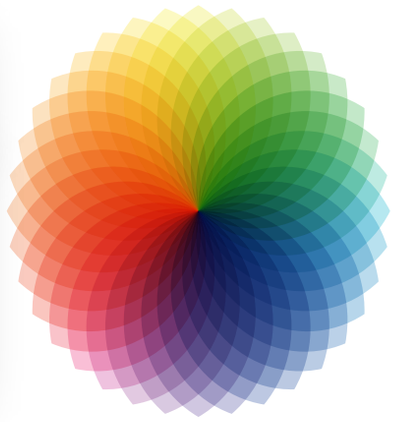

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	G16	G18	G25	N16	N18	N25
Referencia	+G6	+G8	+G5	+N6	+N8	+N5
Articulo						

ACABADOS ORGÁNICOS:

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión.



FYT 1.000 h


C1-C2-C3-C4


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


FYT DK3N




Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
FYT DK3N 3,5x13	10163N3501300	3,5x13	3	1+0,5	3	Ph-2	1.000
FYT DK3N 3,5x16	10163N3501600	3,5x16	3	1+0,5	6	Ph-2	1.000
FYT DK3N 3,5x19	10163N3501900	3,5x19	3	1+0,5	14	Ph-2	1.000
FYT DK3N 3,5x25	10163N3502500	3,5x25	3	1+0,5	20	Ph-2	1.000
FYT DK3N 3,5x9,5	10163N3509500	3,5x9,5	3	1+0,5	90	Ph-2	1.000
FYT DK3N 3,9x13	10163N3901300	3,9x13	3	1+0,5	8	Ph-2	1.000
FYT DK3N 3,9x16	10163N3901600	3,9x16	3	1+0,5	11	Ph-2	1.000
FYT DK3N 3,9x19	10163N3901900	3,9x19	3	1+0,5	14	Ph-2	1.000
FYT DK3N 4,2x13	10163N4201300	4,2x13	3	1+0,5	7	Ph-2	1.000
FYT DK3N 4,2x16	10163N4201600	4,2x16	3	1+0,5	10	Ph-2	1.000
FYT DK3N 4,2x19	10163N4201900	4,2x19	3	1+0,5	13	Ph-2	1.000
FYT DK3N 4,2x32	10163N4203200	4,2x32	3	1+0,5	26	Ph-2	1.000
FYT DK3N 4,8x13	10163N4801300	4,8x13	4	1,5+0,5	5	Ph-2	1.000
FYT DK3N 4,8x16	10163N4801600	4,8x16	4	1,5+0,5	8	Ph-2	1.000
FYT DK3N 4,8x19	10163N4801900	4,8x19	4	1,5+0,5	11	Ph-2	1.000
FYT DK3N 4,8x25	10163N4802500	4,8x25	4	1,5+0,5	17	Ph-2	1.000
FYT DK3N 4,8x32	10163N4803200	4,8x32	4	1,5+0,5	24	Ph-2	1.000
FYT DK3N 4,8x38	10163N4803800	4,8x38	4	1,5+0,5	30	Ph-2	1.000
FYT DK3N 4,8x45	10163N4804500	4,8x45	4	1,5+0,5	37	Ph-2	1.000
FYT DK3N 4,8x50	10163N4805000	4,8x50	4	1,5+0,5	42	Ph-2	1.000
FYT DK3N 4,8x60	10163N4806000	4,8x60	4	1,5+0,5	52	Ph-2	1.000
FYT DK3N 4,8x70	10163N4807000	4,8x70	4	1,5+0,5	62	Ph-2	1.000
FYT DK3N 4,8x80	10163N4808000	4,8x80	4	1,5+0,5	72	Ph-2	1.000
FYT DK3N 4,8x120	10163N4812000	4,8x120	4	1,5+0,5	112	Ph-2	1.000
FYT DK3N 5,5x19	10163N5501900	5,5x19	5	1,5+0,5	9	Ph-2	1.000
FYT DK3N 5,5x22	10163N5502200	5,5x22	5	1,5+0,5	12	Ph-2	1.000
FYT DK3N 5,5x25	10163N5502500	5,5x25	5	1,5+0,5	15	Ph-2	1.000
FYT DK3N 5,5x32	10163N5503200	5,5x32	5	1,5+0,5	22	Ph-2	1.000
FYT DK3N 5,5x38	10163N5503800	5,5x38	5	1,5+0,5	28	Ph-2	1.000
FYT DK3N 5,5x50	10163N5505000	5,5x50	5	1,5+0,5	40	Ph-2	1.000
FYT DK3N 5,5x60	10163N5506000	5,5x60	5	1,5+0,5	50	Ph-2	1.000



















ACABADOS FYT DK3N

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

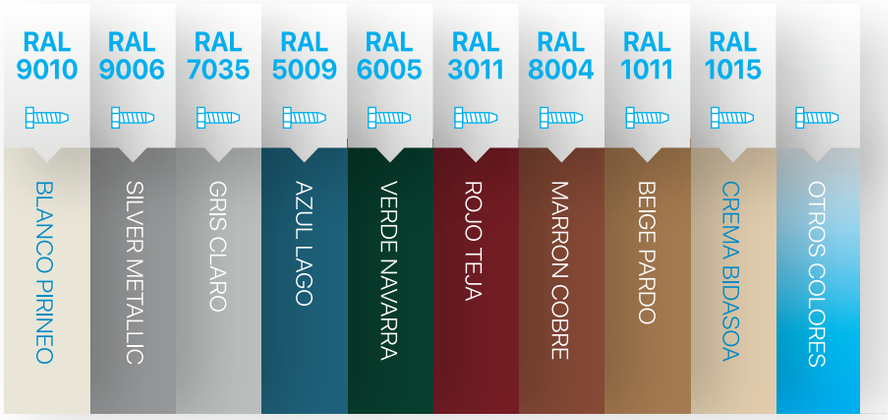

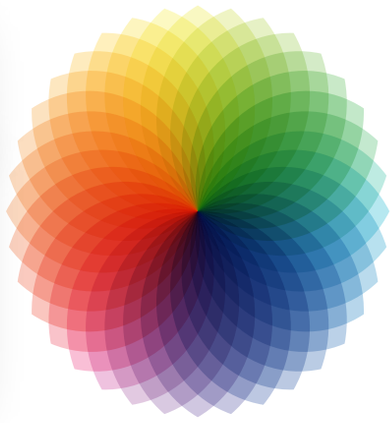

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	G16	G18	N16	N18
Referencia	+G6	+G8	+N6	+N8
Articulo				

ACABADOS ORGÁNICOS:

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión.




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

FYT DK3P



Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
FYT DK3P 3,5x16	10163P3501600	3,5x16	3	1+0,5	11	Ph-2	1.000
FYT DK3P 3,5x25	10163P3502500	3,5x25	3	1+0,5	20	Ph-2	1.000
FYT DK3P 3,9x16	10163P3901600	3,9x16	3	1+0,5	11	Ph-2	1.000
FYT DK3P 3,9x19	10163P3901900	3,9x19	3	1+0,5	14	Ph-2	1.000
FYT DK3P 3,9x25	10163P3902500	3,9x25	3	1+0,5	20	Ph-2	1.000
FYT DK3P 3,9x32	10163P3903200	3,9x32	3	1+0,5	27	Ph-2	1.000
FYT DK3P 4,2x13	10163P4201300	4,2x13	3	1+0,5	7	Ph-2	1.000
FYT DK3P 4,2x16	10163P4201600	4,2x16	3	1+0,5	10	Ph-2	1.000
FYT DK3P 4,2x19	10163P4201900	4,2x19	3	1+0,5	13	Ph-2	1.000
FYT DK3P 4,2x25	10163P4202500	4,2x25	3	1+0,5	19	Ph-2	1.000
FYT DK3P 4,2x32	10163P4203200	4,2x32	3	1+0,5	26	Ph-2	1.000
FYT DK3P 4,8x19	10163P4801900	4,8x19	4	1+0,5	11	Ph-2	1.000
FYT DK3P 4,8x25	10163P4802500	4,8x25	4	1+0,5	17	Ph-2	1.000
FYT DK3P 4,8x32	10163P4803200	4,8x32	4	1+0,5	24	Ph-2	1.000
FYT DK3P 4,8x38	10163P4803800	4,8x38	4	1+0,5	30	Ph-2	1.000
FYT DK3P 4,8x45	10163P4804500	4,8x45	4	1+0,5	37	Ph-2	1.000
FYT DK3P 4,8x50	10163P4805000	4,8x50	4	1+0,5	42	Ph-2	1.000
FYT DK3P 5,5x38	10163P5503800	5,5x38	5	1,5+0,5	28	Ph-2	1.000
FYT DK3P 5,5x60	10163P5506000	5,5x60	5	1,5+0,5	50	Ph-2	1.000
FYT DK3P 5,5x70	10163P5507000	5,5x70	5	1,5+0,5	60	Ph-2	1.000
FYT DK3P 6,3x70	10163P6307000	6,3x70	5	1,5+0,5	58	Ph-2	1.000

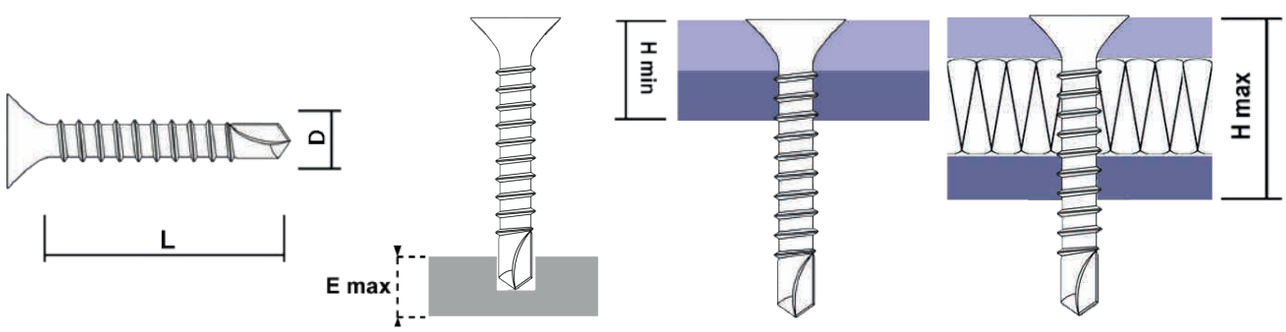



ACABADOS FYT DK3P

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

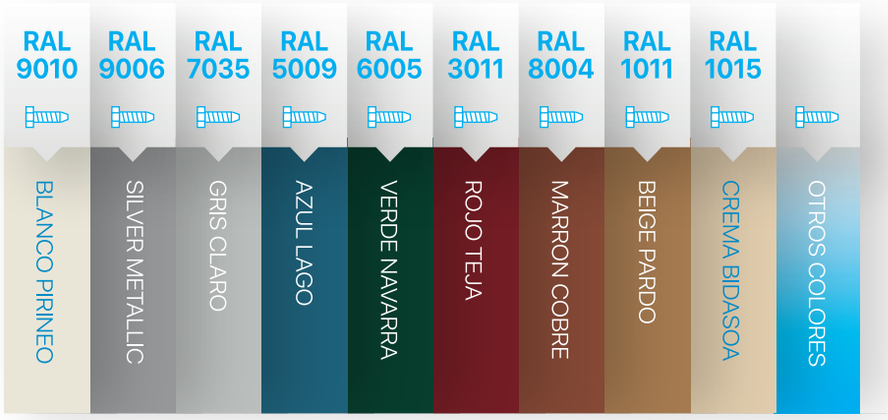

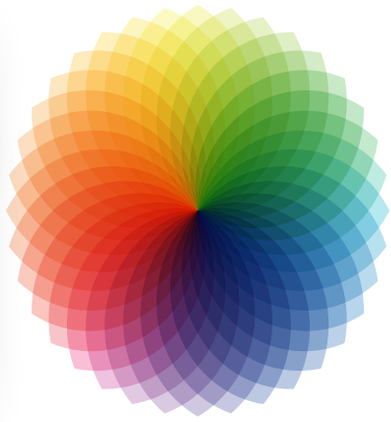

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	G16	G18	N16	N18
Referencia	+G6	+G8	+N6	+N8
Articulo				

ACABADOS ORGÁNICOS:

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión.




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

FYT WAFER



Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
FYT WAFER 4,2x13	10163W4201300	4,2x13	3	1+0,5	4	Ph-2	1.000
FYT WAFER 4,2x16	10163W4201600	4,2x16	3	1+0,5	7	Ph-2	1.000
FYT WAFER 4,2x19	10163W4201900	4,2x19	3	1+0,5	10	Ph-2	1.000
FYT WAFER 4,2x25	10163W4202500	4,2x25	3	1+0,5	16	Ph-2	1.000
FYT WAFER 4,2x38	10163W4203800	4,2x38	3	1+0,5	29	Ph-2	1.000

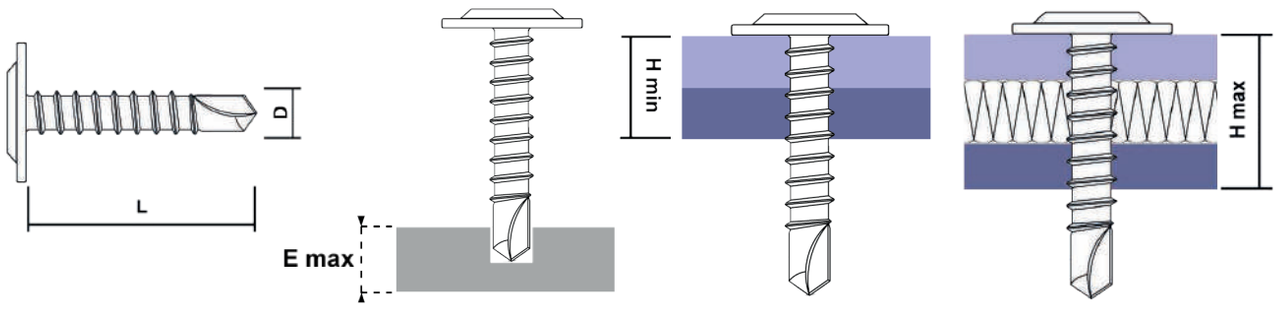



ACABADOS FYT WAFER

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

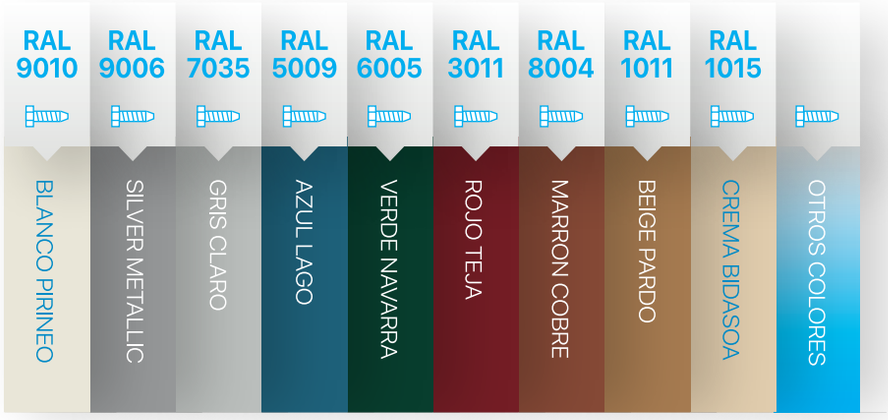

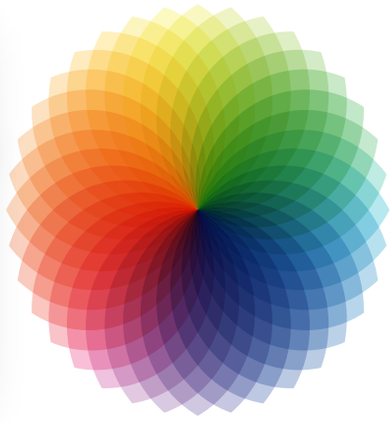

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	G16	G18	N16	N18
Referencia	+G6	+G8	+N6	+N8
Articulo				

ACABADOS ORGÁNICOS:

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión.




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

FYT EXP



Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
FYT EXP 4,2x14	10163X4201400	4,2x14	3	1+0,5	4	Ph	1.000
FYT EXP 4,2x22	10163X4202200	4,2x22	3	1+0,5	12	Ph	1.000
FYT EXP 4,8x23	10163X4802300	4,8x23	3	1+0,5	13	Ph	1.000
FYT EXP 4,8x38	10163X4803800	4,8x38	3	1+0,5	28	Ph	1.000

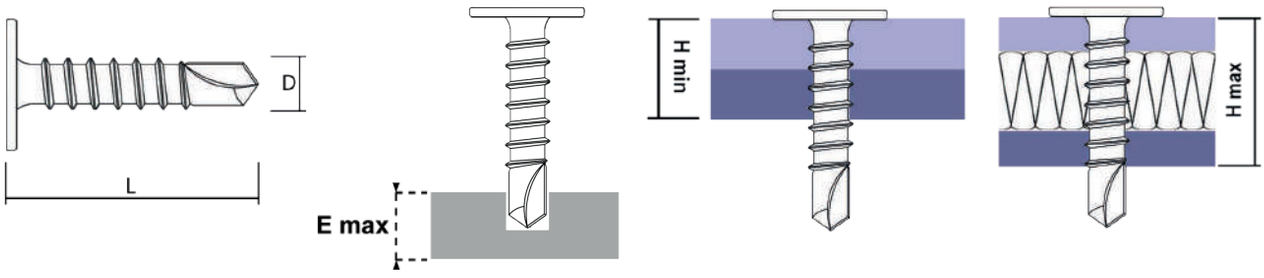



ACABADOS FYT EXP

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

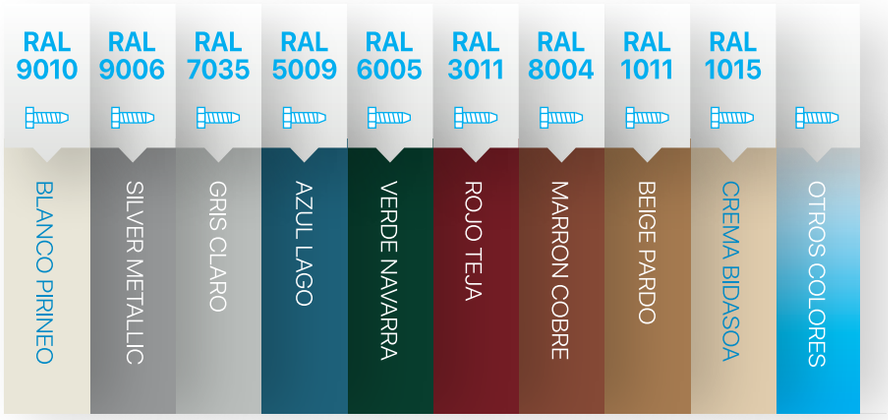

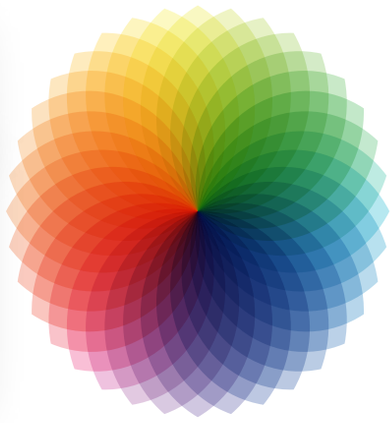

ACABADOS ORGÁNICOS:

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión.




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

FYT Fibro3



Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
FYT Fibro3 6,3x105 BAZ22	10173063105Z2	6,3x105	5	2+0,5	79	8	1.000
FYT Fibro3 6,3x115 BAZ22	10173063115Z2	6,3x115	5	2+0,5	89	8	1.000
FYT Fibro3 6,3x125 BAZ22	10173063125Z2	6,3x125	5	2+0,5	99	8	1.000
FYT Fibro3 6,3x145 BAZ22	10173063145Z2	6,3x145	5	2+0,5	119	8	1.000

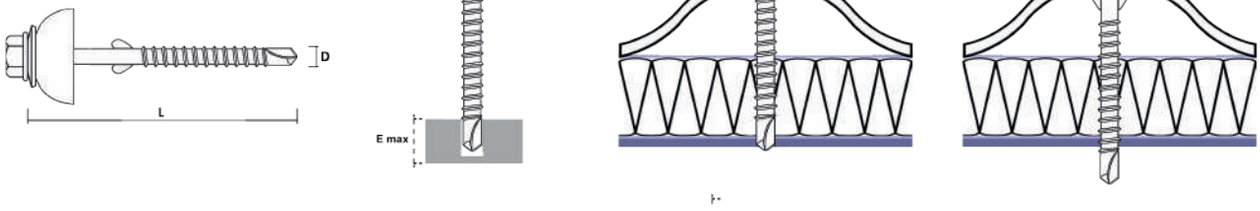





ACABADOS FYT Fibro3

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

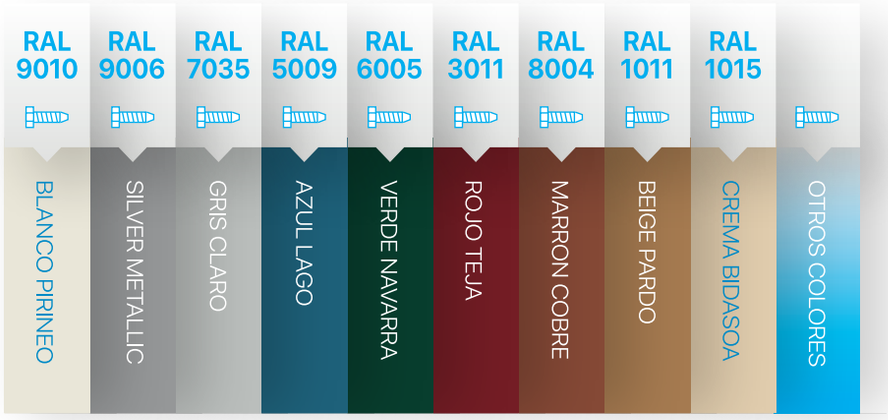

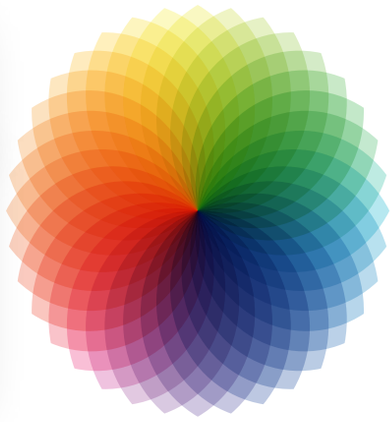

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	BAZ22
Referencia	+B2
Articulo	

ACABADOS ORGÁNICOS:

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión.




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


FYT Fibro5




Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
FYT Fibro5 6,3x110 BAZ22	10175063110Z2	6,3x110	12	4+0,5	69	8	1.000
FYT Fibro5 6,3x120 BAZ22	10175063120Z2	6,3x120	12	4+0,5	79	8	1.000
FYT Fibro5 6,3x130 BAZ22	10175063130Z2	6,3x130	12	4+0,5	89	8	1.000
FYT Fibro5 6,3x150 BAZ22	10175063150Z2	6,3x150	12	4+0,5	109	8	1.000
FYT Fibro5 6,3x160 BAZ22	10175063160Z2	6,3x160	12	4+0,5	119	8	1.000
FYT Fibro5 6,3x175 BAZ22	10175063175Z2	6,3x175	12	4+0,5	134	8	1.000

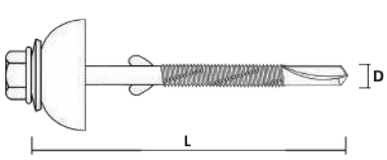
















ACABADOS FYT Fibro5

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:



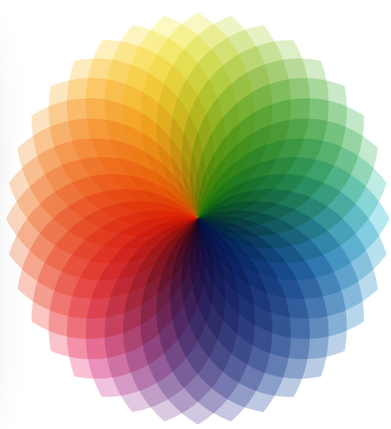

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	BAZ22
Referencia	+B2
Articulo	

ACABADOS ORGÁNICOS:

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión.




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

FYT Tx1



Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
FYT Tx1 5,5x22	10181T5502200	5,5x22	2	0,5+0,5	12	Tx20	1.000

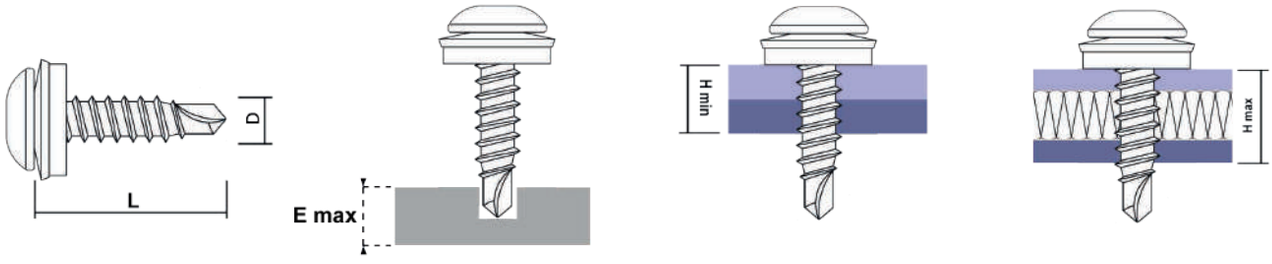





ACABADOS FYT Tx1

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

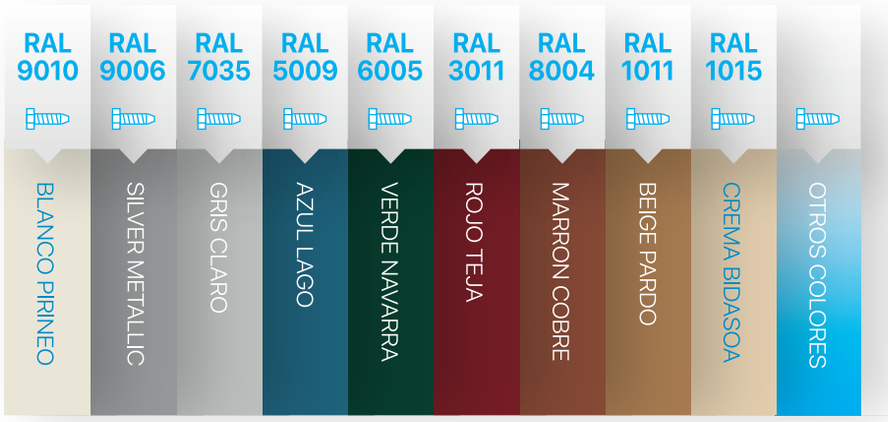

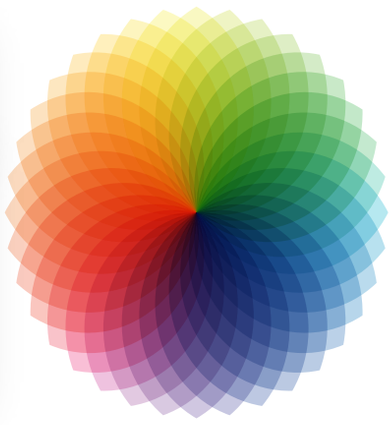

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	G16	G18	G25	N16	N18	N25
Referencia	+G6	+G8	+G5	+N6	+N8	+N5
Articulo						

ACABADOS ORGÁNICOS:

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión.




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

FYT Tx3



Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
FYT Tx3 5,5x22	10183T5502200	5,5x22	4	1+0,5	12	Tx20	1.000

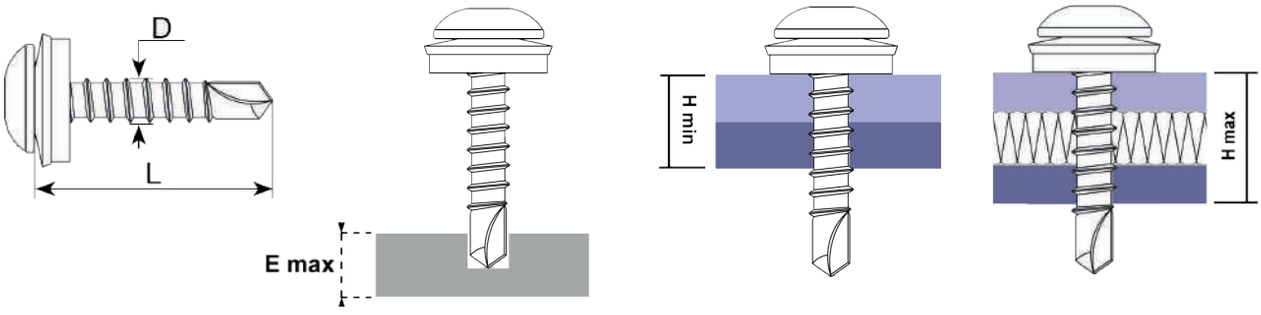



ACABADOS FYT Tx3

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:


Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

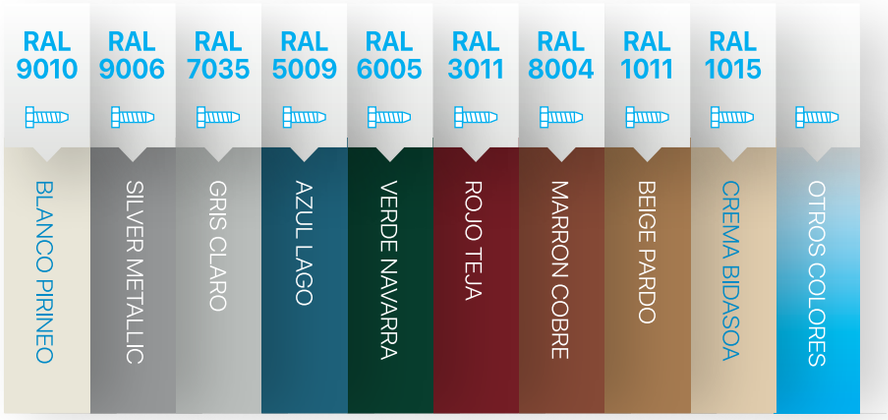

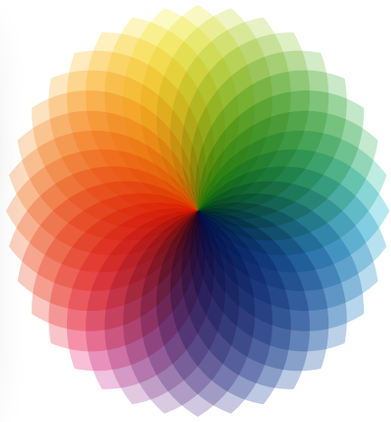

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	G16	G18	G25	N16	N18	N25
Referencia	+G6	+G8	+G5	+N6	+N8	+N5
Articulo						

ACABADOS ORGÁNICOS:

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión.



Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

FYT ALAS3



Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
FYT ALAS3 4,8x25	10193P4802500	4,8x25	3,5	1*+1	10	Ph-2	1.000
FYT ALAS3 4,8x32	10193P4803200	4,8x32	3,5	1*+1	17	Ph-2	1.000
FYT ALAS3 4,8x38	10193P4803800	4,8x38	3,5	1*+1	23	Ph-2	1.000
FYT ALAS3 4,8x45	10193P4804500	4,8x45	3,5	1*+1	30	Ph-2	1.000
FYT ALAS3 5,5x50	10193P5505000	5,5x50	5	1*+1	35	Ph-2	1.000
FYT ALAS3 5,5x55	10193P5505500	5,5x55	5	1*+1	40	Ph-2	1.000
FYT ALAS3 5,5x60	10193P5506000	5,5x60	5	1*+1	45	Ph-2	1.000
FYT ALAS3 5,5X130	10193P5513000	5,5X130	5	1*+1	115	Ph-2	1.000
FYT ALAS3 6,3x70	10193P6307000	6,3x70	5	1*+1	55	Ph-2	1.000

*Espesor minimo de la madera

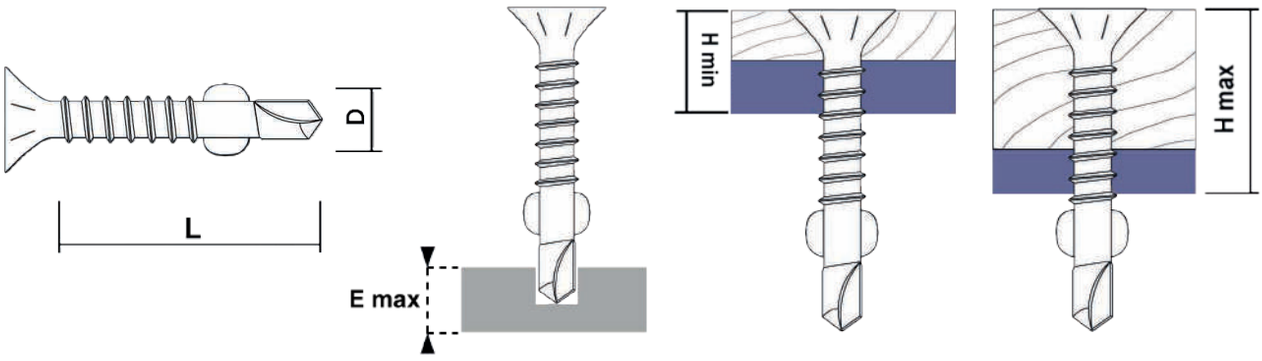



ACABADOS FYT ALAS3

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

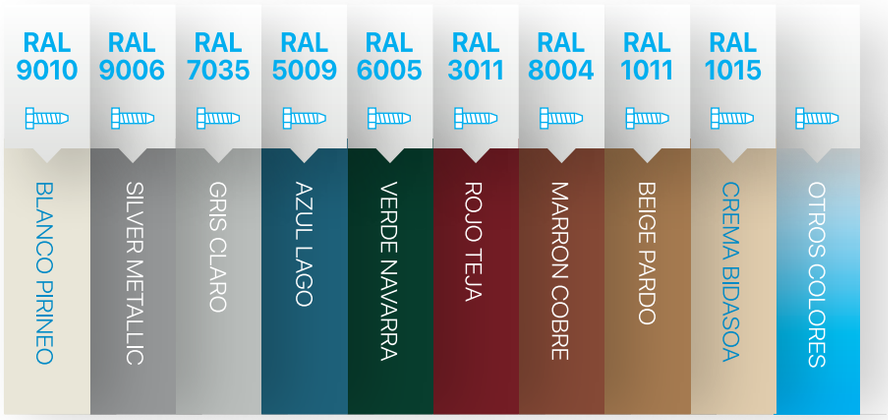

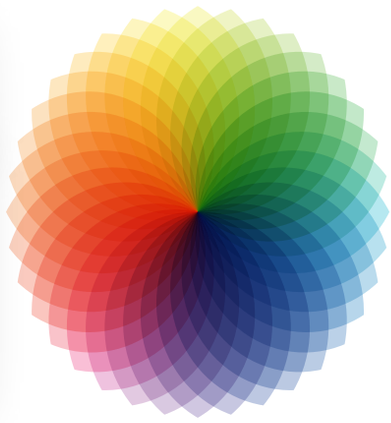

ACABADOS ORGÁNICOS:

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión.



Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

FYT ALAS5



Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
FYT ALAS5 5,5x80	10195P5508000	5,5x80	10	4+1*	50	Ph-2	1.000
FYT ALAS5 5,5x90	10195P5509000	5,5x90	10	4+1*	60	Ph-2	1.000
FYT ALAS5 5,5x109	10195P5510900	5,5x109	11	4+1*	79	Ph-2	1.000
FYT ALAS5 5,5x130	10195P5513000	5,5x130	12	4+1*	100	Ph-2	1.000

*Espesor minimo de la madera

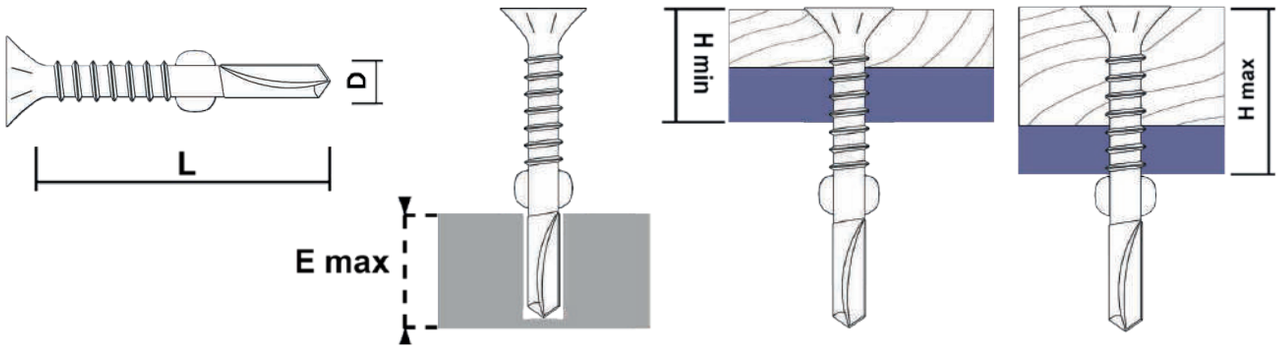



ACABADOS FYT ALAS5

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

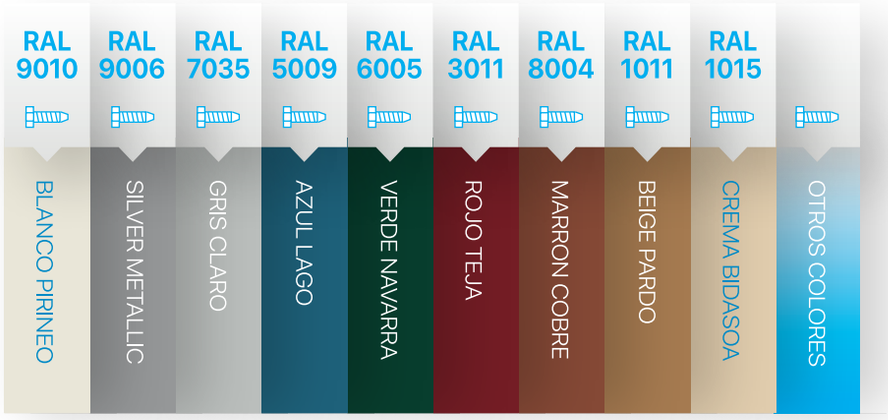

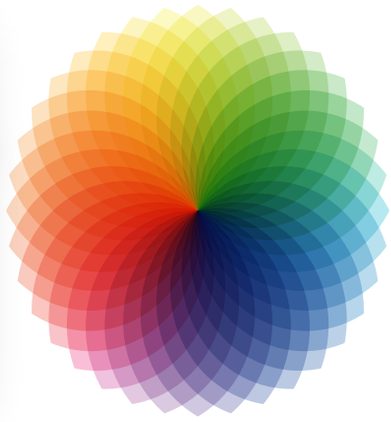

ACABADOS ORGÁNICOS:

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión.



Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

FYT
FIJAMOS EL MUNDO

Fijaciones CE

FYT RCH MAD CE  Pág. 66

DELTA-FYT DK1 CE  Pág. 68

DELTA-FYT DK3 CE  Pág. 70

DELTA-FYT DK5 CE  Pág. 72


DELTA-FYT PANEL3 CE  Pág. 74


DELTA-FYT PANEL5 CE  Pág. 76


FYT RCH MAD CE



Descripción	Referencia	DxL mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Rosca mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
FYT RCH MAD 6,3x19 CE	1010016301900	6,3x19	0,5+0,63	2	19	10	3.000
FYT RCH MAD 6,3x25 CE	1010016302500	6,3x25	0,5+0,63	8	25	10	3.000
FYT RCH MAD 6,3x32 CE	1010016303200	6,3x32	0,5+0,63	15	32	10	3.000
FYT RCH MAD 6,3x38 CE	1010016303800	6,3x38	0,5+0,63	21	38	10	3.000
FYT RCH MAD 6,3x50 CE	1010016305000	6,3x50	0,5+0,63	33	50	10	1.200
FYT RCH MAD 6,3x64 CE	1010016306400	6,3x64	0,5+0,63	47	64	10	1.200
FYT RCH MAD 6,3x75 CE	1010016307500	6,3x75	0,5+0,63	58	75	10	1.200
FYT RCH MAD 6,3x90 CE	1010016309000	6,3x90	27	47	60	10	1.200
FYT RCH MAD 6,3x100 CE	1010016310000	6,3x100	37	57	75	10	600
FYT RCH MAD 6,3x115 CE	1010016311500	6,3x115	52	72	75	10	600
FYT RCH MAD 6,3x130 CE	1010016313000	6,3x130	67	87	75	10	600
FYT RCH MAD 6,3x150 CE	1010016315000	6,3x150	87	107	100	10	600
FYT RCH MAD 6,3x175 CE	1010016317500	6,3x175	112	132	100	10	600
FYT RCH MAD 6,3x200 CE	1010016320000	6,3x200	137	157	100	10	600
FYT RCH MAD 6,3x220 CE	1010016322000	6,3x220	157	177	100	10	600
FYT RCH MAD 6,3x240 CE	1010016324000	6,3x240	177	197	100	10	600
FYT RCH MAD 6,3x260 CE	1010016326000	6,3x260	197	217	100	10	600



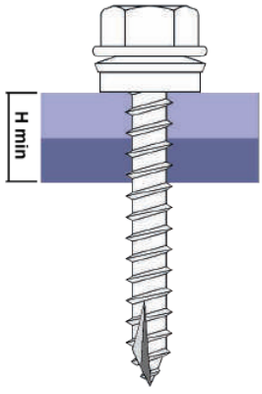

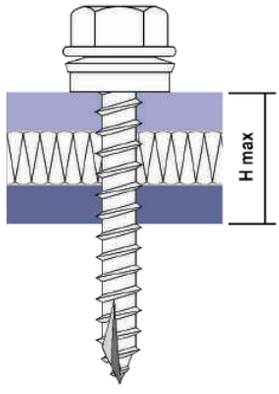

Todos los tornillos FYT RCH MAD necesitan un taladro previo a su instalación. En la siguiente tabla aparecen los diámetros de taladro recomendado para cada aplicación.

Material	Taladro
Acero hasta 1,5 mm.	Ø 5 mm.
Acero de 1,5 a 4 mm.	Ø 5,3 mm.
Acero de 4 a 5 mm.	Ø 5,6 mm.
Acero de 5 a 6 mm.	Ø 5,7 mm.
Acero de 6 a 8 mm.	Ø 5,8 mm.
Madera	Ø 4 mm. Empotramiento recomendado: 35 mm.
Hormigón	Necesario taco Nylon Ø 8 x 40 mm.

















ACABADOS FYT RCH MAD CE

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

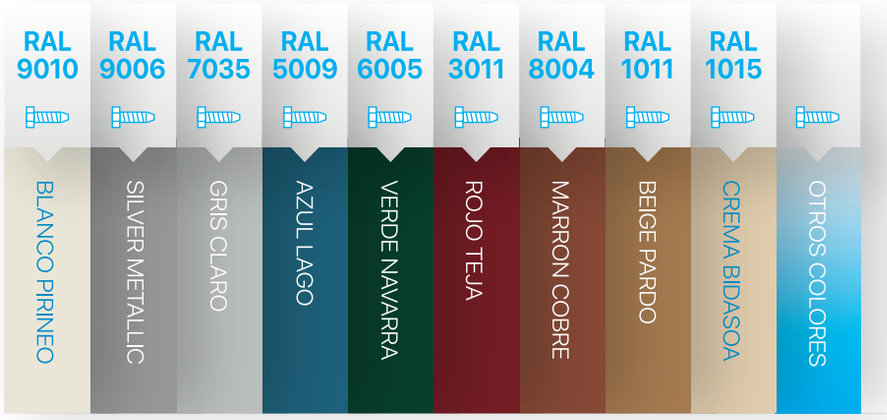

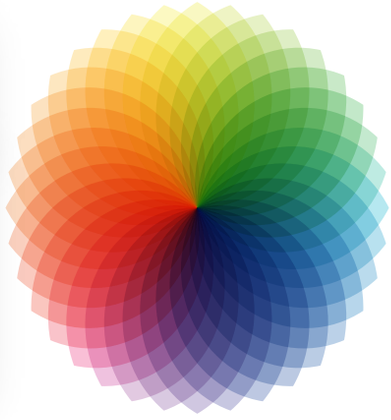

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	G16	G18	G25	N16	N18	N25	BAZ22	DE25
Referencia	+G6	+G8	+G5	+N6	+N8	+N5	+B2	+D5
Articulo								

ACABADOS ORGÁNICOS:

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

DELTA-FYT DK1 CE



Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
Delta-FYT DK1 4,8x20 CE	3011114802000	4,8x20	2x1,0	0,5+0,5	11	8	6.000

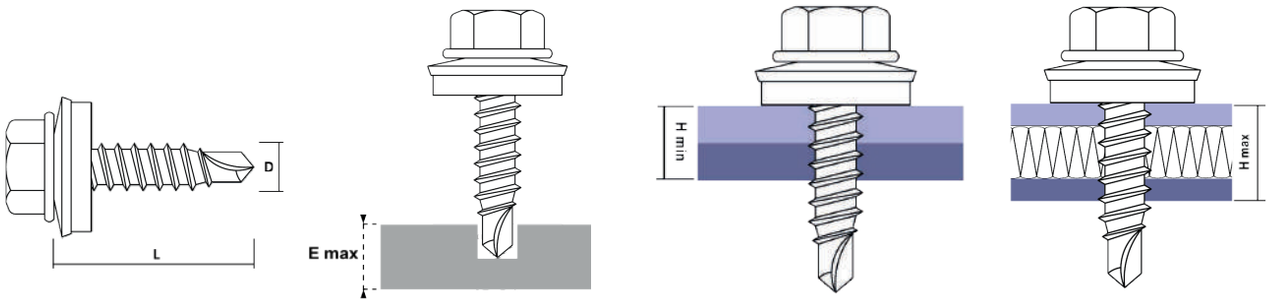





ACABADOS DELTA-FYT DK1 CE

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

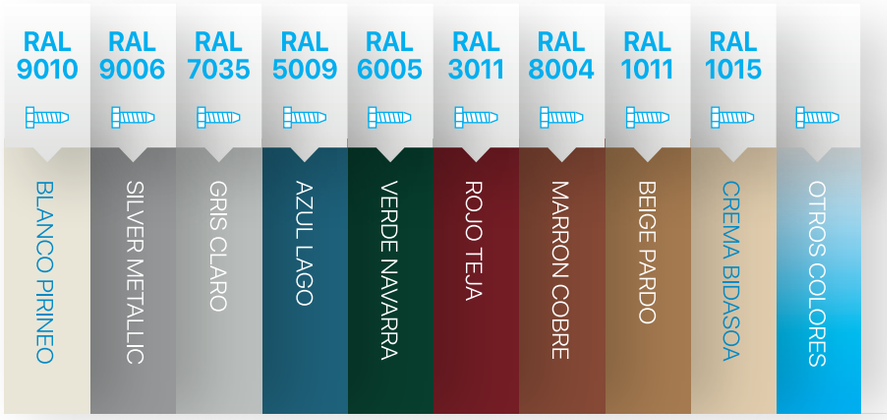

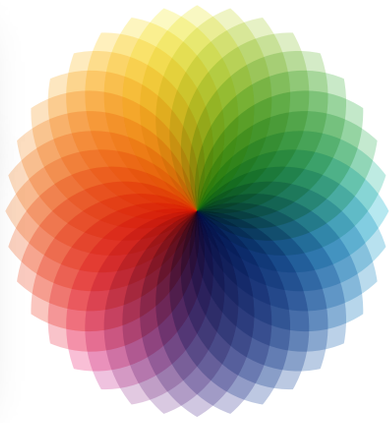

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	G14	G16	G18	N14	N16	N18
Referencia	+G4	+G6	+G8	+N4	+N6	+N8
Articulo						

ACABADOS ORGÁNICOS:

Tiene un recubrimiento premium DELTA TONE que le proporciona una resistencia de 500h en CNS.



Delta FYT CE 500 h


C1-C2-C3

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

DELTA-FYT DK3 CE



Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
Delta-FYT DK3 5,5x25 CE	3011315502500	5,5x25	5	0,5+1,5	12	8	6.000
Delta-FYT DK3 6,3x25 CE	3011316302500	6,3x25	6	0,5+3,0	8	10	3.000

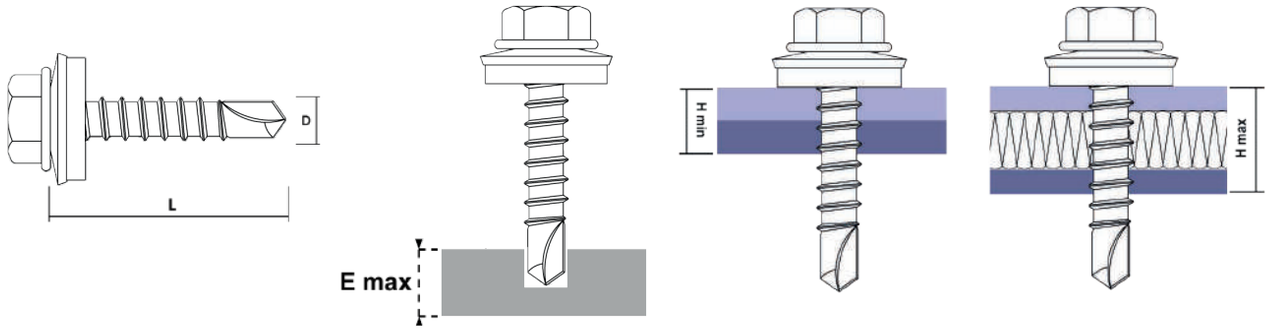





ACABADOS DELTA-FYT DK3 CE

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

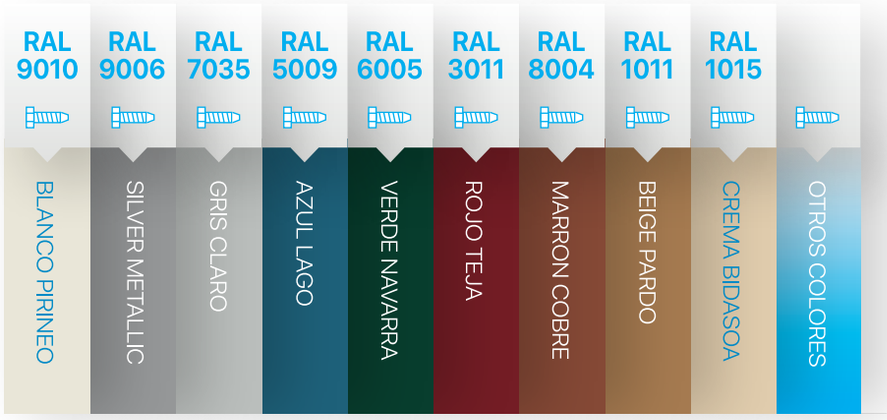

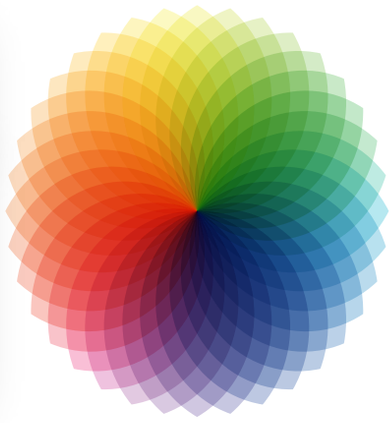

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	G14	G16	G18	G25	N14	N16	N18	N25
Referencia	+G4	+G6	+G8	+G5	+N4	+N6	+N8	+N5
Articulo								

ACABADOS ORGÁNICOS:

Tiene un recubrimiento premium DELTA TONE que le proporciona una resistencia de 500h en CNS.



Delta FYT CE 500 h


C1-C2-C3

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

DELTA-FYT DK5 CE



Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
Delta-FYT DK5 5,5x35 CE	3011515503500	5,5x35	12	4+0,5	17	8	6.000

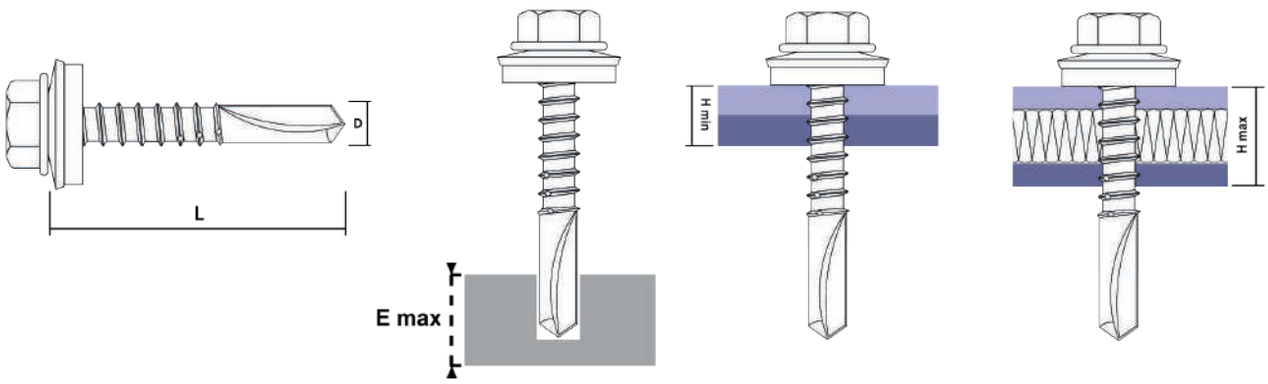





ACABADOS DELTA-FYT DK5 CE

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

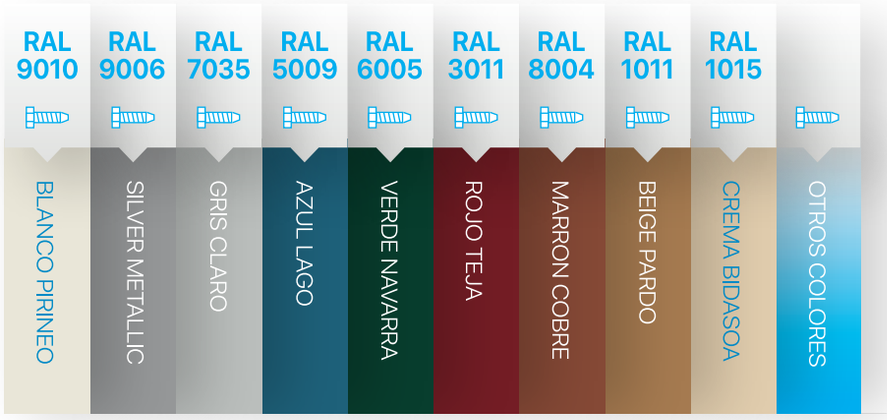

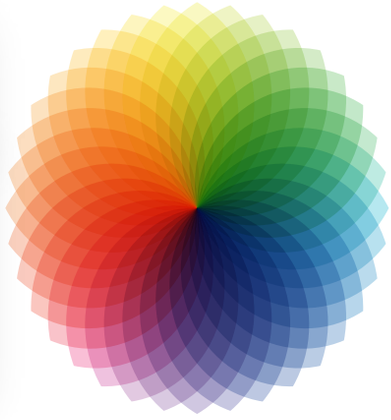

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	G16	G18	G25	N16	N18	N25
Referencia	+G6	+G8	+G5	+N6	+N8	+N5
Articulo						

ACABADOS ORGÁNICOS:

Tiene un recubrimiento premium DELTA TONE que le proporciona una resistencia de 500h en CNS.



Delta FYT CE 500 h


C1-C2-C3

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

DELTA-FYT PANEL3 CE



Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
DELTA-FYT PANEL3 5,5x65 CE	3012315506500	5,5x65	6	30	47	8	1.200
DELTA-FYT PANEL3 5,5x80 CE	3012315508000	5,5x80	6	30	62	8	1.200
DELTA-FYT PANEL3 5,5x90 CE	3012315509000	5,5x90	6	40	72	8	1.200
DELTA-FYT PANEL3 5,5x110 CE	3012315511000	5,5x110	6	60	92	8	600
DELTA-FYT PANEL3 5,5x125 CE	3012315512500	5,5x125	6	75	107	8	600
DELTA-FYT PANEL3 5,5x150 CE	3012315515000	5,5x150	6	100	132	8	600
DELTA-FYT PANEL3 5,5x175 CE	3012315517500	5,5x175	6	125	157	8	600
DELTA-FYT PANEL3 5,5x200 CE	3012315520000	5,5x200	6	150	182	8	600
DELTA-FYT PANEL3 5,5x230 CE	3012315523000	5,5x230	6	160	212	8	600
DELTA-FYT PANEL3 5,5x275 CE	3012315527500	5,5x275	6	205	257	8	600

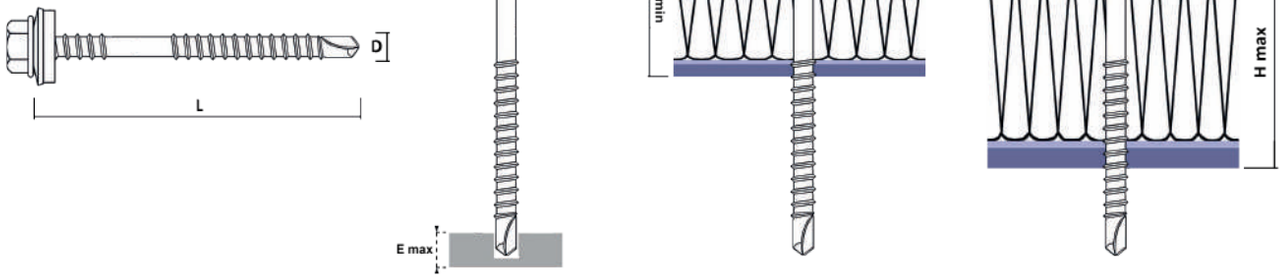





ACABADOS DELTA-FYT PANEL3 CE

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

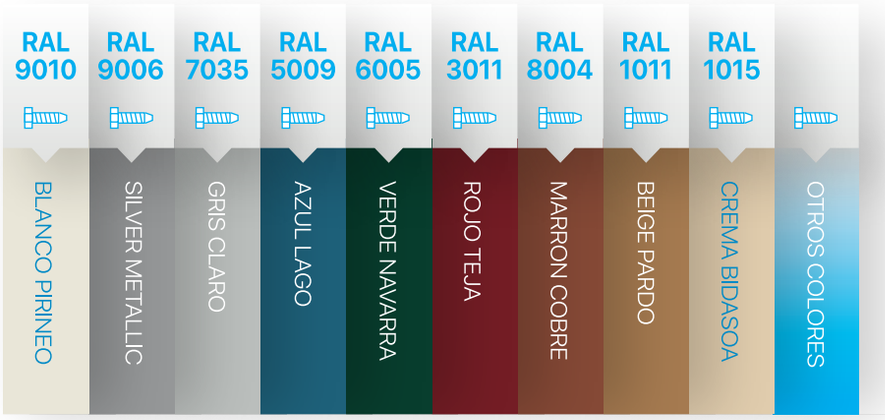

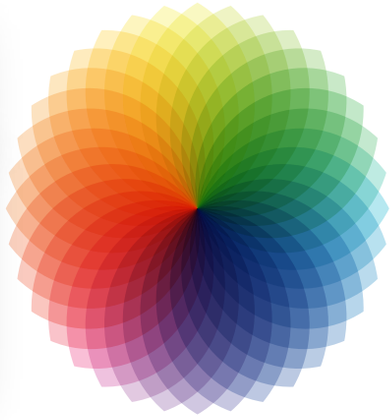

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	G16	G18	G25	N16	N18	N25
Referencia	+G6	+G8	+G5	+N6	+N8	+N5
Articulo						

ACABADOS ORGÁNICOS:

Tiene un recubrimiento premium DELTA TONE que le proporciona una resistencia de 500h en CNS.



Delta FYT CE 500 h


C1-C2-C3


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


DELTA-FYT PANEL5 CE




Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
DELTA-FYT PANEL5 5,5x70 CE	3012515507000	5,5x70	12	34	45	8	1.200
DELTA-FYT PANEL5 5,5x90 CE	3012515509000	5,5x90	12	34	65	8	1.200
DELTA-FYT PANEL5 5,5x110 CE	3012515511000	5,5x110	12	54	85	8	600
DELTA-FYT PANEL5 5,5x130 CE	3012515513000	5,5x130	12	74	105	8	600
DELTA-FYT PANEL5 5,5x150 CE	3012515515000	5,5x150	12	94	125	8	600
DELTA-FYT PANEL5 5,5x175 CE	3012515517500	5,5x175	12	119	150	8	600
DELTA-FYT PANEL5 5,5x185 CE	3012515518500	5,5x185	12	119	160	8	600
DELTA-FYT PANEL5 5,5x200 CE	3012515520000	5,5x200	12	134	175	8	600
DELTA-FYT PANEL5 5,5x230 CE	3012515523000	5,5x230	12	164	205	8	600
DELTA-FYT PANEL5 5,5x285 CE	3012515528500	5,5x285	12	209	260	8	600



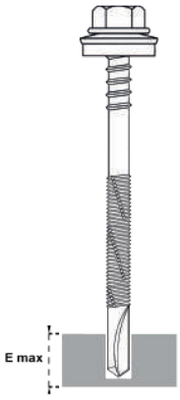

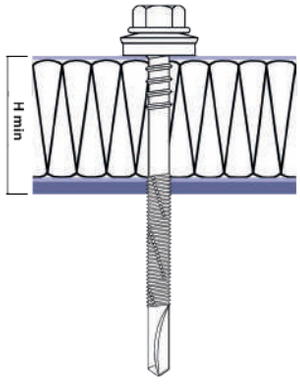

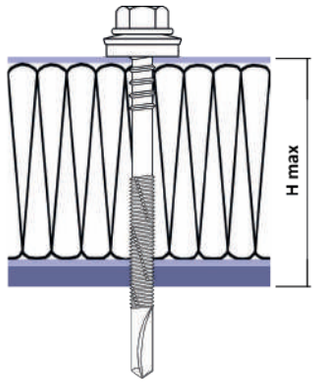













ACABADOS DELTA-FYT PANEL5 CE

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:


Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

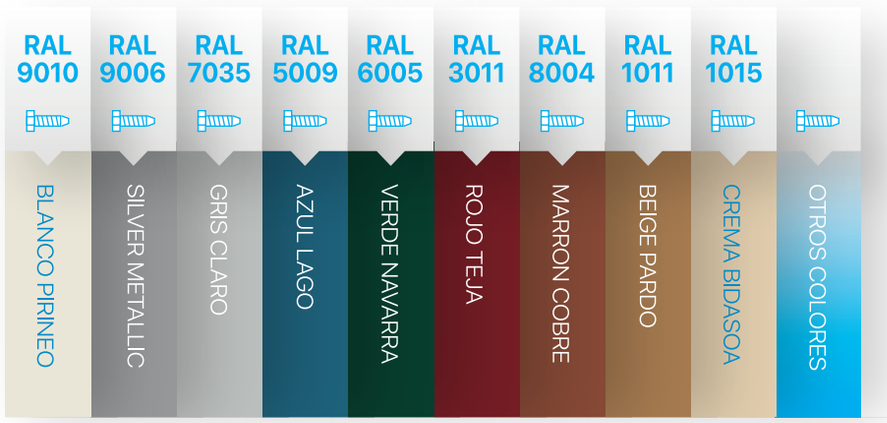

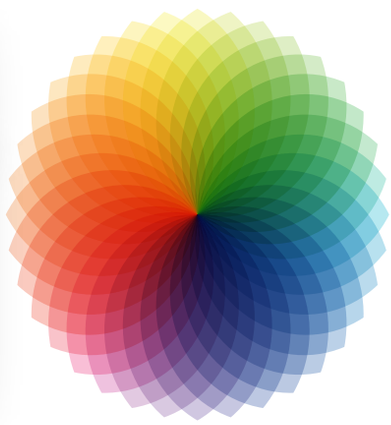

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	G16	G18	G25	N16	N18	N25
Referencia	+G6	+G8	+G5	+N6	+N8	+N5
Articulo						

ACABADOS ORGÁNICOS:

Tiene un recubrimiento premium DELTA TONE que le proporciona una resistencia de 500h en CNS.



Delta FYT CE 500 h

C1-C2-C3

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

FYT
FIJAMOS EL MUNDO

Bi-metal

Bi-FYT DK1 
Pág. 80

Bi-FYT DK2 
Pág. 82

Bi-FYT DK3 
Pág. 84

Bi-FYT DK5 
Pág. 86

Bi-FYT PANEL3 
Pág. 88

Bi-FYT PANEL5 
Pág. 90


Bi-FYT Tx1 
Pág. 92

Bi-FYT Tx3 
Pág. 94

Bi-FYT DK1



Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
Bi-FYT DK1 4,8x22	1111104802200	4,8x22	1,5	0,5+0,5	7	8	1.000
Bi-FYT DK1 4,9x20	1111104902000	4,9x20	1,5	0,5+0,5	5	8	1.000
Bi-FYT DK1 5,5x22	1111105502200	5,5x22	2	0,5+0,5	7	8	1.000
Bi-FYT DK1 5,5x25	1111105502500	5,5x25	2	0,5+0,5	10	8	1.000
Bi-FYT DK1 6,3x25	1111106302500	6,3x25	2	0,5+0,5	10	8	1.000

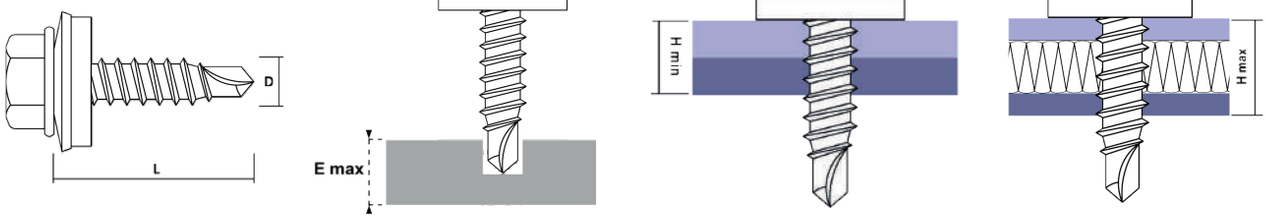



ACABADOS Bi-FYT DK1

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

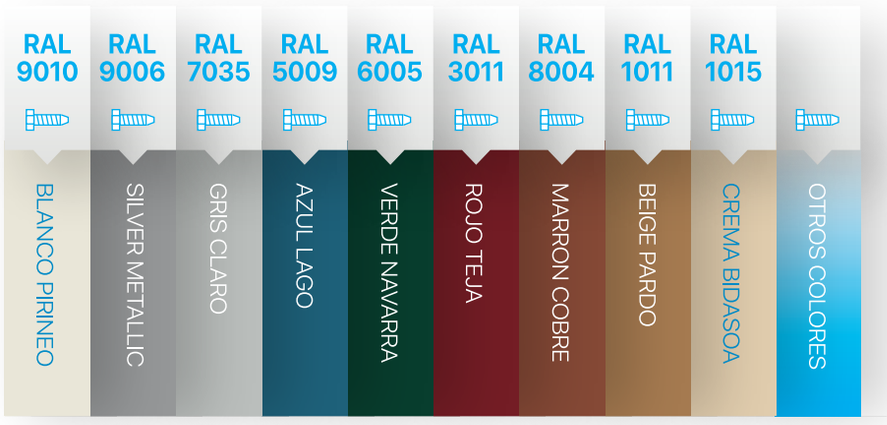

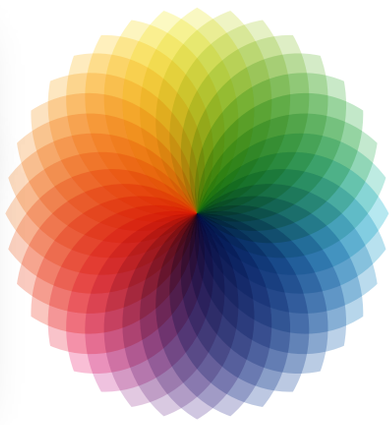

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	I14	I16	I18	I25	I14 N	I16 N	I18 N	I25 N
Referencia	+I6	+I6	+I8	+I5	+I6	+I6	+I8	+I5
Articulo								

RECUBRIMIENTO:

El **Acero Inoxidable AISI 304 (A2)**, añade a todas las características del tornillo FYT DK1 de acero al carbono, la máxima protección frente a la corrosión de agentes externos.

Acero AISI 304 (A2)


C1-C2-C3-C4-C5


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


Bi-FYT DK2



Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
Bi-FYT DK2 4,8x16	1111204801600	4,8x16	2,5	1+0,5	4	8	1.000
Bi-FYT DK2 4,8x20	1111204802000	4,8x20	2,5	1+0,5	8	8	1.000
Bi-FYT DK2 4,8x25	1111204802500	4,8x25	2,5	1+0,5	13	8	1.000
Bi-FYT DK2 5,5x25	1111205502500	5,5x25	3,5	1,5+0,5	13	8	1.000
Bi-FYT DK2 5,5x28	1111205502800	5,5x28	3,5	1,5+0,5	16	8	1.000
Bi-FYT DK2 5,5x38	1111205503800	5,5x38	3,5	1,5+0,5	26	8	1.000
Bi-FYT DK2 5,5x50	1111205505000	5,5x50	3,5	1,5+0,5	38	8	1.000
Bi-FYT DK2 5,5x58	1111205505800	5,5x58	3,5	1,5+0,5	46	8	1.000
Bi-FYT DK2 5,5x65	1111205506500	5,5x65	3,5	1,5+0,5	53	8	1.000
Bi-FYT DK2 5,5x80	1111205508000	5,5x80	3,5	1,5+0,5	68	8	1.000
Bi-FYT DK2 5,5x100	1111205510000	5,5x100	3,5	1,5+0,5	88	8	1.000

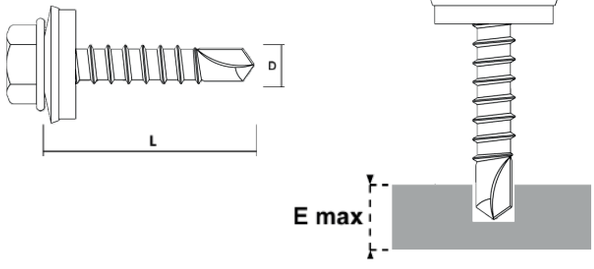








ACABADOS Bi-FYT DK2

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:


Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:



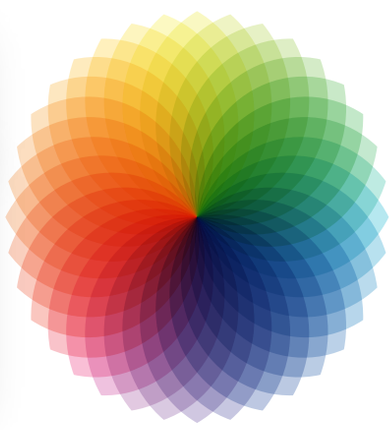

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

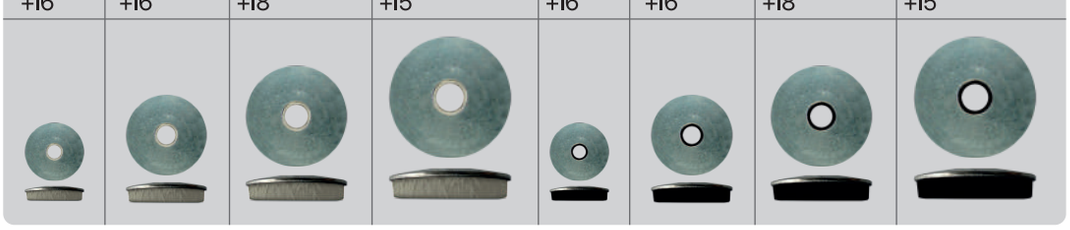Nombre	I14	I16	I18	I25	I14 N	I16 N	I18 N	I25 N
Referencia	+I6	+I6	+I8	+I5	+I6	+I6	+I8	+I5
Articulo								

RECUBRIMIENTO:

El **Acero Inoxidable AISI 304 (A2)**, añade a todas las características del tornillo FYT DK2 de acero al carbono, la máxima protección frente a la corrosión de agentes externos.


Acero AISI 304 (A2)
C1-C2-C3-C4-C5

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

Bi-FYT DK3



Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
Bi-FYT DK3 5,5x26	1111305502600	5,5x26	4	1,5+0,5	14	8	1.000
Bi-FYT DK3 5,5x32	1111305503200	5,5x32	4	1,5+0,5	20	8	1.000
Bi-FYT DK3 5,5x38	1111305503800	5,5x38	4	1,5+0,5	26	8	1.000
Bi-FYT DK3 5,5x50	1111305505000	5,5x50	4	1,5+0,5	38	8	1.000
Bi-FYT DK3 6,3x25	1111306302500	6,3x25	5	2+0,5	13	8	1.000
Bi-FYT DK3 6,3x35	1111306303500	6,3x35	5	2+0,5	23	8	1.000
Bi-FYT DK3 6,3x90	1111306309000	6,3x90	5	2+0,5	78	8	1.000

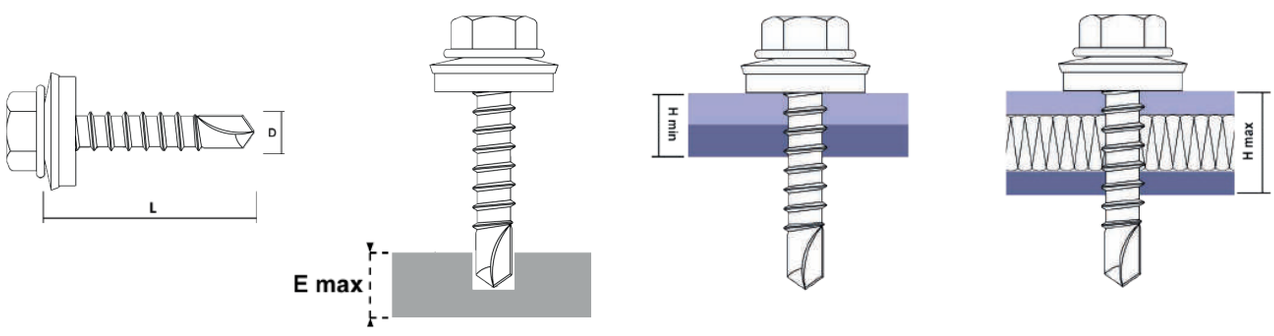



ACABADOS Bi-FYT DK3

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:


Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

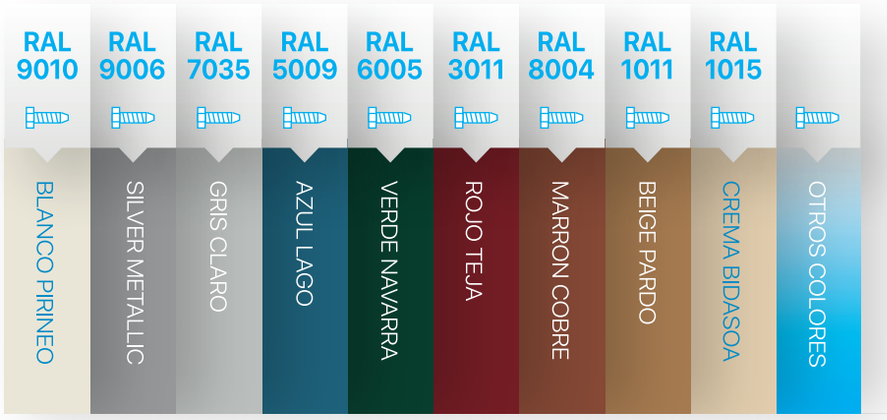

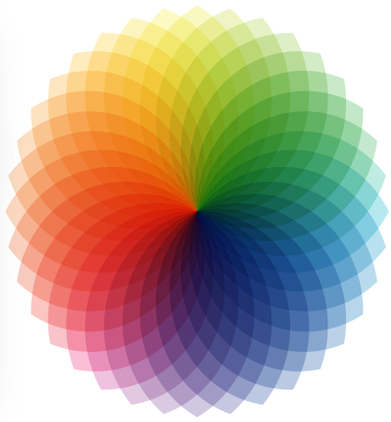

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

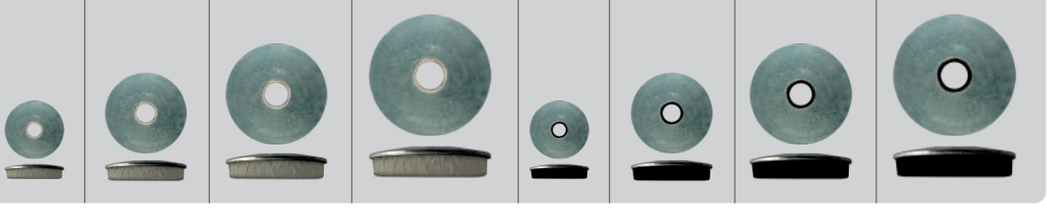Nombre	I14	I16	I18	I25	I14 N	I16 N	I18 N	I25 N
Referencia	+I6	+I6	+I8	+I5	+I6	+I6	+I8	+I5
Articulo								

RECUBRIMIENTO:

El **Acero Inoxidable AISI 304 (A2)**, añade a todas las características del tornillo FYT DK3 de acero al carbono, la máxima protección frente a la corrosión de agentes externos.

Acero AISI 304 (A2)


C1-C2-C3-C4-C5


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


Bi-FYT DK5




Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
Bi-FYT DK5 5,5x38	1111505503800	5,5x38	12,5	4+0,5	8	8	1.000
Bi-FYT DK5 5,5x50	1111505505000	5,5x50	12,5	4+0,5	20	8	1.000
Bi-FYT DK5 5,5x65	1111505506500	5,5x65	12,5	4+0,5	35	8	1.000
Bi-FYT DK5 5,5x75	1111505507500	5,5x75	12,5	4+0,5	45	8	1.000
Bi-FYT DK5 5,5x80	1111505508000	5,5x80	12,5	4+0,5	50	8	1.000
Bi-FYT DK5 5,5x125	1111505501250	5,5x125	12,5	4+0,5	95	8	1.000
Bi-FYT DK5 5,5x185	1111505501850	5,5x185	12,5	4+0,5	155	8	1.000






















ACABADOS Bi-FYT DK5

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:


Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:



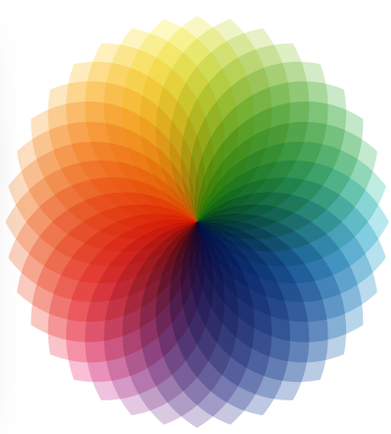

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

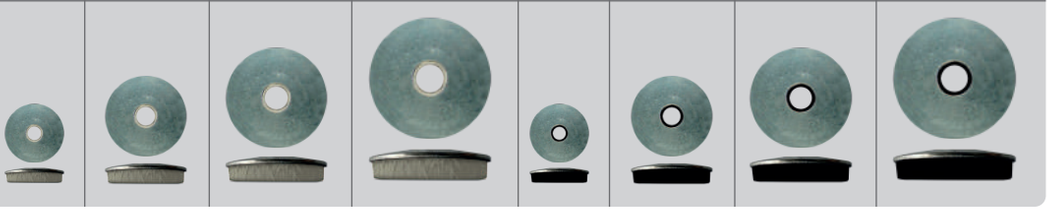Nombre	I14	I16	I18	I25	I14 N	I16 N	I18 N	I25 N
Referencia	+I6	+I6	+I8	+I5	+I6	+I6	+I8	+I5
Articulo								

RECUBRIMIENTO:

El **Acero Inoxidable AISI 304 (A2)**, añade a todas las características del tornillo FYT DK5 de acero al carbono, la máxima protección frente a la corrosión de agentes externos.

Acero AISI 304 (A2)


C1-C2-C3-C4-C5

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


Bi-FYT PANEL3




Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
Bi-FYT PANEL3 5,5x50	1112305505000	5,5x50	5	29	36	8	1.000
Bi-FYT PANEL3 5,5x63	1112305506300	5,5x63	5	29	49	8	1.000
Bi-FYT PANEL3 5,5x82	1112305508200	5,5x82	5	34	68	8	1.000
Bi-FYT PANEL3 5,5x98	1112305509800	5,5x98	5	29	84	8	1.000
Bi-FYT PANEL3 5,5x115	1112305511500	5,5x115	5	27	101	8	1.000
Bi-FYT PANEL3 5,5x125	1112305512500	5,5x125	5	32	111	8	600
Bi-FYT PANEL3 5,5x130	1112305513000	5,5x130	5	34	116	8	600
Bi-FYT PANEL3 5,5x150	1112305515000	5,5x150	5	34	136	8	600
Bi-FYT PANEL3 5,5x175	1112305517500	5,5x175	5	34	161	8	600
Bi-FYT PANEL3 5,5x200	1112305520000	5,5x200	5	34	186	8	600
Bi-FYT PANEL3 5,5x230	1112305523000	5,5x230	5	34	216	8	600























ACABADOS Bi-FYT PANEL3

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:


Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

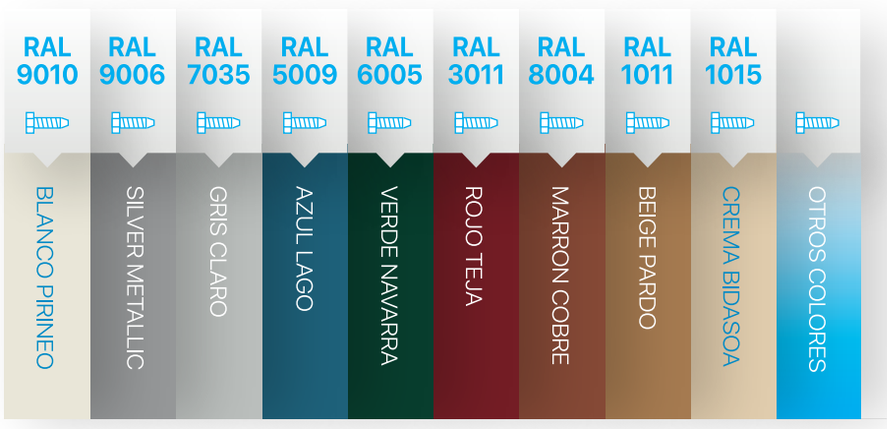

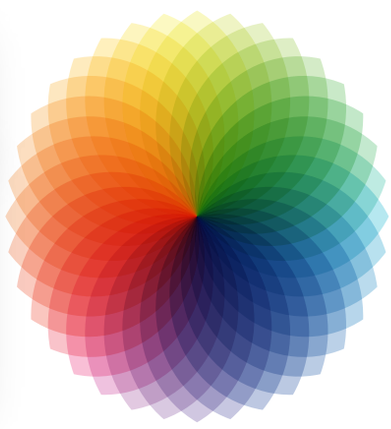

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	I16	I18	I25	I16 N	I18 N	I25 N	BAZ22	DE25
Referencia	+I6	+I8	+I5	+I6	+I8	+I5	+B2	+D5
Articulo								

RECUBRIMIENTO:

El **Acero Inoxidable AISI 304 (A2)**, añade a todas las características del tornillo FYT PANEL3 de acero al carbono, la máxima protección frente a la corrosión de agentes externos.


Acero AISI 304 (A2)
C1-C2-C3-C4-C5


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


Bi-FYT PANEL5




Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
Bi-FYT PANEL5 5,5x76	1112505507600	5,5x76	10	40	46	8	1.000
Bi-FYT PANEL5 5,5x85	1112505508500	5,5x85	10	29	55	8	1.000
Bi-FYT PANEL5 5,5x105	1112505510500	5,5x105	10	37	75	8	1.000
Bi-FYT PANEL5 5,5x115	1112505511500	5,5x115	10	32	85	8	1.000
Bi-FYT PANEL5 5,5x130	1112505513000	5,5x130	10	54	100	8	600
Bi-FYT PANEL5 5,5x150	1112505515000	5,5x150	10	64	120	8	600
Bi-FYT PANEL5 5,5x175	1112505517500	5,5x175	10	64	145	8	600
Bi-FYT PANEL5 5,5x190	1112505519000	5,5x190	10	64	160	8	600
Bi-FYT PANEL5 5,5x200	1112505520000	5,5x200	10	64	170	8	600
Bi-FYT PANEL5 5,5x210	1112505521000	5,5x210	10	64	180	8	600
Bi-FYT PANEL5 5,5x230	1112505523000	5,5x230	10	64	200	8	600
Bi-FYT PANEL5 5,5x240	1112505524000	5,5x240	10	64	210	8	600
Bi-FYT PANEL5 5,5x280	1112505528000	5,5x280	10	64	250	8	600
Bi-FYT PANEL5 5,5x285	1112505528500	5,5x285	10	64	255	8	600





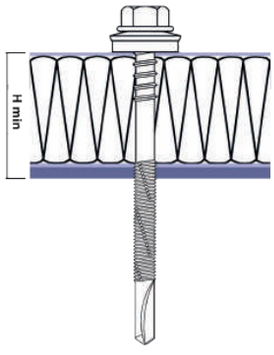

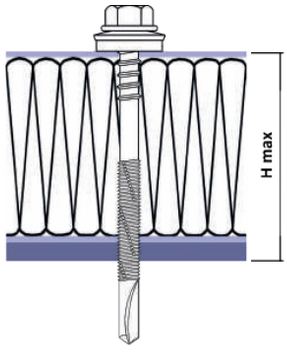















ACABADOS Bi-FYT PANEL5

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:



Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

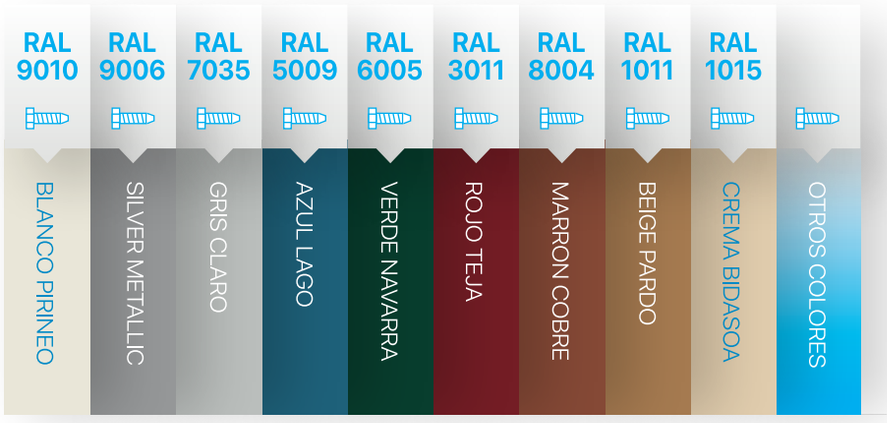

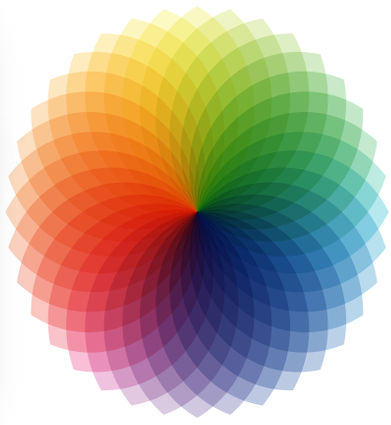

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	I16	I18	I25	I16 N	I18 N	I25 N	BAZ22	DE25
Referencia	+I6	+I8	+I5	+I6	+I8	+I5	+B2	+D5
Articulo								

RECUBRIMIENTO:

El **Acero Inoxidable AISI 304 (A2)**, añade a todas las características del tornillo FYT PANEL5 de acero al carbono, la máxima protección frente a la corrosión de agentes externos.


Acero AISI 304 (A2)
C1-C2-C3-C4-C5


* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.


Bi-FYT Tx1




Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
Bi-FYT Tx1 5,5x22	11181T5502200	5,5x22	1,5	0,5+0,5	7	Tx	1.000





















ACABADOS Bi-FYT Tx1

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

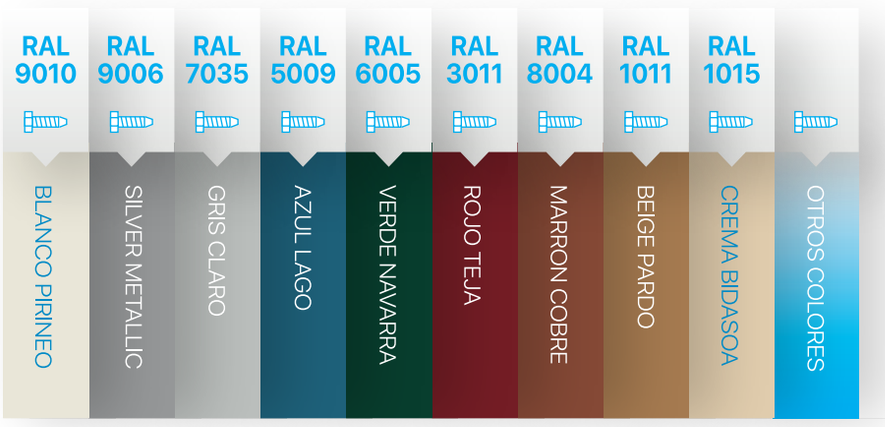

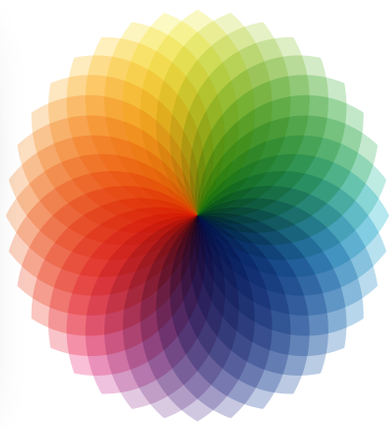

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	I14	I16	I18	I25	I14 N	I16 N	I18 N	I25 N
Referencia	+I6	+I6	+I8	+I5	+I6	+I6	+I8	+I5
Articulo								

RECUBRIMIENTO:

El **Acero Inoxidable AISI 304 (A2)**, añade a todas las características del tornillo FYT Tx1 de acero al carbono, la máxima protección frente a la corrosión de agentes externos.


Acero AISI 304 (A2)
C1-C2-C3-C4-C5

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

Bi-FYT Tx3



Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
Bi-FYT Tx3 5,5x25	10183T5502500	5,5x22	4	1+0,5	15	Tx	1.000

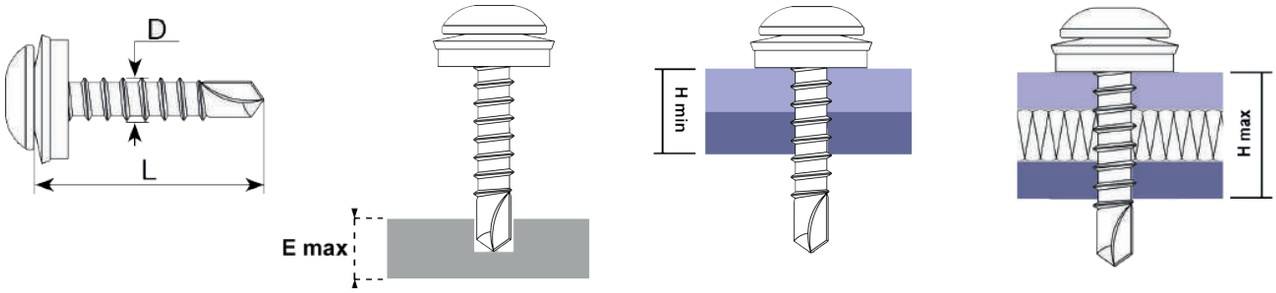



ACABADOS Bi-FYT Tx3

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

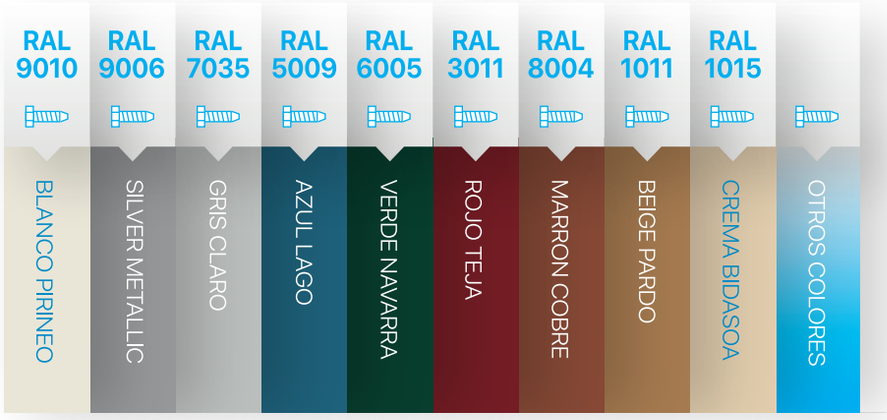

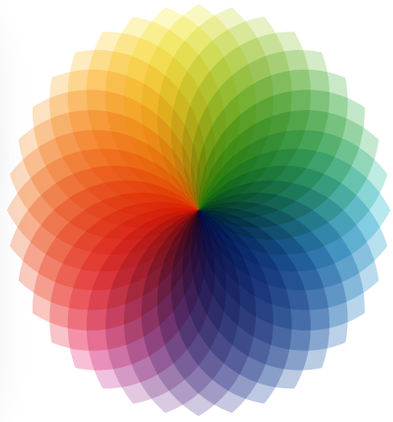

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	I14	I16	I18	I25	I14 N	I16 N	I18 N	I25 N
Referencia	+I6	+I6	+I8	+I5	+I6	+I6	+I8	+I5
Articulo								

RECUBRIMIENTO:

El **Acero Inoxidable AISI 304 (A2)**, añade a todas las características del tornillo FYT Tx3 de acero al carbono, la máxima protección frente a la corrosión de agentes externos.

Acero AISI 304 (A2)
C1-C2-C3-C4-C5

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

FYT
FIJAMOS EL MUNDO

Nylon

FYT Nylon RCH



Pág. 98

FYT Nylon DK1



Pág. 100

FYT Nylon DK3





Pág. 102


FYT Nylon RCH



Descripción	Referencia	DxL mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
FYT Nylon RCH 6,3x13	2310006301300	6,3x13	0,5+0,5	3	13	1.000
FYT Nylon RCH 6,3x19	2310006301900	6,3x19	0,5+0,5	9	13	1.000
FYT Nylon RCH 6,3x25	2310006302500	6,3x25	0,5+0,5	15	13	1.000
FYT Nylon RCH 6,3x40	2310006304000	6,3x40	0,5+0,5	30	13	1.000
FYT Nylon RCH 6,3x50	2310006305000	6,3x50	0,5+0,5	40	13	1.000
FYT Nylon RCH 6,3x60	2310006306000	6,3x60	0,5+0,5	50	13	1.000
FYT Nylon RCH 6,3x80	2310006308000	6,3x80	0,5+0,5	70	13	1.000
FYT Nylon RCH 6,3x90	2310006309000	6,3x90	0,5+0,5	80	13	1.000







Todos los tornillos FYT RCH necesitan un taladro previo a su instalación. En la siguiente tabla aparecen los diámetros de taladro recomendado para cada aplicación.

Material	Taladro
Acero hasta 1,5 mm.	Ø 5 mm.
Acero de 1,5 a 4 mm.	Ø 5,3 mm.
Acero de 4 a 5 mm.	Ø 5,6 mm.
Acero de 5 a 6 mm.	Ø 5,7 mm.
Acero de 6 a 8 mm.	Ø 5,8 mm.
Madera	Ø 4 mm. Empotramiento recomendado: 35 mm.
Hormigón	Necesario taco Nylon Ø 8 x 40 mm.





ACABADOS FYT Nylon RCH

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

CABEZA DE NYLON:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

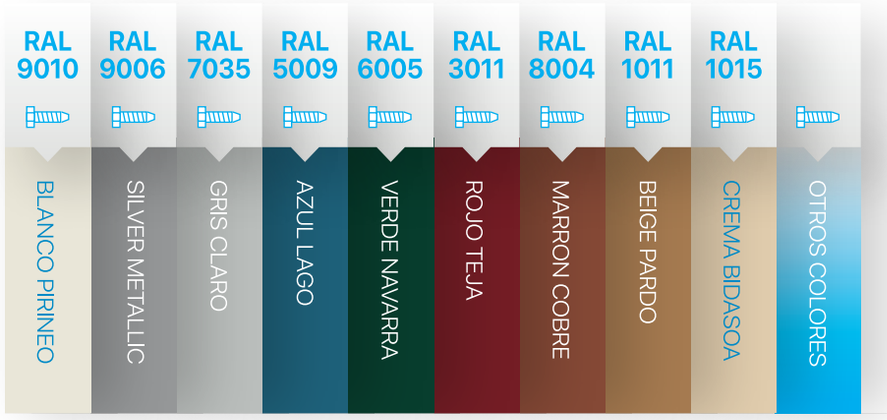

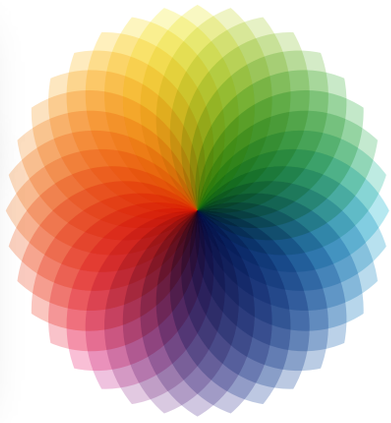

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	G16	G18	G25	N16	N18	N25
Referencia	+G6	+G8	+G5	+N6	+N8	+N5
Articulo						

ACABADOS ORGÁNICOS:

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión.




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

FYT Nylon DK1



Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
FYT Nylon DK1 4,8x19	2311104801900	4,8x19	1,5	0,5+0,5	9	13	1.000
FYT Nylon DK1 6,3x20	2311106302000	6,3x20	2,5	0,5+0,5	10	13	1.000
FYT Nylon DK1 6,3x25	2311106302500	6,3x25	2,5	0,5+0,5	15	13	1.000
FYT Nylon DK1 6,3x32	2311106303200	6,3x32	2,5	0,5+0,5	22	13	1.000
FYT Nylon DK1 6,3x38	2311106303800	6,3x38	2,5	0,5+0,5	28	13	1.000
FYT Nylon DK1 6,3x50	2311106305000	6,3x50	2,5	0,5+0,5	40	13	1.000
FYT Nylon DK1 6,3x60	2311106306000	6,3x60	2,5	0,5+0,5	50	13	1.000

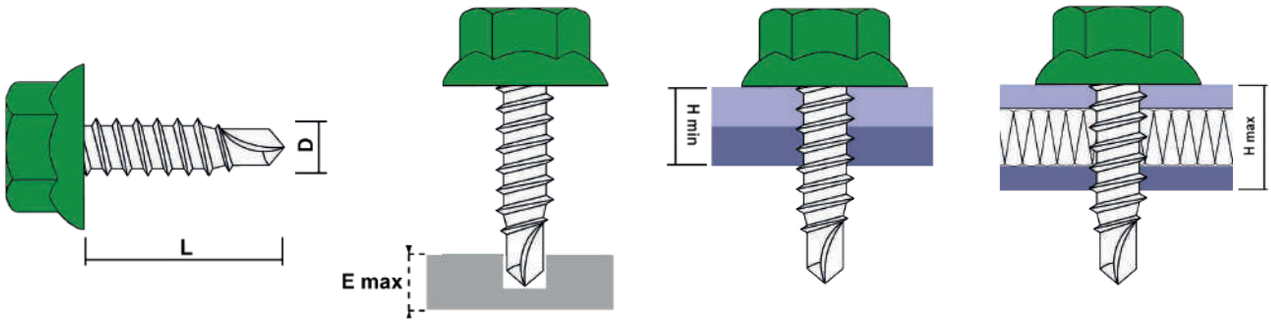




ACABADOS FYT Nylon DK1

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

CABEZA DE NYLON:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:



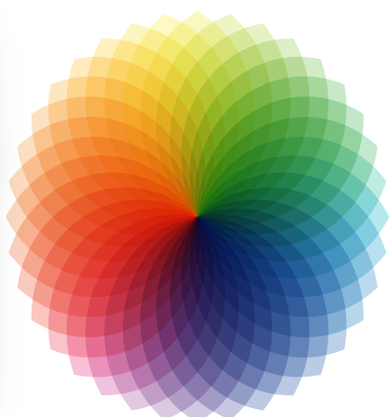

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	G14	G16	G18	N14	N16	N18
Referencia	+G4	+G6	+G8	+N4	+N6	+N8
Articulo						

ACABADOS ORGÁNICOS:

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión.




Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

FYT Nylon DK3



Descripción	Referencia	DxL mm.	Emax mm.	Hmin mm.	Hmax mm.	Cabeza mm.	Embalaje uds.
FYT Nylon DK3 4,8x16	2311304801600	4,8x16	3	1+0,5	4	13	1.000
FYT Nylon DK3 4,8x19	2311304801900	4,8x19	3	1+0,5	7	13	1.000
FYT Nylon DK3 4,8x25	2311304802500	4,8x25	3	1+0,5	13	13	1.000
FYT Nylon DK3 5,5x19	2311305501900	5,5x19	4	1,5+0,5	5	13	1.000
FYT Nylon DK3 5,5x22	2311305502200	5,5x22	4	1,5+0,5	8	13	1.000
FYT Nylon DK3 5,5x25	2311305502500	5,5x25	4	1,5+0,5	11	13	1.000
FYT Nylon DK3 5,5x32	2311305503200	5,5x32	4	1,5+0,5	18	13	1.000
FYT Nylon DK3 6,3x32	2311306303200	6,3x32	5	2+0,5	16	13	1.000
FYT Nylon DK3 6,3x38	2311306303800	6,3x38	5	2+0,5	22	13	1.000
FYT Nylon DK3 6,3x50	2311306305000	6,3x50	5	2+0,5	34	13	1.000

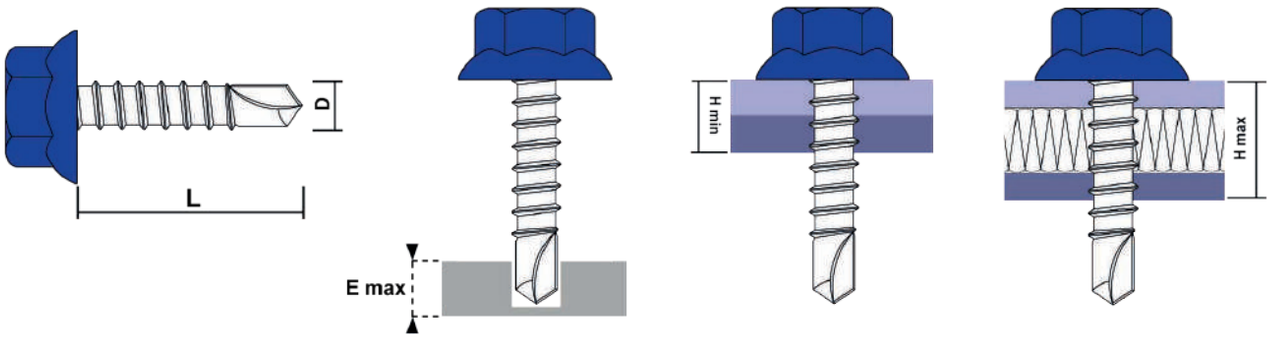



FYT
FIJAMOS EL MUNDO


ACABADOS FYT Nylon DK3

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

CABEZA DE NYLON:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:



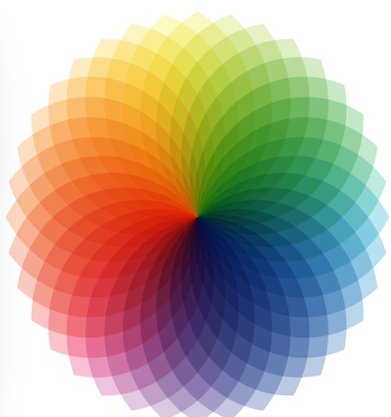

ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD:

Disponemos de arandelas de estanqueidad para equipar con los tornillos. Su uso se recomienda tanto para garantizar la estanqueidad como para mejorar el comportamiento frente al Pullover.

Nombre	G14	G16	G18	N14	N16	N18
Referencia	+G4	+G6	+G8	+N4	+N6	+N8
Articulo						

ACABADOS ORGÁNICOS:

El acabado estándar de los tornillos es zincado. Se pueden aplicar recubrimientos orgánicos a los tornillos para mejorar su comportamiento frente a la corrosión.



Zincado	Delta FYT 450 h	Delta FYT 1.000 h
C1-C2	C1-C2-C3	C1-C2-C3-C4

* Ver tabla de ambientes según EN ISO 12944-2.

FYT
FIJAMOS EL MUNDO

Tacos

FYT TACO NYLON  Pág. 106

FYT TACO COLLARÍN  Pág. 106

FYT TACO GOLPE  Pág. 107

FYT TACO NUDO  Pág. 108

FYT TACO SATE  Pág. 109

FYT TACO FV  Pág. 110

FYT TACO NYLON



Descripción	Referencia	DxL mm.	Ø Tornillo mm.	Ø Taladro mm.	Profundidad taladro	Embalaje uds.
FYT TACO 8x40	1425000804000	8x40	4,5-6,5	8	50	1.000
FYT TACO 8x60	1425000806000	8x60	4,5-6,5	8	70	1.000
FYT TACO 8x80	1425000808000	8x80	4,5-6,5	8	90	1.000
FYT TACO 8x100	1425000810000	8x100	4,5-6,5	8	110	1.000

SUSTRATOS


Hormigón Fisurado


Ladrillo Macizo


Silicato de Calcio


Hormigón de Áridos ligeros


Hormigón Poroso

FYT TACO COLLARÍN



Descripción	Referencia	DxL mm.	Ø Tornillo mm.	Ø Taladro mm.	Profundidad taladro	Embalaje uds.
FYT TACO Coll 8x40	1425010804000	8x40	4,5-6,5	8	50	1.000
FYT TACO Coll 8x60	1425010806000	8x60	4,5-6,5	8	70	1.000
FYT TACO Coll 8x80	1425010808000	8x80	4,5-6,5	8	90	1.000
FYT TACO Coll 8x100	1425010810000	8x100	4,5-6,5	8	110	1.000

SUSTRATOS


Hormigón Fisurado


Ladrillo Macizo


Silicato de Calcio


Hormigón de Áridos ligeros


Hormigón Poroso









FYT TACO GOLPE



Descripción	Referencia	DxL mm.	Ø Tornillo mm.	Ø Taladro mm.	Profundidad taladro	Embalaje uds.
FYT TACO GOLPE 5x35	1426000503500	5x35	3,5x40	5	35	1.000
FYT TACO GOLPE 6x25	1426000602500	6x25	3,9x30	6	40	1.000
FYT TACO GOLPE 6x40	1426000604000	6x40	3,9x45	6	40	1.000
FYT TACO GOLPE 6x80	1426000608000	6x80	3,9x85	6	40	1.000
FYT TACO GOLPE 8x60	1426000806000	8x60	4,9x65	8	50	1.000

SUSTRATOS


Hormigón Fisurado


Ladrillo Macizo


Silicato de Calcio


Hormigón de Áridos ligeros


Hormigón Poroso

Material Taco	· Polyamide (PA) · Poliestileno (PE)
Material Tornillo	· Acero Carbono
Proteción contra Corrosión	· Galvanizado









FYT TACO NUDO




Descripción	Referencia	DxL mm.	Ø Tornillo mm.	Ø Taladro mm.	Profundidad taladro	Embalaje uds.
FYT TACO NUDO 5x25	1428000502500	5x25	3-4	5	30	1.000
FYT TACO NUDO 6x30	1428000603000	6x30	4-5	6	35	1.000
FYT TACO NUDO 8x40	1428000804000	8x40	4,5-6	8	45	1.000
FYT TACO NUDO 10x60	1428001006000	10x60	6-8	10	65	1.000

SUSTRATOS


Hormigón Fisurado


Ladrillo Macizo y Hueco


Pladur


Hormigón de Áridos ligeros


Hormigón Poroso









FIJAMOS EL MUNDO

FYT TACO SATE



Descripción	Referencia	DxL mm.	E Min mm.	H Max mm.	Embalaje uds.
FYT TACO SATE 10x70	1427001007000	10x70	30	30-50	200
FYT TACO SATE 10x90	1427001009000	10x90	30	50-70	200
FYT TACO SATE 10x110	1427001011000	10x110	30	70-90	200
FYT TACO SATE 10x120	1427001012000	10x120	30	80-100	200
FYT TACO SATE 10x140	1427001014000	10x140	30	100-120	200
FYT TACO SATE 10x160	1427001016000	10x160	30	120-140	200
FYT TACO SATE 10x180	1427001018000	10x180	30	140-160	200
FYT TACO SATE 10x200	1427001020000	10x200	30	160-180	200
FYT TACO SATE 10x220	1427001022000	10x220	30	180-200	200
FYT TACO SATE 10x260	1427001026000	10x260	30	220-240	200

SUSTRATOS


Hormigón Fisurado



Ladrillo Macizo



Silicato de Calcio


Hormigón de Áridos ligeros


Hormigón Poroso

AISLAMIENTOS


Poliestireno EPS


Poliestireno XPS

PA6

FYT TACO FV



Descripción	Referencia	DxL mm.	DxL Tornillo mm.	E Min mm.	H Max mm.	Embalaje uds.
FYT TACO FV M8x80	1429000808000	8x80	6x85	70/50	10/30	50
FYT TACO FV M8x100	1429000810000	8x100	6x105	70/50	30/50	50
FYT TACO FV M10x80	1429001008000	10x80	7x85	70	10	50
FYT TACO FV M10x100	1429001010000	10x100	7x105	70	30	50

SUSTRATOS


Hormigón Fisurado


Ladrillo Macizo


Silicato de Calcio


Hormigón de Áridos ligeros


Hormigón Poroso

Material Taco	· Polyamide (PA)
Material Tornillo	· Acero Carbono · Acero Inox AISI 316
Proteción contra Corrosión	· Zincado+ 240h CNS



Arandelas

FYT WASHER EPDM  Pág. 112

iFYT WASHER EPDM  Pág. 113

FYT WASHER DE  Pág. 114

FYT BAZ WASHER  Pág. 114

FYT CAPELOTTI  Pág. 114

FYT WASHER AGRO  Pág. 115


FYT GRAPA PANEL  Pág. 115

FYT WASHER EPDM





Descripción	Referencia	D int mm.	D ext mm.	Espesor Acero	Espesor EPDM	Color EPDM
FYT WASHER N 14 4,8	166000480140N	4,8	14	0,8	2	Negro
FYT WASHER G 16 4,8	166000480160G	4,8	16	0,8	2	Gris
FYT WASHER N 16 4,8	166000480160N	4,8	16	0,8	2	Negro
FYT WASHER N 18 4,8	166000480180N	4,8	18	1	3	Negro
FYT WASHER G 16 5,5	166000550160G	5,5	16	0,8	2	Gris
FYT WASHER N 16 5,5	166000550160N	5,5	16	0,8	2	Negro
FYT WASHER G 18 5,5	166000550180G	5,5	18	1	3	Gris
FYT WASHER N 18 5,5	166000550180N	5,5	18	1	3	Negro
FYT WASHER G 16 6,3	166000630160G	6,3	16	0,8	2	Gris
FYT WASHER N 16 6,3	166000630160N	6,3	16	0,8	2	Negro
FYT WASHER G 18 6,3	166000630180G	6,3	18	1	3	Gris
FYT WASHER N 18 6,3	166000630180N	6,3	18	1	3	Negro
FYT WASHER G 25 6,3	166000630250G	6,3	25	1	3	Gris
FYT WASHER N 25 6,3	166000630250N	6,3	25	1	3	Negro

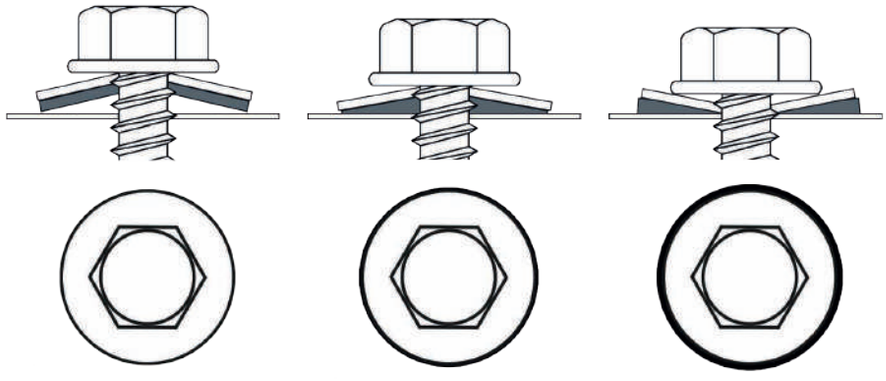

FLOJO

CORRECTO

DEMASIADO APRETADO


FIJAMOS EL MUNDO

iFYT WASHER EPDM





Descripción	Referencia	D int mm.	D ext mm.	Espesor Acero	Espesor EPDM	Color EPDM
i-FYT WASHER G 14 4,8	176000480140G	4,8	14	0,8	2	Gris
i-FYT WASHER G 16 4,8	176000480160G	4,8	16	0,8	2	Gris
i-FYT WASHER G 16 5,5	176000550160G	5,5	16	0,8	2	Gris
i-FYT WASHER G 16 6,3	176000630160G	6,3	16	0,8	2	Gris
i-FYT WASHER N 16 6,3	176000630160N	6,3	16	0,8	2	Negro
i-FYT WASHER G 18 6,3	176000630180G	6,3	18	1	3	Gris
i-FYT WASHER N 18 6,3	176000630180N	6,3	18	1	3	Negro
i-FYT WASHER G 25 6,3	176000630250G	6,3	25	1	3	Gris
i-FYT WASHER N 25 6,3	176000630250N	6,3	25	1	3	Negro

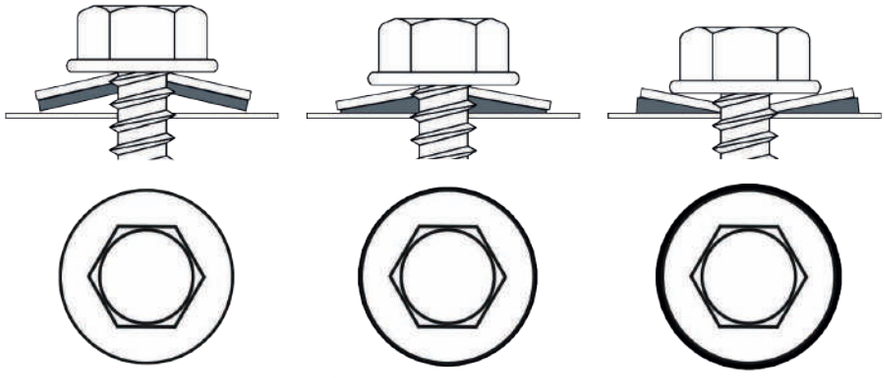

FLOJO

CORRECTO

DEMASIADO APRETADO

FYT WASHER DE



Descripción	Referencia	D int mm.	D ext mm.	Espesor Acero	Espesor EPDM	Color EPDM
FYT WASHER DE N 22 6,3	166200630220N	6,3	22	1	3,5	Negro
FYT WASHER DE N 25 6,3	166200630250N	6,3	22	1	3,5	Negro
FYT WASHER DE N 30 6,3	166200630300N	6,3	22	1	3,5	Negro

FYT BAZ WASHER



Descripción	Referencia	D int mm.	D ext mm.	Espesor Acero	Espesor EPDM	Color EPDM
FYT BAZ WASHER N 22 6,3	166300630220N	6,3	22	1	15	Galvanizado
i-FYT BAZ WASHER N 22 6,3	176300630220N	2 6	22	1	15	Inox

FYT CAPELOTTI



Descripción	Referencia	D int mm.	D ext mm.	Espesor Acero	Espesor EPDM	Color EPDM
FYT CAPELOTTI P 22	1664000002200	22	26	0,8	2	Negro
FYT CAPELOTTI P 25	1664000002500	25	29	0,8	3	Negro
FYT CAPELOTTI P 30	1664000003000	30	34	1	3	Negro
FYT CAPELOTTI P 35	1664000003500	35	39	1	3	Negro
FYT CAPELOTTI P 40	1664000004000	40	44	1	3	Negro
a-FYT CAPELOTTI P 22	1864000002200	22	26	0,8*	2	Negro

* Espesor Aluminio: 0,8 mm.

FYT WASHER AGRO



Descripción	Referencia	D mm.	Material	Resistencia a la atracción
FYT WASHER AGRO 50	1665000005000	50	PA6	7 Mpa
FYT WASHER AGRO GOMA 50	1666000005000	50	PA6	7 Mpa

FYT GRAPA PANEL



Descripción	Referencia	D x L x H mm.	Espesor mm.	Acabado
FYT GRAPA PANEL	1667007520715	75x20x7	1,5	Galvanizado
i-FYT GRAPA PANEL	1667017520715	75x20x7	1,5	Inox
i-FYT GRAPA PANEL	1667018017815	80x17x8	1,5	Inox
FYT GRAPA PANEL	1667027520715	75x20x7	1,5	Z275
FYT GRAPA PANEL	1667028017815	80x17x8	1,5	Z275

FYT
FIJAMOS EL MUNDO

Remaches

Riv-FYT ESTANDAR  Pág. 119

iRiv-FYT ESTANDAR  Pág. 120

Riv-FYT AV  Pág. 121

Riv-FYT AA  Pág. 122

Riv-FYT AA16  Pág. 123

Riv-FYT ESTANCO  Pág. 124

Riv-FYT FLOR  Pág. 125


Riv-FYT GOLPE  Pág. 126

FYT
FIJAMOS EL MUNDO

Riv-FYT ESTANDAR



English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Dome head	Cabeza alomada	Tête plate	Flachrundkopf	Cabeça boleada
Body: Aluminium *	Cuerpo: Aluminio *	Corps: Aluminium *	Hülse: Aluminium *	Corpo: Aluminio *
3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg
Mandrel: Steel **	Vástago: Acero **	Clou: Acier **	Dorn: Stahl, **	Prego: Aço **
zincplated 3 µ mín.	cincado 3 µ mín.	zingué 3 µ mín.	verzinkt 3 µ mín.	mín. zincado 3 µ mín.
* Al Mg 3,5 EN AW 5154				
** Steel /acero DIN EN 10016-2 SAE 1010-1020-1030-1040				

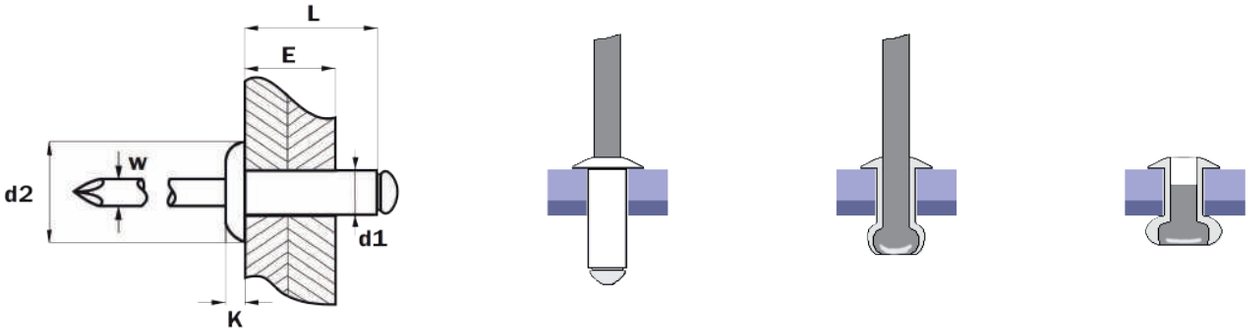


Descripción	Referencia	d1xL mm.	d2 mm.	E mm.	K mm.	W mm.	Embalaje uds.
Riv-FYT Estandar 3,2x6	1270103200600	3,2x6	6,5	1,5 - 3,5	1,0	1,8	1.000
Riv-FYT Estandar 3,2x10	1270103201000	3,2x10	6,5	5,0 - 7,0	1,0	1,8	1.000
Riv-FYT Estandar 4x8	1270104000800	4x8	8	3,0 - 5,0	1,4	2,2	1.000
Riv-FYT Estandar 4x10	1270104001000	4x10	8	5,0 - 6,5	1,4	2,2	1.000
Riv-FYT Estandar 4x12	1270104001200	4x12	8	6,5 - 8,5	1,4	2,2	1.000
Riv-FYT Estandar 4x16	1270104001600	4x16	8	10,5 - 12,5	1,4	2,2	1.000
Riv-FYT Estandar 4x20	1270104002000	4x20	8	14,5 - 16,5	1,4	2,2	1.000
Riv-FYT Estandar 4x25	1270104002500	4x25	8	16,5 - 21,5	1,4	2,2	1.000
Riv-FYT Estandar 5x8	1270105000800	5x8	9,5	3,0 - 4,5	1,6	2,65	1.000
Riv-FYT Estandar 5x10	1270105001000	5x10	9,5	4,5 - 6,0	1,6	2,65	1.000
Riv-FYT Estandar 5x12	1270105001200	5x12	9,5	6,0 - 8,0	1,6	2,65	1.000
Riv-FYT Estandar 5x14	1270105001400	5x14	9,5	8,0 - 10,0	1,6	2,65	1.000
Riv-FYT Estandar 5x16	1270105001600	5x16	9,5	10,0 - 12,0	1,6	2,65	1.000
Riv-FYT Estandar 5x18	1270105001800	5x18	9,5	12,0 - 14,0	1,6	2,65	1.000
Riv-FYT Estandar 5x21	1270105002100	5x21	9,5	14,0 - 17,0	1,6	2,65	1.000
Riv-FYT Estandar 5x25	1270105002500	5x25	9,5	16,0 - 21,0	1,6	2,65	1.000
Riv-FYT Estandar 5x50	1270105005000	5x50	9,5	40,0 - 45,0	1,6	2,65	1.000

A1 REACCIÓN AL FUEGO

iRiv-FYT ESTANDAR



English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Dome head	Cabeza alomada	Tête plate	Flachrundkopf	Cabeça boleada
Body: Aluminium *	Cuerpo: Aluminio *	Corps: Aluminium *	Hülse: Aluminium *	Corpo: Aluminio *
3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg
Mandrel: Stainless Steel A2**	Vástago: Inox A2 **	Clou: Inox A2 **	Dorn: Edelstahl A2 **	Prego: Inox A2 **
* Al Mg 3,5 EN AW 5154				
** AISI 304 CU 1.4301				

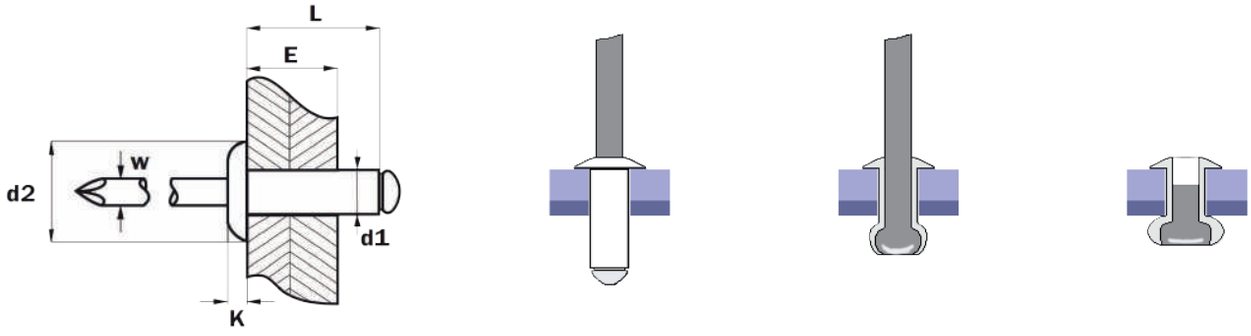

Descripción	Referencia	d1xL mm.	d2 mm.	E mm.	K mm.	W mm.	Embalaje uds.
iRiv-FYT Estandar 3,2x6	1270193200600	3,2x6	6,4	1,5 - 3,5	1,0	1,8	1.000
iRiv-FYT Estandar 3,2x10	1270193201000	3,2x10	6,4	5,0 - 7,0	1,0	1,8	1.000
iRiv-FYT Estandar 4x8	1270194000800	4x8	8	3,0 - 5,0	1,4	2,2	1.000
iRiv-FYT Estandar 4x10	1270194001000	4x10	8	5,0 - 6,5	1,4	2,2	1.000
iRiv-FYT Estandar 4x12	1270194001200	4x12	8	6,5 - 8,5	1,4	2,2	1.000
iRiv-FYT Estandar 4x16	1270194001600	4x16	8	10,5 - 12,5	1,4	2,2	1.000
iRiv-FYT Estandar 4x20	1270194002000	4x20	8	14,5 - 16,5	1,4	2,2	1.000
iRiv-FYT Estandar 4x25	1270194002500	4x25	8	16,5 - 21,5	1,4	2,2	1.000
iRiv-FYT Estandar 5x8	1270195000800	5x8	9,5	3,0 - 4,5	1,6	2,65	1.000
iRiv-FYT Estandar 5x10	1270195001000	5x10	9,5	4,5 - 6,0	1,6	2,65	1.000
iRiv-FYT Estandar 5x12	1270195001200	5x12	9,5	6,0 - 8,0	1,6	2,65	1.000
iRiv-FYT Estandar 5x14	1270195001400	5x14	9,5	8,0 - 10,0	1,6	2,65	1.000
iRiv-FYT Estandar 5x16	1270195001600	5x16	9,5	10,0 - 12,0	1,6	2,65	1.000
iRiv-FYT Estandar 5x18	1270195001800	5x18	9,5	12,0 - 14,0	1,6	2,65	1.000
iRiv-FYT Estandar 5x21	1270195002100	5x21	9,5	14,0 - 17,0	1,6	2,65	1.000
iRiv-FYT Estandar 5x25	1270195002500	5x25	9,5	16,0 - 21,0	1,6	2,65	1.000
iRiv-FYT Estandar 5x50	1270195005000	5x50	9,5	40,0 - 45,0	1,6	2,65	1.000


A2

FYT
FIJAMOS EL MUNDO

Riv-FYT AV



English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Countersunk head	Cabeza avellanada	Tête fraisée	Senkkopf	Cabeça de rebaixamento
Body: Aluminium *	Cuerpo: Aluminio *	Corps: Aluminium *	Hülse: Aluminium *	Corpo: Aluminio *
3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg
Mandrel: Steel **	Vástago: Acero **	Clou: Acier **	Dorn: Stahl, **	Prego: Aço **
zincplated 3 µ mín.	cincado 3 µ mín.	zingué 3 µ mín.	verzinkt 3 µ mín.	mín. zincado 3 µ mín.
* Al Mg 3,5 EN AW 5154				
** Steel /acero DIN EN 10016-2 SAE 1010-1020-1030-1040				

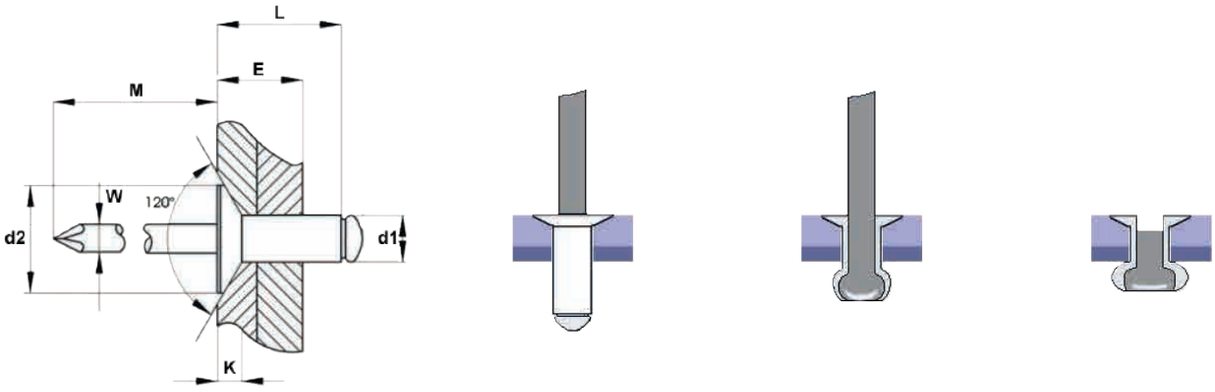


Descripción	Referencia	d1xL mm.	d2 mm.	E mm.	K mm.	W mm.	Embalaje uds.
Riv-FYT AV 3,2x6	1270203200600	3,2x6	6,4	2,0 - 3,5	1,1	1,8	1.000
Riv-FYT AV 3,2x10	1270203201000	3,2x10	6,4	5,0 - 7,0	1,1	1,8	1.000
Riv-FYT AV 4x8	1270204000800	4x8	7,8	3,0 - 5,0	1,4	2,2	1.000
Riv-FYT AV 4x12	1270204001200	4x12	7,8	6,5 - 8,5	1,4	2,2	1.000
Riv-FYT AV 4x16	1270204001600	4x16	7,8	10,5 - 12,5	1,4	2,2	1.000
Riv-FYT AV 4x20	1270204002000	4x20	7,8	14,5 - 16,5	1,4	2,2	1.000
Riv-FYT AV 4,8x8	1270204800800	4,8x8	9,5	3,0 - 4,5	1,8	2,65	1.000
Riv-FYT AV 4,8x10	1270204801000	4,8x10	9,5	4,5 - 6,0	1,8	2,65	1.000
Riv-FYT AV 4,8x12	1270204801200	4,8x12	9,5	6,0 - 8,0	1,8	2,65	1.000
Riv-FYT AV 4,8x14	1270204801400	4,8x14	9,5	8,0 - 10,0	1,8	2,65	1.000
Riv-FYT AV 4,8x16	1270204801600	4,8x16	9,5	10,0 - 12,0	1,8	2,65	1.000
Riv-FYT AV 4,8x18	1270204801800	4,8x18	9,5	12,0 - 14,0	1,8	2,65	1.000


A1 REACCIÓN AL FUEGO


Riv-FYT AA



English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Large head	Cabeza ancha	Tête large	Grosskopf	Cabeça larga
Body: Aluminium *	Cuerpo: Aluminio *	Corps: Aluminium *	Hülse: Aluminium *	Corpo: Aluminio *
3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg
Mandrel: Steel **	Vástago: Acero **	Clou: Acier **	Dorn: Stahl, **	Prego: Aço **
zincplated 3 µ mín.	cincado 3 µ mín.	zingué 3 µ mín.	verzinkt 3 µ mín.	mín. zincado 3 µ mín.
* Al Mg 3,5 EN AW 5154				
** Steel /acero DIN EN 10016-2 SAE 1010-1020-1030-1040				

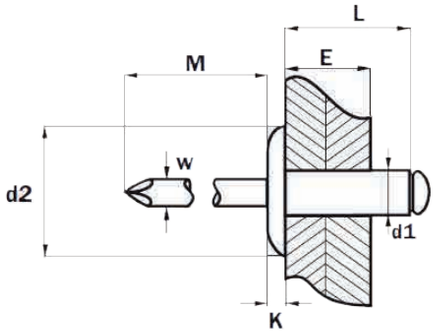








Descripción	Referencia	d1xL mm.	d2 mm.	E mm.	K mm.	W mm.	Embalaje uds.
Riv-FYT AA 3,2x6	1270303200600	3,2x6	9,5	1,5 - 3,5	1,1	1,8	1.000
Riv-FYT AA 3,2x10	1270303201000	3,2x10	9,5	5,0 - 7,0	1,1	1,8	1.000
Riv-FYT AA 4x8	1270304000800	4x8	12	3,0 - 5,0	1,4	2,2	1.000
Riv-FYT AA 4x10	1270304001000	4x10	12	5,0 - 6,5	1,4	2,2	1.000
Riv-FYT AA 4x12	1270304001200	4x12	12	6,5 - 8,5	1,4	2,2	1.000
Riv-FYT AA 4x16	1270304001600	4x16	12	10,5 - 12,5	1,4	2,2	1.000
Riv-FYT AA 4x20	1270304002000	4x20	12	14,5 - 16,5	1,4	2,2	1.000
Riv-FYT AA 4,8x10	1270304801000	4,8x10	14	4,5 - 6,0	1,8	2,65	1.000
Riv-FYT AA 4,8x12	1270304801200	4,8x12	14	6,0 - 8,0	1,8	2,65	1.000
Riv-FYT AA 4,8x14	1270304801400	4,8x14	14	8,0 - 10,0	1,8	2,65	1.000
Riv-FYT AA 4,8x16	1270304801600	4,8x16	14	10,0 - 12,0	1,8	2,65	1.000
Riv-FYT AA 4,8x18	1270304801800	4,8x18	14	12,0 - 14,0	1,8	2,65	1.000
Riv-FYT AA 4,8x21	1270304802100	4,8x21	14	14,0 - 17,0	1,8	2,65	1.000
Riv-FYT AA 4,8x24	1270304802400	4,8x24	14	17,0 - 20,0	1,8	2,65	1.000


A1 REACCIÓN AL FUEGO


iRiv-FYT AA16




English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Large head	Cabeza ancha	Tête large	Grosskopf	Cabeça larga
Body: Aluminium *	Cuerpo: Aluminio *	Corps: Aluminium *	Hülse: Aluminium *	Corpo: Aluminio *
3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg
Mandrel: Stainless Steel A2**	Vástago: Inox A2 **	Clou: Inox A2 **	Dorn: Edelstahl A2 **	Prego: Inox A2 **
* Al Mg 3,5 EN AW 5154				
** AISI 304 CU 1.4301				

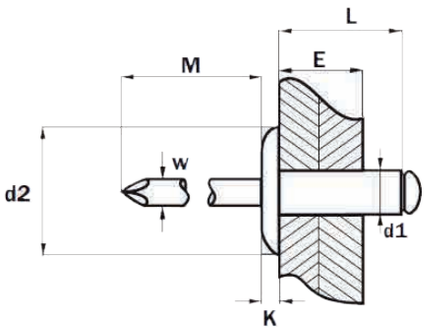








Descripción	Referencia	d1xL mm.	d2 mm.	E mm.	K mm.	W mm.	Embalaje uds.
iRiv-FYT AA16 4x8	1270394000800	4x8	12	3,0 - 5,0	1,4	2,2	1.000
iRiv-FYT AA16 4x10	1270394001000	4x10	12	5,0 - 6,5	1,4	2,2	1.000
iRiv-FYT AA16 4x12	1270394001200	4x12	12	6,5 - 8,5	1,4	2,2	1.000
iRiv-FYT AA16 4x16	1270394001600	4x16	12	10,5 - 12,5	1,4	2,2	1.000
iRiv-FYT AA16 4x20	1270394002000	4x20	12	14,5 - 16,5	1,4	2,2	1.000
iRiv-FYT AA16 4,8x10	1270394801000	4,8x10	14	4,5 - 6,0	1,8	2,65	1.000
iRiv-FYT AA16 4,8x12	1270394801200	4,8x12	14	6,0 - 8,0	1,8	2,65	1.000
iRiv-FYT AA16 4,8x14	1270394801400	4,8x14	14	8,0 - 10,0	1,8	2,65	1.000
iRiv-FYT AA16 4,8x16	1270394801600	4,8x16	14	10,0 - 12,0	1,8	2,65	1.000
iRiv-FYT AA16 4,8x18	1270394801800	4,8x18	14	12,0 - 14,0	1,8	2,65	1.000
iRiv-FYT AA16 4,8x21	1270394802100	4,8x21	14	14,0 - 17,0	1,8	2,65	1.000
iRiv-FYT AA16 4,8x24	1270394802400	4,8x24	14	17,0 - 20,0	1,8	2,65	1.000

A2

Riv-FYT ESTANCO



English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Dome head	Cabeza alomada	Tête plate	Flachrundkopf	Cabeça boleada
Body: Aluminium *	Cuerpo: Aluminio *	Corps: Aluminium *	Hülse: Aluminium *	Corpo: Aluminio *
5% Mg	5% Mg	5% Mg	5% Mg	5% Mg
Mandrel: Steel **	Vástago: Acero **	Clou: Acier **	Dorn: Stahl, **	Prego: Aço **
lubricated	aceitado	huilé	geölt	oleado
* Al Mg 5 EN AW 5019				
** Steel /acero DIN EN 10016-2 SAE 1010-1020-1030-1040				

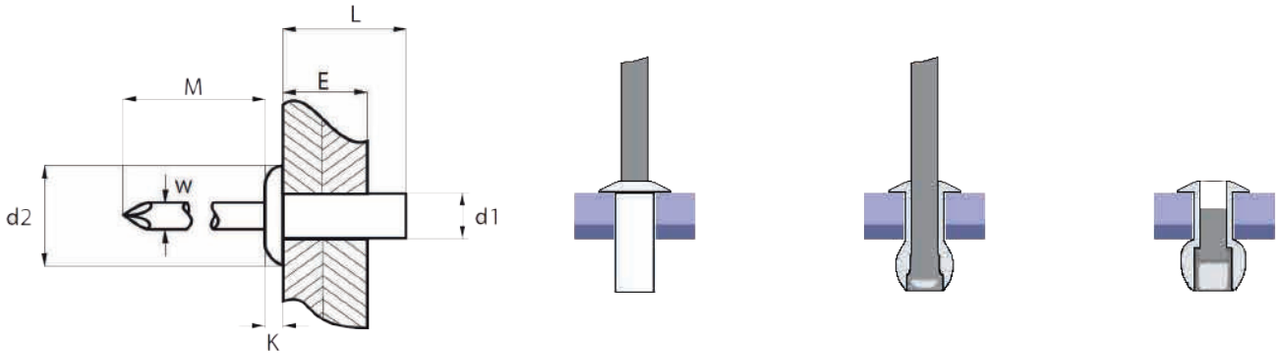

Descripción	Referencia	d1xL mm.	d2 mm.	E mm.	K mm.	W mm.	Embalaje uds.
Riv-FYT Estanco 3,2x8	1271103200800	3,2x8	6,4	2,0 - 3,5	1,0	1,65	1.000
Riv-FYT Estanco 3,2x11	1271103201100	3,2x11	6,4	5,0 - 6,5	1,0	1,65	1.000
Riv-FYT Estanco 4x9	1271104000900	4x9	7,9	0,5 - 3,5	1,4	2,2	1.000
Riv-FYT Estanco 4x10	1271104001000	4x10	7,9	3,5 - 5,0	1,4	2,2	1.000
Riv-FYT Estanco 4x11	1271104001100	4x11	7,9	5,0 - 6,5	1,4	2,2	1.000
Riv-FYT Estanco 4x13	1271104001300	4x13	7,9	6,5 - 8,0	1,4	2,2	1.000
Riv-FYT Estanco 4x15	1271104001500	4x15	7,9	8,0 - 10,0	1,4	2,2	1.000
Riv-FYT Estanco 5x9	1271105000900	5x9	9,3	0,5 - 3,5	1,7	2,65	1.000
Riv-FYT Estanco 5x10	1271105001000	5x10	9,3	3,5 - 5,0	1,7	2,65	1.000
Riv-FYT Estanco 5x12	1271105001200	5x12	9,3	5,0 - 6,5	1,7	2,65	1.000
Riv-FYT Estanco 5x13	1271105001300	5x13	9,3	6,5 - 8,0	1,7	2,65	1.000
Riv-FYT Estanco 5x14	1271105001400	5x14	9,3	8,0 - 9,5	1,7	2,65	1.000
Riv-FYT Estanco 5x18	1271105001800	5x18	9,3	11,0 - 13,0	1,7	2,65	1.000
Riv-FYT Estanco 5x21	1271105002100	5x21	9,3	13,0 - 16,0	1,7	2,65	1.000
Riv-FYT Estanco 5x25	1271105002500	5x25	9,3	16,0 - 20,0	1,7	2,65	1.000


A1 REACCIÓN AL FUEGO


FYT
FIJAMOS EL MUNDO


Riv-FYT FLOR




English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Dome head	Cabeza alomada	Tête plate	Flachrundkopf	Cabeça boleada
Body: Aluminium *	Cuerpo: Aluminio *	Corps: Aluminium *	Hülse: Aluminium *	Corpo: Aluminio *
3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg	3,5% Mg
Mandrel: Steel **	Vástago: Acero **	Clou: Acier **	Dorn: Stahl, **	Prego: Aço **
zincplated 3 µ mín.	cincado 3 µ mín.	zingué 3 µ mín.	verzinkt 3 µ mín.	mín. zincado 3 µ mín.
* Al Mg 3,5 EN AW 5154				
** Steel /acero DIN EN 10016-2 SAE 1010-1020-1030-1040				

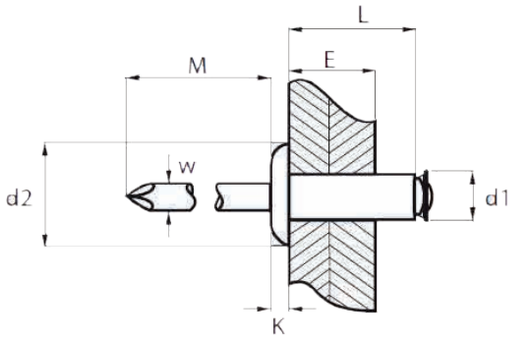








Descripción	Referencia	d1xL mm.	d2 mm.	E mm.	K mm.	W mm.	Embalaje uds.
Riv-FYT Flor 4x8	1271304000800	4x8	8	4	1,0	2,2	1.000
Riv-FYT Flor 4x10	1271304001000	4x10	8	6	1,0	2,2	1.000
Riv-FYT Flor 4x12	1271304001200	4x12	8	8	1,0	2,2	1.000
Riv-FYT Flor 4x16	1271304001600	4x16	8	12	1,0	2,2	1.000
Riv-FYT Flor 4x20	1271304002000	4x20	8	16	1,0	2,2	1.000
Riv-FYT Flor 4x25	1271304002500	4x25	8	21	1,0	2,2	1.000
Riv-FYT Flor 5x12	1271305001200	5x12	9,5	7	1,1	2,73	1.000
Riv-FYT Flor 5x16	1271305001600	5x16	9,5	11	1,1	2,73	1.000
Riv-FYT Flor 5x18	1271305001800	5x18	9,5	13	1,1	2,73	1.000
Riv-FYT Flor 5x21	1271305002100	5x21	9,5	16	1,1	2,73	1.000
Riv-FYT Flor 5x25	1271305002500	5x25	9,5	20	1,1	2,73	1.000
Riv-FYT Flor 5x35	1271305003500	5x35	9,5	30	1,1	2,73	1.000
Riv-FYT Flor 5x50	1271305005000	5x50	9,5	42	1,5	2,73	1.000
Riv-FYT Flor 5x60	1271305006000	5x60	9,5	52	1,5	2,73	1.000
Riv-FYT Flor 5x80	1271305008000	5x80	9,5	72	1,5	2,73	1.000


A1 REACCIÓN AL FUEGO


iRiv-FYT GOLPE




English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Dome head	Cabeza alomada	Tête plate	Flachrundkopf	Cabeça boleada
Body: Aluminium *	Cuerpo: Aluminio *	Corps: Aluminium *	Hülse: Aluminium *	Corpo: Aluminio *
3% Mg	3% Mg	3% Mg	3% Mg	3% Mg
Mandrel: Stainless Steel A2**	Vástago: Inox A2 **	Clou: Inox A2 **	Dorn: Edelstahl A2 **	Prego: Inox A2 **
* Al Mg 3,5 EN AW 5154				
** Stainless steel / Inox AISI 304 CU 1.4301				









Descripción	Referencia	d1xL mm.	d2 mm.	E mm.	K mm.	Embalaje uds.
iRiv-FYT Golpe 4,8x8	1271594800800	4,8x8	16	2,9 - 4,4	1,5	1.000
iRiv-FYT Golpe 4,8x10	1271594801000	4,8x10	16	4,4 - 7,0	1,5	1.000
iRiv-FYT Golpe 4,8x13	1271594801300	4,8x13	16	7,0 - 9,5	1,5	1.000
iRiv-FYT Golpe 4,8x15	1271594801500	4,8x15	16	9,5 - 12,1	1,5	1.000
iRiv-FYT Golpe 4,8x18	1271594801800	4,8x18	16	12,1 - 14,6	1,5	1.000
iRiv-FYT Golpe 4,8x20	1271594802000	4,8x20	16	14,6 - 17,1	1,5	1.000
iRiv-FYT Golpe 4,8x23	1271594802300	4,8x23	16	17,1 - 19,7	1,5	1.000
iRiv-FYT Golpe 4,8x25	1271594802500	4,8x25	16	19,7 - 22,2	1,5	1.000
iRiv-FYT Golpe 4,8x28	1271594802800	4,8x28	16	22,2 - 24,8	1,5	1.000





ACABADOS Riv

Se pueden aplicar los siguientes acabados en los tornillos.

LACADO:

Según la carta siguiente o colores personalizados indicando RAL o muestra:

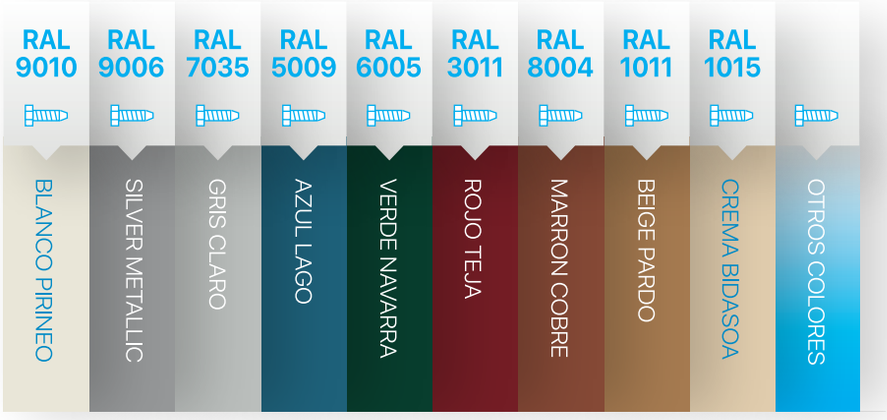

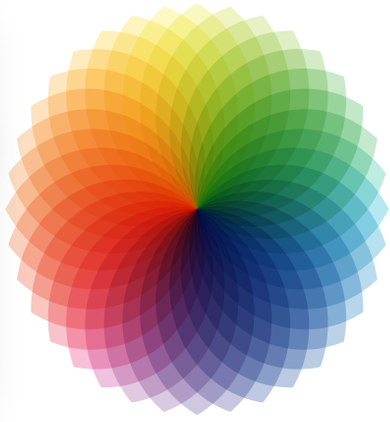

NOTAS

FYT
FIJAMOS EL MUNDO

FYT

FIJAMOS EL MUNDO

fijacionesfyt

C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca
28914 Leganés Madrid España

+34 916 945 561

www.faytexsl.com