# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

**De acuerdo al anexo III del reglamento (UE) N° 305/2011 regulación para productos de construcción**

**N°: FYT-1425001005000**

| | | |
|---|---|---|
| 1- | Código de identificación única del producto: | 1425001005000 |
| 2- | Identificación del producto de construcción: | Ver etiqueta del producto |
| 3- | Uso previsto del producto: | Fijar sobre soporte de hormigón |
| 4- | Dirección de contacto del fabricante | Fijaciones FYT, S.L.<br>C/ Palier, 19<br>28914 Leganés (Madrid) España |
| 5- | Nombre de contacto del rep. Autorizado | No aplica |
| 6- | Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto según anexo V | 4 |
| 7- | Nombre y número de identificación del organismo notificado | No aplica |
| 8- | Nombre y número de evaluación técnica europea | No aplica |
| 9- | Prestaciones declaradas | |

| **Características esenciales** | **Prestaciones** | **Especificaciones técnicas** |
|---|---|---|
| Dimensiones y tolerancia | Según especificaciones técnicas | - |
| Espesor máximo a fijar | Según Anexo 1 | - |
| Diámetro de pretaladro | Según Anexo 1 | - |
| Fuerza de arrancamiento | Según Anexo 1 | - |
| Material tornillo | Acero al Carbono | |
| Material taco | Poliamida PA6 (Nylon) | - |

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4. Firmado por y en nombre del fabricante por:

Enrique Capilla, Director Técnico
/
Leganés, 19 de noviembre de 2026

**Faytex, S.L./Fijaciones FYT, S.L.**
C/ Palier, 19 28914 Leganés (Madrid) España
Tel: +34916945561/+34916942861
E-Mails: empresa@faytexsl.com / empresa@fyt.es
Web: www.faytexsl.com / www.fyt.es


# Anexo 1: Ficha técnica del producto

## Tacos

FIJAMOS EL MUNDO

| 1425001005000 FYT TACO 10x50 | | | |
|---|---|---|---|
| Material | Poliamida PA6 (Nylon) | Diámetro (mm.) | 10 |
| Espesor máximo a fijar | 10 mm. | ø Taladro recomendado | 10 mm. |
| Profundidad mín. mat. Base | 70 mm. | Profundidad de taladro minima | 65 mm. |
| Longitudes (mm.) | 50 | ø Tornillo recomendado | 5,5 - 7 mm. |
| CARGA MÁXIMA RECOMENDADA A TRACCIÓN | 1.764 N | | |

INSTALACIÓN

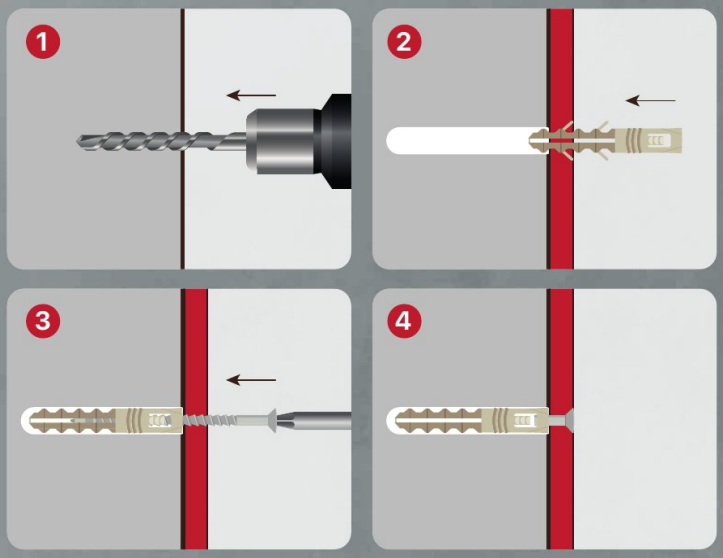






PA6
Poliamida

Tacos

www.faytexsl.com C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca · 28914 Leganés Madrid España +34 916 945 561

**Faytex, S.L./Fijaciones FYT, S.L.**
C/ Palier, 19 28914 Leganés (Madrid) España
Tel: +34916945561/+34916942861
E-Mails: empresa@faytexsl.com / empresa@fyt.es
Web: www.faytexsl.com / www.fyt.es