
Chevilles

FYT
FIJAMOS EL MUNDO


1425001005000 FYT TACO 10x50

Matériau	Polyamide PA6 (nylon)	Diamètre (mm)	10
Épaisseur maximale à fixer	10 mm.	ø de perçage recommandé	10 mm.
Profondeur min. dans le support	70 mm.	Profondeur de perçage minimale	65 mm.
Longueurs (mm)	50	ø de vis recommandé	5,5 - 7 mm.
CHARGE MAXIMALE RECOMMANDÉE EN TRACTION	1.764 N		

MISE EN ŒUVRE

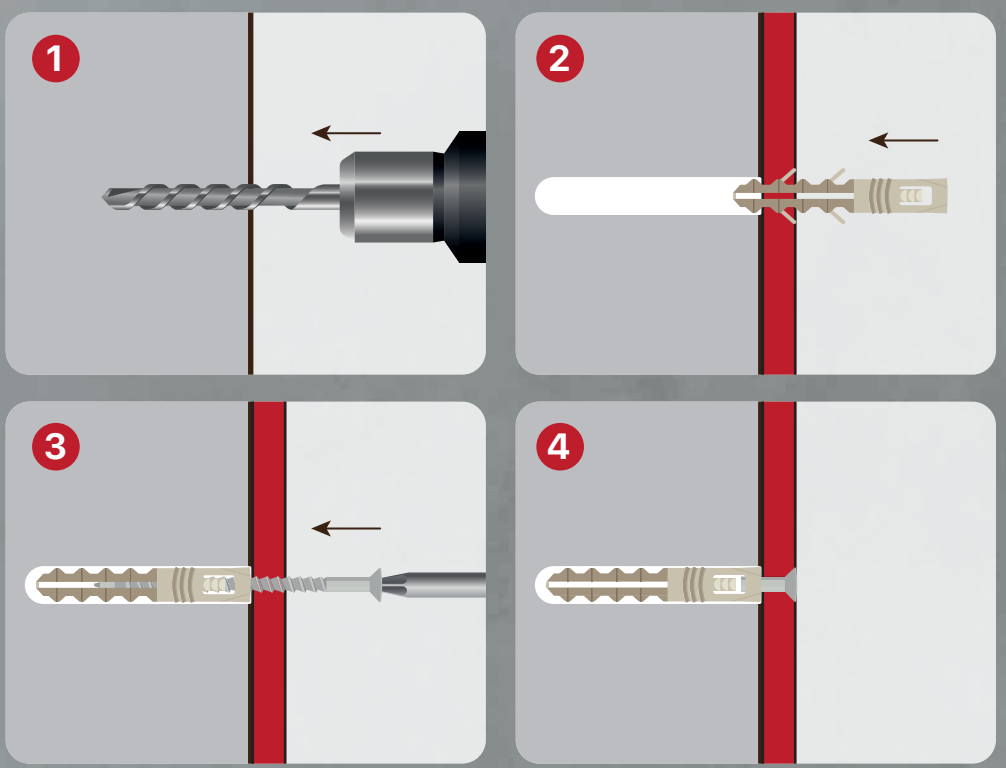



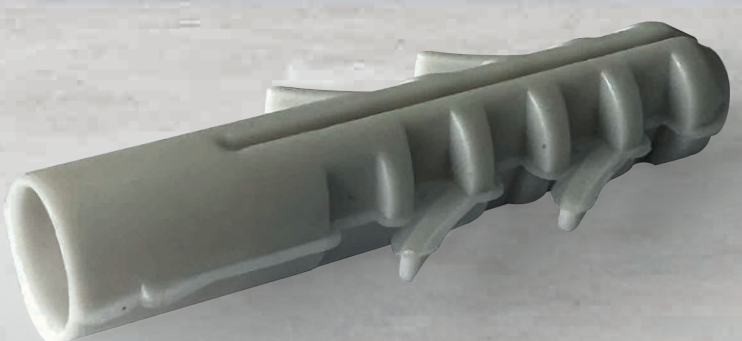

PA6
Polyamide

TÜV NORD PN-EN ISO 9001

Chevilles

www.faytexsl.com
C/ Palier, 19 · 28914 Leganés (Madrid) Espagne
+34 916 945 561

Traduction de la version espagnole ; elle peut contenir des erreurs.