
Chevilles

FYT
FIJAMOS EL MUNDO

1428000808000 FYT TACO NUDO 8x80

Matériau	Polyamide PA6 (nylon)	Diamètre (mm)	8
Épaisseur maximale à fixer	90 mm.	ø de perçage recommandé	8 mm.
Profondeur min. dans le support	10 mm.	Profondeur de perçage minimale	95 mm.
Longueurs (mm)	80	ø de vis recommandé	4,5 - 6,5 mm.

MISE EN ŒUVRE

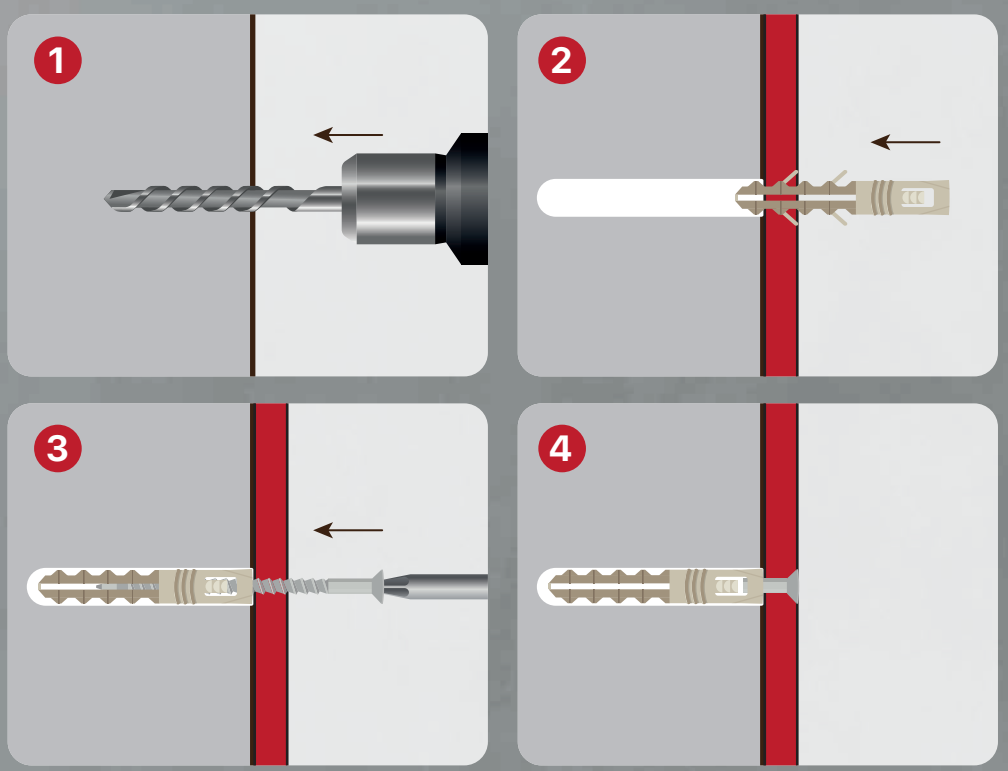

Arrachement béton non fissuré	Arrachement brique Creux	Arrachement brique Plein
120 kg	40 kg	100 kg

PA6
Polyamide

TÜV NORD
PN-EN ISO 9001

Chevilles

www.faytexsl.com
C/ Palier, 19 · 28914 Leganés (Madrid) Espagne
+34 916 945 561

Traduction de la version espagnole ; elle peut contenir des erreurs.