
Chevilles

FYT
FIJAMOS EL MUNDO

1428001006000 FYT TACO NUDO 10x60

Matériau	Polyamide PA6 (nylon)	Diamètre (mm)	10
Épaisseur maximale à fixer	50 mm.	ø de perçage recommandé	10 mm.
Profondeur min. dans le support	10 mm.	Profondeur de perçage minimale	75 mm.
Longueurs (mm)	60	ø de vis recommandé	6,3-8 mm.

MISE EN ŒUVRE

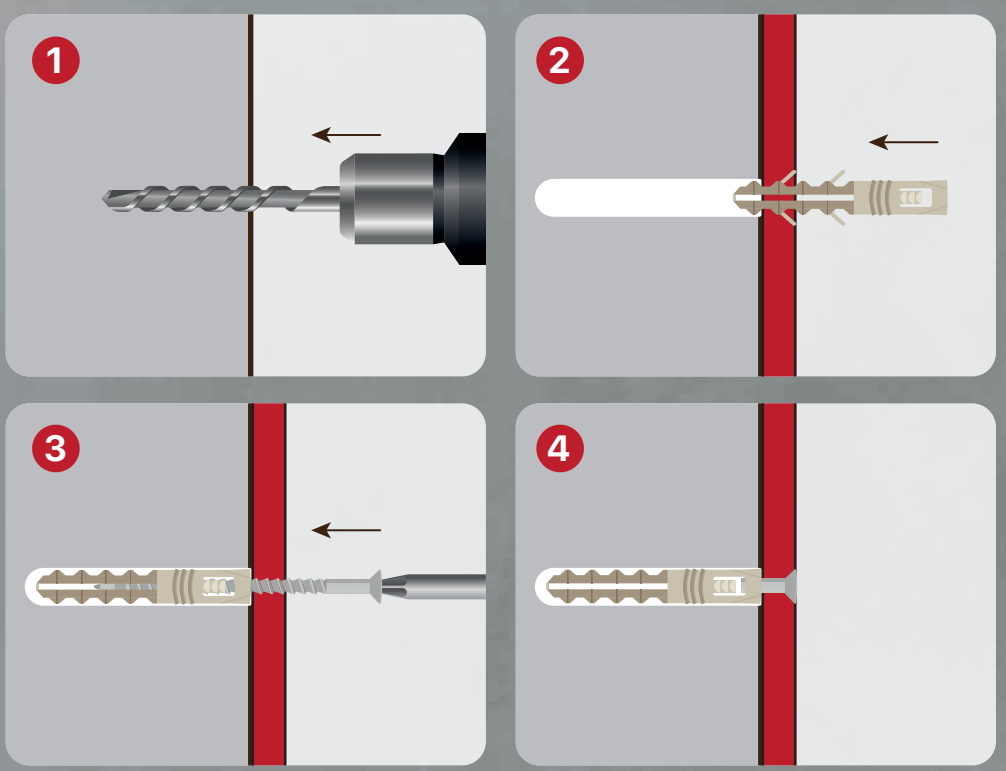

Arrachement béton non fissuré	Arrachement brique Creux	Arrachement brique Plein
120 kg	40 kg	100 kg

PA6
Polyamide

TÜV NORD PN-EN ISO 9001

Chevilles

www.faytexsl.com
C/ Palier, 19 · 28914 Leganés (Madrid) Espagne
+34 916 945 561

Traduction de la version espagnole ; elle peut contenir des erreurs.